

NPO-2 TUTTI

OCTAVER POLIFONICO

TUTTI consente di generare effetti di ottava multipla dal segnale in ingresso. Grazie all'eccellente algoritmo polifonico di ottava di NUX, gli effetti di ottava di TUTTI sono intonati e presentano una latenza estremamente bassa.

Desideri armonie cantate in ottava alta? Oppure il potente ruggito di un'ottava bassa? O magari entrambi contemporaneamente? Nessun problema! TUTTI è in grado di darti quello che cerchi con facilità.

NPO-2 TUTTI

[78cc1db0-e43e-4fed-bee0-dd64a2c352e0.jpg](#)

[681667e8-6d03-41cc-8447-80b2c5af72d0.jpg](#)

[81fa36de-247e-4e3b-a189-9e2641](#)

[ca5ba85e-4326-43a6-b7f6-a09a716d8993.jpg](#)

NPO-2 TUTTI OCTAVER POLIFONICO

IN EVIDENZA



TRE MODALITÀ, TRE MODI DI SUONARE

Il NUX TUTTI offre tre modalità di ottava uniche: **Polyphonic**, **Bassline** e **Momentary**. È possibile passare rapidamente da una all'altra utilizzando l'interruttore a levetta posto sulla parte superiore.

Polyphonic:

Modalità predefinita, con ottava alta e ottava inferiore aggiunte alla nota originale.

Bassline:

Aggiunge l'ottava solo alle note al di sotto del punto di divisione, mentre le note al di sopra del punto di divisione rimangono invariate.

Momentary:


PREMERE il pedale per attivare l'effetto ottava. RILASCIARE per bypassare l'effetto (ritorno al segnale dry).

NPO-2 TUTTI OCTAVER POLIFONICO

FACILE INTEGRAZIONE NELLA TUA PEDALIERA

Oltre alle dimensioni compatte che ne facilitano il posizionamento, TUTTI include anche nastro adesivo in velcro e piedini in gomma, che consentono di fissarlo saldamente alla pedaliera.

Per offrire la massima flessibilità nella configurazione della pedaliera, TUTTI offre sia la modalità Buffered Bypass che True Bypass. Per selezionare la modalità bypass preferita, è sufficiente tenere premuto il pulsante a pedale mentre si collega l'alimentatore CC.

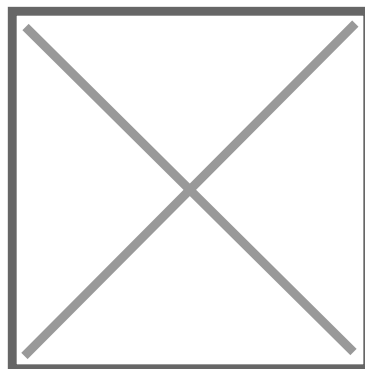

NPO-2 TUTTI OCTAVER POLIFONICO

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Suoni di ottava alta/bassa in formato mini stomp

3 modalità specializzate offrono possibilità creative illimitate

True bypass o Buffered bypass

Basso consumo energetico (meno di 150 mA)

Porta USB per l'aggiornamento del firmware

SPECIFICHE

Impedenza di ingresso	1 M Ω
Impedenza di uscita	10 k Ω
Gamma dinamica	103 dB
Elaborazione DSP	48 kHz / 32 bit
Frequenza di campionamento A/D e D/A	48 kHz / 24 bit
Alimentazione	9 V CC (punta negativa, adattatore ACD-006A opzionale)
Assorbimento di corrente	inferiore a 150 mA
Dimensioni	94 (L) $\times$ 51 (P) $\times$ 53 (A) mm
Peso	175 g