GS12


SUBWOOFER PASSIVO COMPATTO DA 12" AD ALTE PRESTAZIONI


GS12 è un subwoofer passivo da 12" ad alte prestazioni, progettato per offrire bassi profondi e controllati in un formato compatto. Dotato di magnete in ferrite e bobina da 3.5”, unisce potenza e precisione in un robusto cabinet in multistrato di betulla.


Compatto ma potente, GS12 raggiunge i 37 Hz di risposta in frequenza e 122 dB di SPL max, ideale per spazi contenuti come bar, ristoranti, sale eventi, luoghi di culto e studi privati.

Perfetto in abbinamento con diffusori GH4 o GF82, e pilotabile tramite amplificatori GA43 o GA46, offre versatilità e performance in ogni installazione, fissa o mobile.

GS12


bb1fa4ed-1ffd-4683-9aa8-d457f0306e9e.png


6fb85161-aa8d-4211-9a0f-a3ab62ed95fd.png

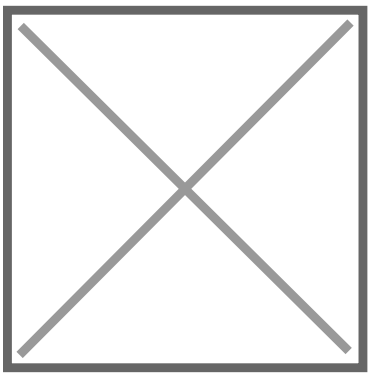

b4076169-fb58-4916-af47-38a330c

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GS12

SUBWOOFER PASSIVO COMPATTO DA 12" AD ALTE PRESTAZIONI

IN EVIDENZA



UNA COMBINAZIONE DI POTENZA ELEVATA E COMPATTEZZA

Il GS12 Offre **1200W** di potenza in un **cabinet compatto in multistrato di betulla**, con una risposta in frequenza che scende fino a **37 Hz**. Questo lo rende perfetto per chi cerca **bassi profondi e controllati senza rinunciare a spazio e flessibilità**, un vantaggio concreto in installazioni fisse o mobili dove le dimensioni contano.

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GS12

SUBWOOFER PASSIVO COMPATTO DA 12" AD ALTE PRESTAZIONI

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Bassi profondi e controllati: grazie al woofer da 12" con magnete in ferrite e bobina da 3,5", il GS12 garantisce una risposta in frequenza estesa fino a 37 Hz, ideale per generare un impatto sonoro potente e preciso.

Cabinet in multistrato di betulla: il box robusto in legno di betulla assicura una resa acustica superiore e durabilità nel tempo, perfetto per utilizzi intensivi sia fissi che mobili.

Compatibilità totale con il sistema KGEAR: pensato per integrarsi perfettamente con diffusori GH4 / GF82 e amplificatori GA43 / GA46, semplifica la creazione di sistemi audio coerenti e ad alte prestazioni.

Versatilità applicativa: con ingombro contenuto e IP43, GS12 è perfetto per bar, ristoranti, luoghi di culto, eventi e studi privati, adattandosi a esigenze professionali molto diverse.

SPECIFICHE

Tipo	Subwoofer passivo
Trasduttori	Woofer da 12" con magnete in ferrite
Risposta in frequenza	37Hz - 150Hz (-6dB)
Max SPL	122 dB
Potenza nominale	1200 W
Connettori	
Impedenza nominale	4 ?
Dimensioni (L x A x P)	410x445x430 mm (16.1x17.5x17 in)
Peso	19 kg (41,89 lbs)
Materiale	compensato di Betulla
Colori	Nero

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GS12

SUBWOOFER PASSIVO COMPATTO DA 12" AD ALTE PRESTAZIONI

Grado di protezione IP	IP43
Copertura	Omni

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it