

GF82AW

DIFFUSORE ATTIVO A COLONNA LINE ARRAY 8X2" ULTRACOMPATTO (COLORE BIANCO)

Prestazioni attive in un formato ultra compatto

GF82A è uno speaker a colonna **attivo** con **8 driver da 2"** e amplificatore integrato, progettato con la tecnologia proprietaria **K-array™ PAT® (Pure Array Technology)**. Offre **un'eccellente intelligenza e controllo della dispersione** tipici dei line array, in un design minimale e discreto.

Compatto, potente e pronto all'uso

Con una **potenza RMS fino a 100W** e **alimentazione a 24V**, GF82A rappresenta una soluzione audio estremamente **versatile e semplice da integrare**, adatta a una vasta gamma di installazioni professionali. Il modulo amplificatore in classe D e le **protezioni integrate** garantiscono affidabilità anche negli ambienti più complessi.

Perfetto per ogni ambiente

Grazie al suo design compatto e al robusto cabinet in **ABS con grado di protezione IP54**, GF82A si adatta perfettamente ad **applicazioni indoor e outdoor**: da hotel e ristoranti a spazi pubblici, trasporti e sale conferenze.

Ottimizzabile con subwoofer dedicati

Per applicazioni musicali che richiedono maggiore estensione in bassa frequenza, GF82A può essere facilmente abbinato al subwoofer **GS6**, creando un sistema audio compatto e ad alte prestazioni.



GF82AW


DIFFUSORE ATTIVO A COLONNA LINE ARRAY 8X2" ULTRACOMPATTO (COLORE BIANCO)



GF82AW

DIFFUSORE ATTIVO A COLONNA LINE ARRAY 8X2" ULTRACOMPATTO (COLORE BIANCO)

IN EVIDENZA

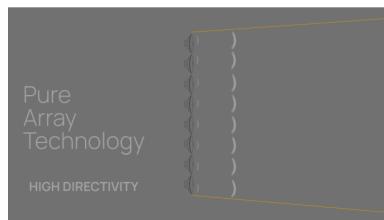

TECNOLOGIA PURE ARRAY TECHNOLOGY (PAT®)

Questa tecnologia permette di ottenere un **suono diretto, intelligibile e controllato**, anche in ambienti riverberanti o complessi, **senza necessità di grandi spazi o ingombranti diffusori**.

FORMATO ULTRACOMPATTO E GRADO IP54 PER INSTALLAZIONI DISCRETE INDOOR/OUTDOOR

Solo 60 mm di larghezza, con protezione da polvere e spruzzi, ideale per applicazioni eleganti in ambienti pubblici o privati.



GF82AW

DIFFUSORE ATTIVO A COLONNA LINE ARRAY 8X2" ULTRACOMPATTO (COLORE BIANCO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Amplificatore integrato in classe D da 100W RMS: riduce la necessità di amplificatori esterni, semplificando l'installazione e ottimizzando i costi per l'integratore.

Design ultra compatto e discreto (60x600x65 mm, solo 1,6 kg): perfetto per installazioni in cui lo spazio è limitato o l'estetica è fondamentale (hotel, ristoranti, sale meeting).

SPECIFICHE

Tipo	Speaker attivo
Trasduttori	8x2" woofer con magnete in ferrite
Risposta in frequenza	150 Hz - 20 kHz (-6dB)
Max SPL	105 dB
Potenza nominale	200 W
Copertura	V. 15° H. 90°
Connettori	2x connettore Phoenix (euroblock a 4 pin) Ingresso linea bilanciato Contatto muto Uscita alimentazione 24 V CC IN (alimentatore non incluso)
Connettore di rete	connettore Phoenix (euroblock a 4 pin) 1,5/ 4-ST-3,81 compatibile
Impedenza nominale	16 ?
Modulo amplificatore	Amplificatore audio 1 canale in classe D
Potenza in uscita	100W @ 2 ? (24V di potenza)

GF82AW

DIFFUSORE ATTIVO A COLONNA LINE ARRAY 8X2" ULTRACOMPATTO (COLORE BIANCO)

Consumo energetico carico nominale 30W, 1/8 della potenza massima

Protezioni Protezioni termiche (limitazione di potenza - spegnimento termico), protezioni di uscita da cortocircuito/sovraffalto

Range operativo 12-24 V DC

Dimensioni (L x A x P) 60x600x65 mm (2.36x23.62x2.56 in)

Peso 1,6 kg (3,53 lbs)

Materiale ABS

Colori Bianco

Grado di protezione IP IP54