

GF162


DIFFUSORE A COLONNA LINE ARRAY 16X2" ULTRACOMPATTO (COLORE NERO)

Il GF162 è un diffusore a colonna passivo ultra-compatto con 16 driver da 2" e impedenza selezionabile (8–32 ?), progettato per offrire prestazioni audio eccezionali in un formato discreto e leggero. Dotato della Pure Array Technology (PAT®) di K-array™, garantisce una copertura uniforme e un'eccellente direttività anche su lunghe distanze, rendendolo la soluzione ideale per installatori e integratori professionisti.

Nonostante le sue dimensioni ridotte, GF162 è in grado di erogare fino a 200W RMS, mantenendo una risposta in frequenza estesa fino a 20 kHz e una pressione sonora massima di 123 dB, il tutto con un design minimalista che si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico.

Il cabinet in ABS resistente e la protezione IP54 lo rendono perfetto per installazioni fisse sia indoor che outdoor, in ambienti come hotel, ristoranti, negozi, luoghi pubblici e residenze private. La possibilità di selezionare l'impedenza ne facilita l'integrazione in diversi sistemi audio professionali.


Per prestazioni musicali ottimali, si consiglia l'abbinamento con il subwoofer GS6. GF162 può inoltre essere combinato con altri diffusori della serie GF per creare soluzioni audio su misura, scalabili e ad alte prestazioni.

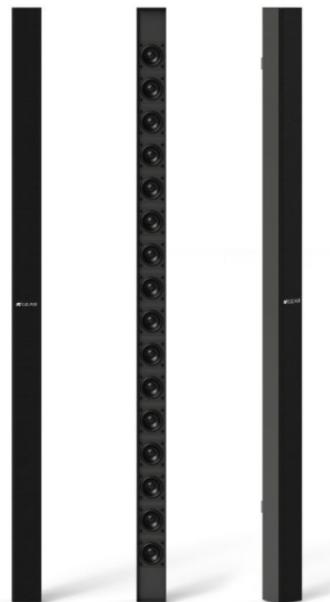

GF162

DIFFUSORE A COLONNA LINE ARRAY 16X2" ULTRACOMPATTO (COLORE NERO)

IN EVIDENZA

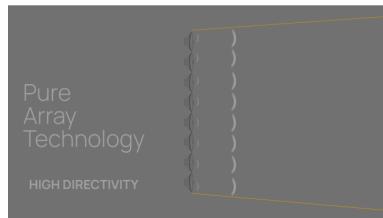

TECNOLOGIA PURE ARRAY TECHNOLOGY (PAT®)

Questa tecnologia permette di ottenere un **suono diretto, intelligibile e controllato**, anche in ambienti riverberanti o complessi, **senza necessità di grandi spazi o ingombranti diffusori**.

IMPEDENZA SELEZIONABILE PER UNA MAGGIORE FLESSIBILITÀ DI INTEGRAZIONE


Il GF162 permette di scegliere tra due livelli di impedenza selezionabili (8Ω – 32Ω) permettendone l'utilizzo in sistemi con pochi diffusori e in sistemi più complessi e multizona.

GF162Wiring

Signal polarity output and wiring of GF162 passive speaker:

GF162 - Wiring	
PH1.1	● SIGNAL+
PH1.2	● SIGNAL-
PH2.1	● SIGNAL+
PH2.2	● SIGNAL-

Impedance selection
With GF162 passive speaker the user can set the speaker @ Low impedance 8Ω or @ High impedance 32Ω. A dedicated jumper cable is provided to connect the two central pins of the Phoenix flying connector for the 32Ω configuration.



GF162

DIFFUSORE A COLONNA LINE ARRAY 16X2" ULTRACOMPATTO (COLORE NERO)



**FORMATO ULTRACOMPATTO E GRADO
IP54 PER INSTALLAZIONI DISCRETE
INDOOR/OUTDOOR**

Solo 60 mm di larghezza, con protezione da polvere e spruzzi,
ideale per applicazioni eleganti in ambienti pubblici o privati.

GF162

DIFFUSORE A COLONNA LINE ARRAY 16X2" ULTRACOMPATTO (COLORE NERO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Costruzione leggera e IP54: ideale per ambienti interni ed esterni.

16 driver in linea da 2": prestazioni audio superiori in un corpo snello e compatto.

Impedenza selezionabile (8-32 ?): maggiore flessibilità in progetti personalizzati.

SPECIFICHE

Tipo	Speaker passivo
Trasduttori	16x2" woofer con magnete in ferrite
Risposta in frequenza	135 Hz - 20 kHz (-6dB)
Max SPL	123 dB
Potenza nominale	400 W
Copertura	V. 7° H. 90°
Connettori	Phoenix (4-pin euroblock)
Impedenza nominale	8 ? - 32 ? selezionabile
Dimensioni (L x A x P)	60 x 1204 x 66 mm (2,36 x 47,24 x 2,56 in)
Peso	3,2 kg (7,05 lbs)
Materiali	ABS
Colori	Nero
Grado di protezione IP	IP54