B-7 PRO

# SISTEMA IN-EAR WIRELESS PROFESSIONALE

Il NUX B-7 PRO è un sistema personale di monitor in-ear senza fili con impostazione automatica, frequenza di trasmissione di 2,4 GHz senza interferenze e audio stereo di alta qualità a 24 bit e 48 kHz. La latenza di trasmissione del segnale è di soli 7,3 ms al massimo delle prestazioni. Il raggio d'azione è fino a 50 metri.

B-7 PRO

fda63388-923a-49ab-b4ff-bb37f342620c.jpg

68177ad5-570f-45ee-851b-72612b51087c.jpg

e8c439ad-594e-4989-98ca-70f8d90

c4bf13c0-03c2-4ed2-b688-31469d29b588.jpg

6f7868f1-58fc-472b-a611-205d79063394.jpg

760779fb-bb1e-493d-a87d-456429


f5b9ca8d-03a2-46a3-9b1c-e88c7335bae3.jpg

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

B-7 PRO

# SISTEMA IN-EAR WIRELESS PROFESSIONALE

## IN EVIDENZA

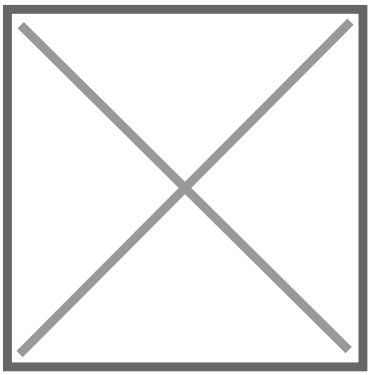


### HIGH QUALITY STEREO AUDIO MONITOR

B-7 PRO fornisce un segnale audio stereo su una gamma di frequenza di 2,4 GHz. Si tratta di una gamma di trasmissione globale priva di interferenze che può essere utilizzata ovunque senza interruzioni di segnale. Grazie alla qualità audio a 24 bit e 48 kHz, non si verificherà mai una degradazione indesiderata del suono.

### ACCOPPIAMENTO AUTOMATICO


Basta accendere il TX e l'RX per accoppiarli tra loro in un paio di secondi. Ogni set wireless è dotato di un algoritmo di accoppiamento unico, che rileva automaticamente l'altro e configura i propri ID.

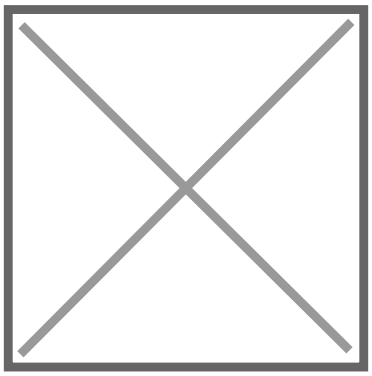

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

B-7 PRO

# SISTEMA IN-EAR WIRELESS PROFESSIONALE

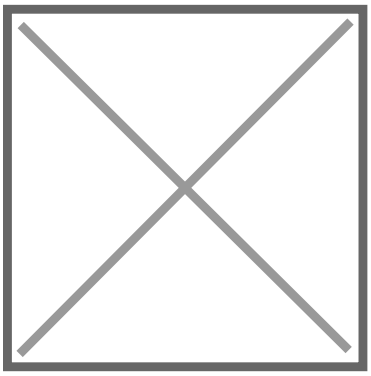



## SHERMO LCD HD A COLORI

B-7 PRO è dotato di un display LCD a colori ad alta definizione. È possibile controllare le informazioni con estrema facilità mentre ci si esibisce sul palco.

## LUNGA DISTANZA, BASSA LATENZA

Grazie alle più recenti tecnologie di trasmissione, il sistema wireless B-7 PRO offre le migliori prestazioni per i musicisti. La latenza è di soli 7,3 ms quando si imposta la trasmissione su LOW LATENCY. Il raggio d'azione è fino a 50 metri.

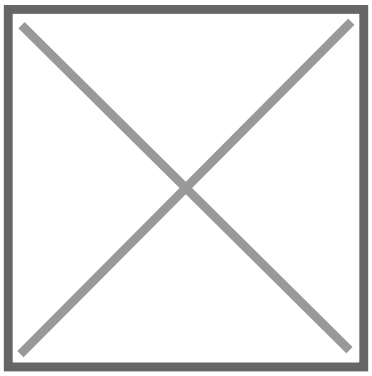

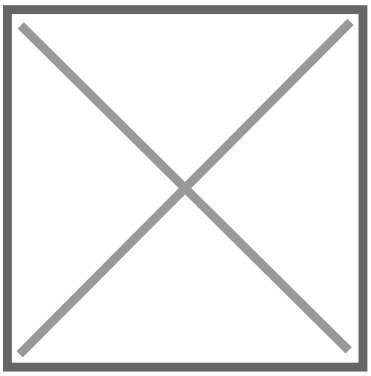

## MODALITÀ STABILE PER EVITARE INTERFERENZE

Per ottenere le migliori prestazioni, è possibile regolare il parametro di trasmissione tra BASSA LATENZA e STABILE. Per evitare interferenze, verificare la presenza di dispositivi Wi-Fi nelle vicinanze del TX e RX. Per ottenere le migliori prestazioni, è meglio che il TX e RX stia a 0,8~1,0 metri di distanza da qualsiasi altro dispositivo a 2,4GHz.


Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it


B-7 PRO

# SISTEMA IN-EAR WIRELESS PROFESSIONALE

## BATTERIA A LUNGA DURATA CON SISTEMA DI RICARICA PRATICO E IMMEDIATO

Il B-7 PRO è dotato di grandi batterie agli ioni di litio all'interno del TX e dell'RX. La durata delle batterie è di 6 ore. L'RX può essere facilmente posizionato sulla parte superiore del TX per ricaricarlo. È molto comodo ricaricarlo completamente.

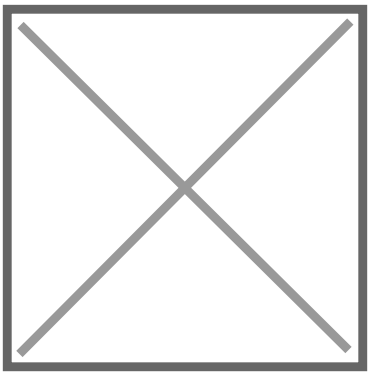

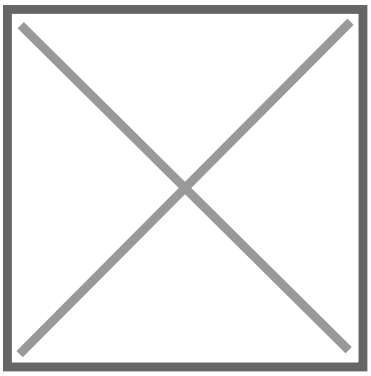

## USB AUDIO RECORDING

Collegando il TX (trasmettitore) del B-7 PRO al cellulare o al computer, è possibile utilizzare il B-7 PRO come interfaccia USB per la registrazione. Potrai registrare tutti i suoni che senti dal monitor. Buon divertimento!

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

B-7 PRO

# SISTEMA IN-EAR WIRELESS PROFESSIONALE

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Sistema monitoring stereo di alta qualità con lunga portata e bassa latenza
- Set up automatico e matching semplificato
- Schermo LCD ad alta definione a colori
- Stable mode per evitare interferenze
- Batteria a lunga durata con sistema di ricarica semplice e comodo
- Funzione USB audio recording

### SPECIFICHE

| | |
|---|---|
| **Banda di frequenza operativa** | 2400-2483,5 MHz |
| **Modalità di trasmissione** | salto di frequenza |
| **Qualità audio** | 24bit/48kHz |
| **Risposta in frequenza** | 20Hz-20kHz |
| **Latenza** | 7,33ms (impostazione bassa latenza)-10,85ms (default)-14,33ms (impostazione sicura) |
| **Impedenza d'ingresso sbilanciata** | 10k? |
| **Impedenza ingresso bilanciato** | 20k? |
| **Range dinamico** | 110dB ponderata A |
| **Capacità della batteria integrata** | Li-polimero ricaricabile (trasmettitore 3,7V/3000mAh, ricevitore 3,7V/400mAh) |
| **Durata della batteria** | TX |
| **Requisiti di alimentazione** | DC 9V, 1A min, alimentatori con punta negativa (trasmettitore) |
| **Raggio d'azione** | fino a 50 m |

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it