LIVEO-640 BTBK

COPPIA DI DIFFUSORI ATTIVI DA PARETE A 2 VIE DA 6,5” CON CONTROLLO BT, NERO

LIVEO-640 BTBK

La nuova linea LIVEO BT unisce, oltre alla semplicità, la raffinatezza e la semplicità di installazione caratteristiche già della precedente serie passiva, la flessibilità dei sistemi wireless attivi.

Grazie all’innovativo **sistema wireless Bluetooth di ultima generazione**, è possibile ora gestire un numero di diffusori praticamente infinito rispetto ai soli due consentiti fino ad oggi dalla normale tecnologia Bluetooth; basta che ogni unità sia **entro i 25-30m di raggio** dal trasmettitore e il gioco è fatto. E’ possibile dunque realizzare un sistema audio di piccole-medie dimensioni anche senza alcuna connessione a bassa impedenza o tensione costante; basta che siano disponibile l’alimentazione di rete.

L'housing, dalle linee minimaliste ed eleganti, è realizzato in Polipropilene con **trattamento resistente ai raggi UV**; questo garantisce robustezza e maggiore durata all'esposizione al sole, all’umidità e alla pioggia. Il woofer in materiale plastico, il tweeter in Mylar e la copertura in materiale plastico delle connessioni posteriori rendono questi diffusori completamente impermeabili. Entrambi i trasduttori sono selezionati per offrire non solo l'impermeabilità e una elevata durata, ma anche un ottimo livello di qualità audio.

Ogni diffusore della serie Liveo, al fine di semplificare il più possibile l'installazione a muro, ha in dotazione sia una praticissima **staffa a "C", sia una staffa con sistema a "sfera"**, entrambi con posizione orizzontale e verticale regolabili.

*NOTA: La tecnologia Bluetooth della serie Liveo BT funziona solo in combinazione con il relativo trasmettitore specifico **Liveo-BT TX**

9038409e-e66b-427c-9116-f3ae59cac37b.jpg b1289f6a-d773-4bdd-8002-4b826abebb42.jpg e2fe7769-2d0f-46ac-b8eb-889427


Diffusore a 2-Vie Bluetooth Classe-D

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

LIVEO-640 BTBK

COPPIA DI DIFFUSORI ATTIVI DA PARETE A 2 VIE DA 6,5” CON CONTROLLO BT, NERO

IN EVIDENZA

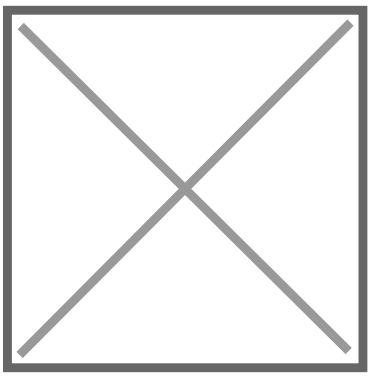

SISTEMA BT WIRELESS INNOVATIVO

La tecnologia BT alla base dei nuovi diffusori LIVEO BT permette la creazione fino ad un massimo di 16 sistemi audio wireless indipendenti composti da un singolo trasmettitore wireless ed un numero enorme di diffusori **entro 30 metri di raggio**. In caso di sistemi multipli in aree adiacenti, basta assegnare trasmettitore e relativi ricevitori ad uno dei 16 canali disponibili.

Per ogni diffusore è possibile scegliere se amplificare il segnale mono, sinistro o destro proveniente dal trasmettitore o l’ingresso AUX presente su ciascuno di essi. Il trasmettitore, oltre ad avere una normale connessione Bluetooth collegabile a mobile, tablet, ecc., è dotato di un ingresso stereo AUX. Non manca poi una ulteriore uscita stereo AUX qualora si volesse collegare il sistema audio ad un ulteriore amplificatore.

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it


LIVEO-640 BTBK


COPPIA DI DIFFUSORI ATTIVI DA PARETE A 2 VIE DA 6,5” CON CONTROLLO BT, NERO

PENSATI PER FACILITARE L’INSTALLAZIONE IN QUALSIASI CONDIZIONE

La serie Liveo offre in dotazione due staffe per il montaggio a muro. Potete scegliere di usare sia la staffa a “C” regolabile in orizzontale e verticale per facilitare il montaggio del diffusore soprattutto in posizione orizzontale; sia la staffa con sistema di regolazione a sfera fissato sul retro del diffusore che permette angoli di regolazione orizzontale/verticale maggiori della staffa a C ed è pensata per il montaggio del diffusore in orizzontale.

In dotazione, oltre alle viti e rondelle per il fissaggio delle staffe al diffusore, sono incluse due chiavi esagonali e un cavo di sicurezza in acciaio per ciascuna cassa.

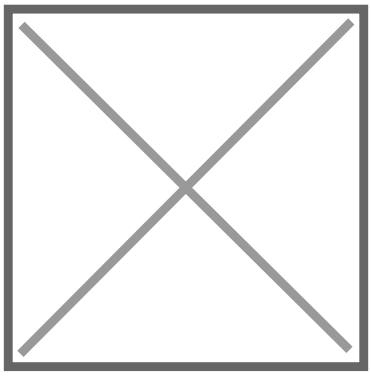

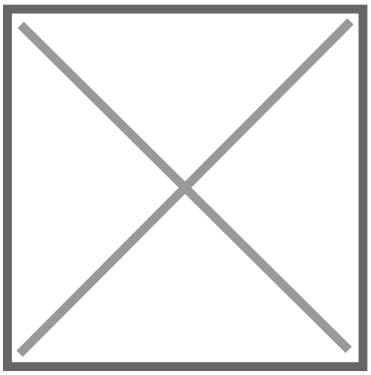

GRIGLIA CON LOGO RUOTABILE

Il logo presente al centro della griglia è ruotabile grazie ad un semplice meccanismo a molla, in modo da adattarsi perfettamente sia in caso di installazione orizzontale che verticale.

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

LIVEO-640 BTBK

COPPIA DI DIFFUSORI ATTIVI DA PARETE A 2 VIE DA 6,5” CON CONTROLLO BT, NERO

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Diffusori attivi a 2 vie
- Amplificatore di potenza in classe D da 30W Nominali
- Woofer Impermeabile da 6.5" e Tweeter con Cupola in Seta da 1"
- Tecnologia Bluetooth integrata (solo con l'uso del trasmettitore Liveo-BT TX)
- Connessione BT multipunto con 16 ID di sistema
- Ingresso BT, AUX stereo per tutti i trasmettitori e gli altoparlanti
- Uscita AUX stereo sui trasmettitori
- Colore Nero
- Alloggiamento in PP resistente ai raggi UV
- Staffa a C regolabile in orizzontale e verticale e staffa a sfera
- Cavo di sicurezza incluso
- Griglia e custodia verniciabili

SPECIFICHE

Tipo di diffusore	attivo a 2 vie
Amplificatore integrato	25W RMS - 30W nominali
Risposta in frequenza (-10 dB)	70 Hz-20 kHz
Sensibilità (1 W @ 1 m)	86 dB
SPL massimo (picco)	106 dB

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

LIVEO-640 BTBK

COPPIA DI DIFFUSORI ATTIVI DA PARETE A 2 VIE DA 6,5” CON CONTROLLO BT, NERO

Woofer	6,5" (165 mm), cono in PP
Impedenza del woofer	8 ohm
Tweeter	1" (25 mm), cupola in seta
Frequenza di crossover	2,0 kHz
Distanza di trasmissione/ricezione Bluetooth	30 m
Alloggiamento	PP resistente ai raggi UV, verniciabile
Controlli	Manopola di livello/inserimento dati, DIP switch a 4 vie
Indicatori LED	Led 1 (modalità), Led 2 (stato)
Connettori	Jack stereo da 1/8" (ingresso AUX), alimentazione Ingresso
Materiale del contenitore	ABS
Staffa	Staffa a C e staffa a sfera con angoli regolabili Pan/Tilt e viti in acciaio inossidabile
Griglia	Alluminio perforato, verniciato a polvere, acusticamente trasparente, verniciabile
Colore	Nero
Dimensioni del prodotto - Senza staffa (LxPxA)	191 x 193 x 280 mm (7,5 x 7,6 x 11 pollici)
Peso dell'altoparlante (unità singola, senza staffa)	3,2 kg
Dimensioni dell'imballaggio (LxPxA) (coppia)	492 x 233 x 303 mm (19,4 x 9,2 x 12 pollici)
Peso dell'imballaggio (coppia)	7,9 kg (17,42 libbre)

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it