

GF42T I

ALTOPARLANTE PASSIVO FULL-RANGE ULTRACOMPATTO 4X2" AD ALTA IMPEDENZA (COLORE NERO)

Il GF42T è un diffusore passivo ultra-compatto con 4 driver da 2" e trasformatore integrato, progettato per sistemi ad alta impedenza 70/100V. La Pure Array Technology (PAT®) di K-array™, garantisce una riproduzione sonora controllata e uniforme in un formato snello ed elegante, perfetto per installazioni distribuite di piccola e media scala.

Il suo design minimalista si integra facilmente in qualsiasi contesto, mentre il cabinet in ABS resistente agli agenti atmosferici assicura una lunga durata, anche in ambienti outdoor. Grazie all'ampia copertura (25° V | 90° H) e alla risposta in frequenza estesa fino a 20 kHz, GF42T è ideale per applicazioni vocali e musicali in contesti come hotel, bar, ristoranti, negozi e spazi pubblici.

GF42T I

6ccb2a9e-5025-4246-8770-635b4c0545f3.png

Linee a 70V-100V

GF42T I

ALTOPARLANTE PASSIVO FULL-RANGE ULTRACOMPATTO 4X2" AD ALTA IMPEDENZA (COLORE NERO)

IN EVIDENZA



TECNOLOGIA PURE ARRAY TECHNOLOGY (PAT®)

Questa tecnologia permette di ottenere un **suono diretto, intelligibile e controllato**, anche in ambienti riverberanti o complessi, **senza necessità di grandi spazi o ingombranti diffusori**.


FORMATO ULTRACOMPATTO E GRADO IP54 PER INSTALLAZIONI DISCRETE INDOOR/OUTDOOR

Solo 60 mm di larghezza, con protezione da polvere e spruzzi, ideale per applicazioni eleganti in ambienti pubblici o privati.



GF42T I

ALTOPARLANTE PASSIVO FULL-RANGE ULTRACOMPATTO 4X2" AD ALTA IMPEDENZA (COLORE NERO)

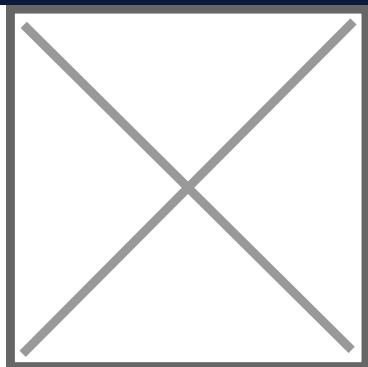

TRASFORMATORE INTEGRATO PER LA MASSIMA FLESSIBILITÀ

Compatibilità **70/100V** con **selezione di potenza su 4 livelli**,
per massima flessibilità in installazioni multi-zona.

GF42T I

ALTOPARLANTE PASSIVO FULL-RANGE ULTRACOMPATTO 4X2" AD ALTA IMPEDENZA (COLORE NERO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Design line array ultra-compatto (4x2"): il formato ridotto consente installazioni discrete in ambienti dove lo spazio è limitato o dove è richiesta un'estetica minimale, senza sacrificare la qualità sonora.

Ampia copertura orizzontale di 90° e verticale di 25°: consente di raggiungere ampie aree d'ascolto con un numero ridotto di diffusori, mantenendo chiarezza e intelligibilità.

Cabinet in ABS resistente con grado IP54: garantisce protezione da polvere e spruzzi, rendendo lo speaker adatto a installazioni sia indoor che outdoor in contesti permanenti.

Compatibilità 70/100V con selezione di potenza su 4 livelli, per massima flessibilità in installazioni multi-zona.

SPECIFICHE

Tipo	Speaker passivo
Trasduttore	4x2" woofer con magneti in ferrite
Risposta in frequenza	160 Hz - 20 kHz (-6dB)
Max SPL	102 dB
Potenza nominale	2/4/8/16W @100V - 1/2/4/8W @70V
Copertura	V. 25° H. 90°
Connettori	Phoenix (4-pin euroblock)
Dimensioni (L x A x P)	60 x 340 x 66 mm (2,36 x 13,4 x 2,6 in)
Peso	1,3 kg (2,87 lbs)
Materiale	ABS
Colori	Nero

GF42T I

ALTOPARLANTE PASSIVO FULL-RANGE ULTRACOMPATTO 4X2" AD ALTA IMPEDENZA (COLORE NERO)

Grado di protezione IP

IP54 (accessorio G-IPCAP2 richiesto)