GS12A

SUBWOOFER ATTIVO COMPATTO DA 12" AD ALTE PRESTAZIONI IN CLASSE D

GS12A

Il GS12A è un subwoofer attivo da 12" progettato per offrire bassi profondi e di qualità in un formato compatto e potente. La sua compattezza lo rende ideale per ambienti di piccole e medie dimensioni, come club, bar, ristoranti, luoghi di culto, eventi e studi privati.

Prestazioni eccezionali in uno spazio ridotto

Non lasciarti ingannare dalle dimensioni: il GS12A garantisce una risposta in frequenza estesa (fino a 37 Hz) e una pressione sonora massima di 122 dB. La sua potenza e versatilità lo rendono ideale per ambienti contenuti, offrendo una performance sonora di alta qualità che soddisfa le esigenze di chi cerca un subwoofer potente ma con un ingombro ridotto.

Tecnologia avanzata per un suono straordinario

Il GS12A è equipaggiato con un modulo amplificatore Class-D a 4 canali e un modulo DSP Powersoft™, che offre una gestione del suono precisa e ottimizzata. Grazie alla connettività Ethernet e al software di controllo Armonía™, è possibile monitorare e regolare facilmente le impostazioni del sistema, per ottenere il massimo delle prestazioni. Un perfetto abbinamento con i diffusori KGEAR come GH4, GF82 o il subwoofer passivo GS12, amplificando la resa dei bassi per un sistema audio completo e potente.

Integrazione perfetta con sistemi KGEAR

Connettiti facilmente con i tuoi diffusori e amplificatori KGEAR grazie alla connettività SpeakON e RJ45 del GS12A. È progettato per offrire il massimo della flessibilità in qualsiasi configurazione, garantendo una perfetta integrazione con gli altri prodotti della serie KGEAR. Questo subwoofer attivo può estendere le frequenze basse di qualsiasi sistema audio, potenziando l’esperienza sonora complessiva.

Versatilità e compattezza per ogni ambiente

Grazie al suo design compatto, alla solida costruzione in multistrato di betulla e alla protezione IP43, il GS12A è perfetto per installazioni sia fisse che mobili in una varietà di ambienti professionali. La sua estetica discreta e la potenza controllata lo rendono una scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate senza compromettere lo spazio.

257fc7b9-0071-44c8-be0e-3a42fa8f66f5.png 81f29c8d-d8fe-429f-837e-88d2ffe76723.png 39104f54-84f9-48e4-b772-4788031ff4


Classe-D DSP

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GS12A

SUBWOOFER ATTIVO COMPATTO DA 12" AD ALTE PRESTAZIONI IN CLASSE D

IN EVIDENZA

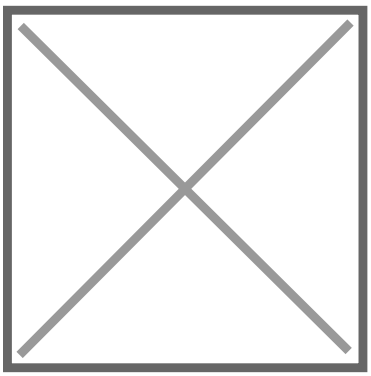


AMPLIFICATORE INTEGRATO POWERSOFT™ CON DSP E CONTROLLO REMOTO

Grazie all'**amplificatore integrato Powersoft con DSP**, il GS12A garantisce **prestazioni audio professionali, massima efficienza energetica, protezioni avanzate e la possibilità di gestire l'intero sistema da remoto** con precisione chirurgica, trasformandolo in una soluzione **all-in-one** potente ed intelligente.

UNA COMBINAZIONE DI POTENZA E COMPATTEZZA

Il GS12A è sinonimo di prestazioni audio senza sforzo. Il suo design e la sua potenza nelle basse frequenze lo rendono uno strumento essenziale per i professionisti audio che desiderano bassi puliti e compatti senza complicazioni.

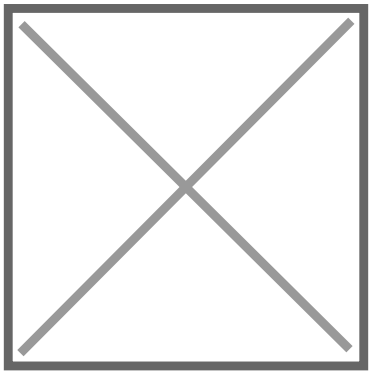

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GS12A

SUBWOOFER ATTIVO COMPATTO DA 12" AD ALTE PRESTAZIONI IN CLASSE D

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Potente ma compatto: grazie al woofer da 12" con magnete in ferrite e bobina da 3,5", GS12A offre bassi profondi e dinamici in un cabinet sorprendentemente compatto e robusto in multistrato di betulla.

Connettività professionale: dotato di ingressi combo XLR/jack, uscite SpeakON e porta RJ45, GS12A si integra facilmente in qualsiasi impianto audio, offrendo flessibilità totale in installazioni fisse o mobili.

Elevata pressione sonora: con una SPL massima di 122 dB, GS12A è in grado di sonorizzare ambienti medio-piccoli con una resa potente e nitida anche alle basse frequenze.

Design versatile e discreto: il cabinet nero compatto con grado di protezione IP43 lo rende adatto a installazioni in club, ristoranti, luoghi di culto, eventi e studi, con un'estetica sobria e professionale.

SPECIFICHE

Tipo	subwoofer attivo
Risposta in frequenza	37Hz - 150Hz (-6dB)
Max SPL	122 dB
Potenza nominale	1200 W
Trasduttori	woofer da 12" con magnete in ferrite
Connettori	2x Combo jack-XLR famale | 1x RJ45 | 2x SpeakON
Impedenza nominale	4 ?
Modulo amplificatore	amplificatore audio di classe D a 4 canali
Potenza di uscita	4x 750W @4 ?

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GS12A

SUBWOOFER ATTIVO COMPATTO DA 12" AD ALTE PRESTAZIONI IN CLASSE D

Consumo energetico	375W di carico nominale ¼ di potenza massima @8 ?
Protezioni	protezioni termiche (limitazione di potenza - Thermal Shotdown, cortocircuito/sovraccarico in uscita, protezione ad alta frequenza fissa, limitatore di picco, limitatore RMS, limitatore RMS dipendente dalla frequenza, limitatore di clip)
Range operativo	100-240V AC, 50-60 Hz
Dimensioni (L x A x P)	410x445x430 mm (16.1x17.5x17 in)
Peso	20 kg (44,09 lbs)
Materiale	Compensato di betulla
Colori	Nero
Grado di protezione IP	IP43
Copertura	Omni

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it