
XPRS-1152S


SUBWOOFER ATTIVO DA 15" CON BUCO FILETTATO M20 PER MONTAGGIO DI ASTE


Versatile XPRSion


La serie XPRS2 combina la versatilità e la mobilità della serie XPRS originale a prestazioni sonore e intelligibilità dell'audio elevate, per offrire un sistema di diffusori di alto livello per DJ in movimento, sonorizzazione dal vivo, luoghi di culto, installazioni a noleggio e fisse.


XPRS-1152S












Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

XPRS-1152S

SUBWOOFER ATTIVO DA 15" CON BUCO FILETTATO M20 PER MONTAGGIO DI ASTE

IN EVIDENZA

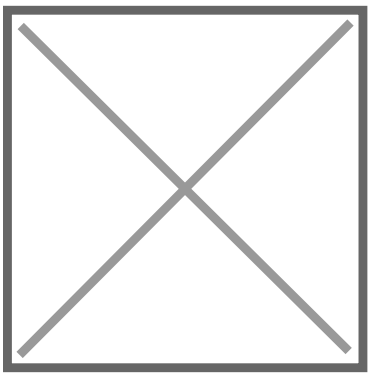


POTENTE AMPLIFICAZIONE IN CLASSE D

La serie **XPRS2** presenta un’amplificazione di **classe D** con un’elevata potenza di uscita, per un’esperienza audio potente e di prim’ordine sia per gli artisti, sia per gli ascoltatori. I diffusori full-range XPRS102 e XPRS122 sono dotati di amplificazione di classe D da 2000 W, mentre i subwoofer XPRS1152S e XPRS1182S offrono un’amplificazione di classe D da 4000 W.

SOLIDITÀ COSTRUTTIVA E ALTA QUALITÀ


La nuova serie XPRS2 di Pioneer DJ è caratterizzata da un’elegante scocca nera in compensato protettivo, che garantisce ottime prestazioni in ambienti esterni e interni difficili. I modelli della serie sono tutti dotati di una maniglia resistente, che permette di muovere e trasportare il sistema durante il montaggio e lo smontaggio. La serie XPRS2 è inoltre dotata di piedini in gomma che creano una separazione e assorbono gli urti con altre superfici.

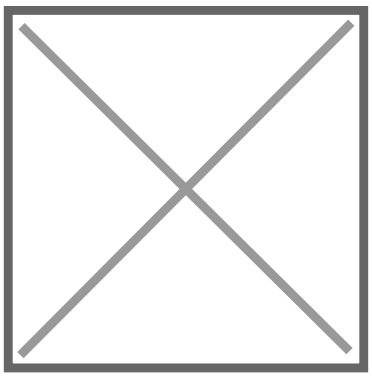

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

XPRS-1152S

SUBWOOFER ATTIVO DA 15" CON BUCO FILETTATO M20 PER MONTAGGIO DI ASTE

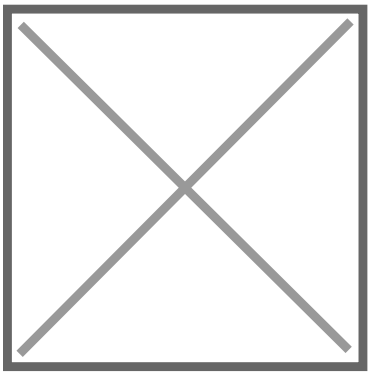

TRE MODALITÀ DSP

Entrambi i subwoofer XPRS2 dispongono di tre diverse modalità di preselezione DSP: Boost, Extended LF e Normal, per adattarsi a diversi ambienti di ascolto.

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

XPRS-1152S

SUBWOOFER ATTIVO DA 15" CON BUCO FILETTATO M20 PER MONTAGGIO DI ASTE

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Potente amplificazione in classe D
- Solidità costruttiva e alta qualità
- Tre modalità DSP
- Prestazioni audio precise / Risposta in frequenza
- Supporto filettato M20 per l'integrazione di diffusori satellitari

SPECIFICHE

Tipo	Subwoofer attivo da 15"
Amplifier Output	Classe D 4000W peak
Tensioni supportate	da 110 V a 240 V (50 Hz/60 Hz)
Power consumption	800 W
Gamma di frequenza	45 – 120 Hz
DSP modes	Selezione della modalità EQ - 3 modalità DSP preimpostate (interruttore), LPF, POLARITY
DSP presets modes	BOOST, EXTENDED LF, NORMAL
SPL massimo	129 dB
Ingressi	Mono sinistro (Combo), Destro (Combo)
Uscite	Mono sinistro (XRL), Destro (XLR)
Driver	Driver a cono LF in ferrite da 15 pollici
Finitura	Vernice nera, piedini in gomma

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

XPRS-1152S

SUBWOOFER ATTIVO DA 15" CON BUCO FILETTATO M20 PER MONTAGGIO DI ASTE

2 maniglie in metallo sul lato sinistro e sulla parte superiore	
Supporto per palo M20	
Cassa	Compensato (TSCA)
Protezione dell'amplificatore	Limite termico, Compressore digitale
Protezione driver	Protezione da cortocircuito
Protezione dell'unità di potenza	Protezione contro la sovracorrente della rete AC primaria, Protezione contro le sovratensioni della rete AC primaria
Dimensioni (LxAxP)	580x450x503 mm
Peso	26.3 kgs
Cosa contiene la confezione	XPRS1152ST x 1 (non venduto in coppia), Cavo di alimentazione, Guida rapida, Norme di sicurezza importanti

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it