
GF42

ALTOPARLANTE PASSIVO FULL-RANGE ULTRACOMPATTO 4X2" (COLORE NERO)

GF42 è un diffusore passivo a colonna ultra compatto con 4 driver da 2”, progettato secondo la tecnologia K-array™ PAT® (Pure Array Technology) per garantire un suono omogeneo e controllato in un formato estremamente contenuto. Grazie alla potenza di 100 W e all’impedenza selezionabile (8–32 ?), offre notevole copertura e controllo della dispersione in applicazioni distribuite.

Il design elegante e la scocca in ABS resistente lo rendono perfetto per installazioni fisse indoor e outdoor, in ambienti come ristoranti, hotel, negozi, luoghi pubblici e spazi residenziali, dove è necessario un diffusore compatto ma performante.

Con una risposta in frequenza da 160 Hz a 20 kHz e una copertura verticale di 25° e orizzontale di 90°, GF42 garantisce intelligibilità vocale e riproduzione musicale nitida. Per un sistema full-range con ingombro minimo, è consigliata la combinazione con il subwoofer GS6.


02837da8-11f9-4948-9827-a37e47ae1b51.png


GF42

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GF42

ALTOPARLANTE PASSIVO FULL-RANGE ULTRACOMPATTO 4X2" (COLORE NERO)

IN EVIDENZA

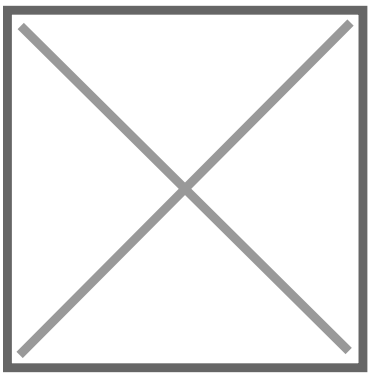


TECNOLOGIA PURE ARRAY TECHNOLOGY (PAT®)

Questa tecnologia permette di ottenere un **suono diretto, intelligibile e controllato**, anche in ambienti riverberanti o complessi, **senza necessità di grandi spazi o ingombranti diffusori**.

FORMATO ULTRACOMPATTO E GRADO IP54 PER INSTALLAZIONI DISCRETE INDOOR/OUTDOOR

Solo 60 mm di larghezza, con protezione da polvere e spruzzi, ideale per applicazioni eleganti in ambienti pubblici o privati.

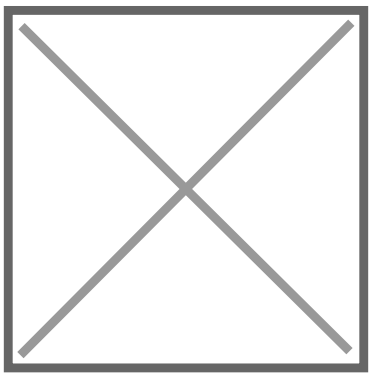

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GF42

ALTOPARLANTE PASSIVO FULL-RANGE ULTRACOMPATTO 4X2" (COLORE NERO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Design line array ultra-compatto (4x2"): il formato ridotto consente installazioni discrete in ambienti dove lo spazio è limitato o dove è richiesta un'estetica minimale, senza sacrificare la qualità sonora.

Ampia copertura orizzontale di 90° e verticale di 25°: consente di raggiungere ampie aree d’ascolto con un numero ridotto di diffusori, mantenendo chiarezza e intelligibilità.

Cabinet in ABS resistente con grado IP54: garantisce protezione da polvere e spruzzi, rendendo lo speaker adatto a installazioni sia indoor che outdoor in contesti permanenti.

Potenza nominale di 100W e impedenza selezionabile (8–32?): permette grande flessibilità di configurazione in impianti audio distribuiti e garantisce compatibilità con diversi tipi di amplificatori o speaker setup.

SPECIFICHE

Tipo	Speaker passivo
Trasduttori	4x2" woofer con magnete in ferrite
Risposta in frequenza	160 Hz - 20 kHz (-6 dB)
Max SPL	111 dB
Potenza nominale	100 W
Copertura	V. 25° | H. 90°
Connettori	Phoenix (Euroblock a 4 pin)
Impedenza nominale	8 ? - 32 ? selezionabile
Dimensioni (L x A x P)	60 x 340 x 66 mm (2,36 x 13,4 x 2,6 in)
Peso	0.8 kg (1.76 lbs)
Materiale	ABS

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GF42

ALTOPARLANTE PASSIVO FULL-RANGE ULTRACOMPATTO 4X2" (COLORE NERO)

Colori	Nero
Grado di protezione IP	IP54

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it