GS18

SUBWOOFER PASSIVO DA 18" AD ALTE PRESTAZIONI

GS18

GS18 è un subwoofer passivo da 18" ad alte prestazioni, progettato per offrire bassi profondi e potenti in un’ampia gamma di applicazioni indoor e outdoor. Il cabinet in multistrato di betulla con trattamento resistente agli agenti atmosferici garantisce affidabilità e durabilità anche nelle condizioni più impegnative, rendendolo ideale per eventi itineranti, stadi, parchi a tema, auditorium, locali e installazioni fisse.

Il design robusto e la componentistica di qualità permettono al GS18 di raggiungere un livello di performance elevato: risposta in frequenza estesa fino a 35 Hz e una pressione sonora massima di 132 dB, per una resa sonora profonda e controllata anche in contesti di grandi dimensioni.

GS18 è il complemento ideale per diffusori KGEAR come GH412, GH12 e GH4, permettendo di creare sistemi audio ad alta potenza e definizione. Compatibile con amplificatori KGEAR GA43 e GA46, garantisce una gestione ottimale della potenza e un controllo preciso.

Affidabile, potente e versatile, GS18 è la scelta preferita da service audio professionali, installatori e consulenti per applicazioni medio-grandi, dove sono richieste prestazioni elevate e compatibilità con altri sistemi audio.


80dc6b9a-23dc-4aee-9d85-0c5626b7b7c6.png 1aacbf44-04c3-4354-b85e-a2d9a7761012.png c9169bbc-1582-47f1-8f39-fa705

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GS18

SUBWOOFER PASSIVO DA 18" AD ALTE PRESTAZIONI

IN EVIDENZA

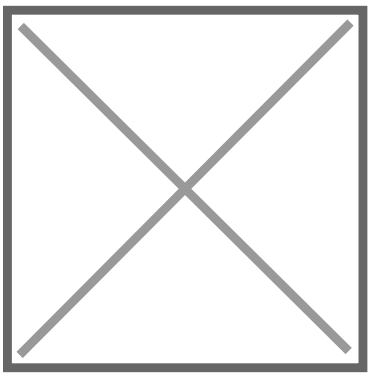

PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN CONTESTI AD ALTA RICHIESTA

Il GS18 è **la scelta ideale per professionisti** che lavorano in **venue ampie e condizioni ambientali difficili**, combinando **potenza estrema (132 dB SPL), durabilità e integrazione flessibile**

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GS18

SUBWOOFER PASSIVO DA 18" AD ALTE PRESTAZIONI

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Alta potenza nominali: con i suoi 1500 W a 8 ? garantisce un’uscita potente e stabile, adatta a venue di grandi dimensioni, eventi live e sistemi PA professionali.

Potente woofer da 18” con magnete in ferrite: offre una risposta in frequenza estesa fino a 35 Hz e una pressione sonora massima di 132 dB, per bassi profondi e controllati anche in grandi ambienti.

Cabinet in multistrato di betulla con protezione IP43: resistente agli agenti atmosferici e agli urti, è perfetto per installazioni indoor e outdoor in contesti professionali.

SPECIFICHE

Tipo	Subwoofer passivo
Trasduttori	18" woofer con magnete in ferrite
Risposta in frequenza	35 Hz - 150 Hz (-6 dB)
Max SPL	132 dB
Potenza nominale	1500 W
Connettori	2x SpeakON NL4
Impedenza nominale	8 ?
Dimensioni (L x A x P)	545x610x600 mm (21.46x24.02x23.6 in)
Peso	34,4 kg (75,83 lbs)
Materiale	Compensato di Betulla
Colori	Nero
Grado di protezione IP	IP43

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GS18

SUBWOOFER PASSIVO DA 18" AD ALTE PRESTAZIONI

Copertura	Omni

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it