GF82 I

DIFFUSORE A COLONNA PASSIVO ULTRACOMPATTO 8X2" CON TECNOLOGIA K-ARRAY™ PAT®, 200 W, 16 ? (COLORE NERO)

GF82 I è una colonna line array passiva ultracompatta dotata di 8 trasduttori da 2" e progettata per offrire prestazioni acustiche eccezionali in un formato discreto e salvaspazio. Grazie alla tecnologia K-array™ PAT® (Pure Array Technology), garantisce una copertura estremamente controllata e una proiezione del suono uniforme anche su lunghe distanze.

Il suo design elegante e minimale si adatta facilmente a qualsiasi ambiente, mentre il cabinet in ABS con grado di protezione IP54 lo rende adatto anche ad installazioni all’aperto. Con una potenza di 200 W e impedenza selezionabile tra 16 e 64 ?, GF82 I rappresenta una soluzione flessibile per applicazioni in hotel, ristoranti, sale conferenze, ambienti pubblici e trasporti.

Abbinabile al subwoofer GS6 per un’estensione in bassa frequenza, è la scelta ideale per installatori e integratori alla ricerca di un diffusore compatto ma professionale.

f1bc3b50-2c9f-4937-ba77-8012ab0091e4.png


GF82 I

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GF82 I

DIFFUSORE A COLONNA PASSIVO ULTRACOMPATTO 8X2" CON TECNOLOGIA K-ARRAY™ PAT®, 200 W, 16 ? (COLORE NERO)

IN EVIDENZA

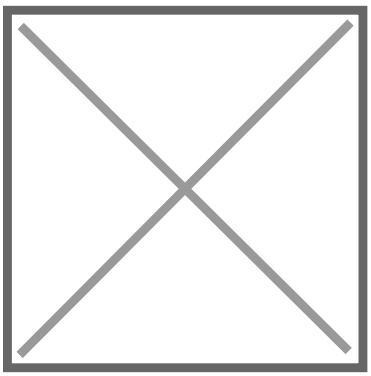


TECNOLOGIA PURE ARRAY TECHNOLOGY (PAT®)

Questa tecnologia permette di ottenere un **suono diretto, intelligibile e controllato**, anche in ambienti riverberanti o complessi, **senza necessità di grandi spazi o ingombranti diffusori**.

FORMATO ULTRACOMPATTO E GRADO IP54 PER INSTALLAZIONI DISCRETE INDOOR/OUTDOOR

Solo 60 mm di larghezza, con protezione da polvere e spruzzi, ideale per applicazioni eleganti in ambienti pubblici o privati.

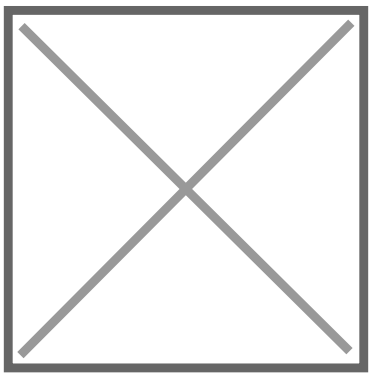

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GF82 I

DIFFUSORE A COLONNA PASSIVO ULTRACOMPATTO 8X2" CON TECNOLOGIA K-ARRAY™ PAT®, 200 W, 16 ? (COLORE NERO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Design elegante e compatto
- Tecnologia Line Array by K-array™ PAT® (Pure Array Technology)
- Copertura estesa ed uniforme
- Perfetta integrazione con l'ambiente di installazione

SPECIFICHE

Tipologia	Diffusore Passivo
Trasduttori	8x woofer da 2" in ferrite
Risposta in frenquenza	150 Hz - 20 kHz (-10dB)
Max. SPL	119dB
Potenza erogata	200 W
Impedenza Nominale	16? - 64? selezionabile
Copertura	V. 15° | H. 90°
Dimensioni (LxAxP)	60x600x65 mm
Peso	1,6 Kg
Materiale	ABS
IP rating	IP54
Colore	Nero
Connettori	1x Phoenix connector (4-pin euroblock)

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it