

GF82W


DIFFUSORE A COLONNA PASSIVO ULTRACOMPATTO 8X2" CON TECNOLOGIA K-ARRAY™ PAT®, 200 W, 16 ? (COLORE BIANCO)

GF82 I è una colonna line array passiva ultracompatta dotata di 8 trasduttori da 2" e progettata per offrire prestazioni acustiche eccezionali in un formato discreto e salvaspazio. Grazie alla tecnologia K-array™ PAT® (Pure Array Technology), garantisce una copertura estremamente controllata e una proiezione del suono uniforme anche su lunghe distanze.

Il suo design elegante e minimale si adatta facilmente a qualsiasi ambiente, mentre il cabinet in ABS con grado di protezione IP54 lo rende adatto anche ad installazioni all'aperto. Con una potenza di 200 W e impedenza selezionabile tra 16 e 64 Ω, GF82 I rappresenta una soluzione flessibile per applicazioni in hotel, ristoranti, sale conferenze, ambienti pubblici e trasporti.

Abbinabile al subwoofer GS6 per un'estensione in bassa frequenza, è la scelta ideale per installatori e integratori alla ricerca di un diffusore compatto ma professionale.


GF82W



GF82W

DIFFUSORE A COLONNA PASSIVO ULTRACOMPATTO 8X2" CON TECNOLOGIA K-ARRAY™ PAT®, 200 W, 16 ? (COLORE BIANCO)

IN EVIDENZA

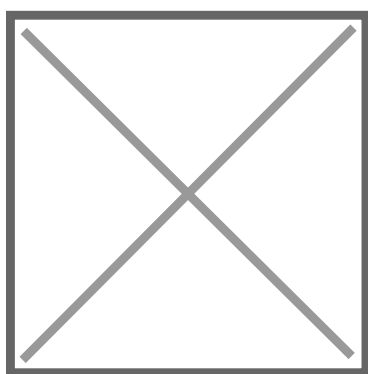


TECNOLOGIA PURE ARRAY TECHNOLOGY (PAT®)

Questa tecnologia permette di ottenere un **suono diretto, intelligibile e controllato**, anche in ambienti riverberanti o complessi, **senza necessità di grandi spazi o ingombranti diffusori**.

FORMATO ULTRACOMPATTO E GRADO IP54 PER INSTALLAZIONI DISCRETE INDOOR/OUTDOOR

Solo 60 mm di larghezza, con protezione da polvere e spruzzi, ideale per applicazioni eleganti in ambienti pubblici o privati.

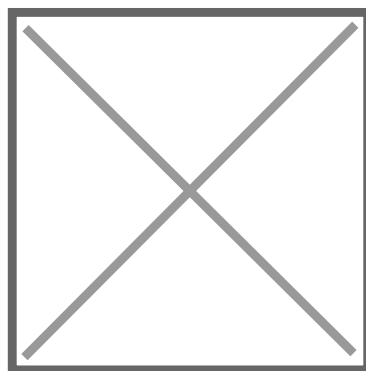

GF82W

DIFFUSORE A COLONNA PASSIVO ULTRACOMPATTO 8X2" CON TECNOLOGIA K-ARRAY™ PAT®, 200 W, 16 ? (COLORE BIANCO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Design elegante e compatto

Tecnologia Line Array by K-array™ PAT® (Pure Array Technology)

Copertura estesa ed uniforme

Perfetta integrazione con l'ambiente di installazione

SPECIFICHE

Tipologia	Diffusore Passivo	
Trasduttori	8x woofer da 2" in ferrite	
Risposta in frequenza	150 Hz - 20 kHz (-10dB)	
Max. SPL	119dB	
Potenza erogata	200 W	
Impedenza Nominale	16? - 64? selezionabile	
Copertura	V. 15° H. 90°	
Dimensioni (LxAxP)	60x600x65 mm	
Peso	1,6 Kg	
Materiale	ABS	
IP rating	IP54	
Colore	Bianco	
Connettori	1x Phoenix connector (4-pin euroblock)	