

VM-50

DIFFUSORE MONITOR ATTIVO DA 5"

Il modello attivo VM-50 produce un audio nitido con bassi vigorosi ad attacco rapido. Il diffusore può essere sintonizzato per adattarlo alle caratteristiche di qualsiasi stanza, il che lo rende perfetto per ricreare un suono da discoteca durante il DJing o per fornire una risposta in frequenza piatta quando si produce musica in un contesto domestico o in uno studio professionale.


VM-50

[6d482dff-383c-45d6-940f-279745a5f73c.png](#)[683f1cfa-7a66-45d9-8b70-91b65c9cd0f5.jpg](#)[e11c6841-f62b-47dc-b72c-6507e5fe](#)

VM-50

DIFFUSORE MONITOR ATTIVO DA 5"

IN EVIDENZA

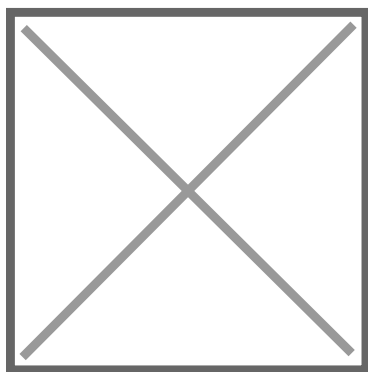

**CONI DEL WOOFER IN FIBRA ARAMIDICA E
VORTEX BASS ACCELERATOR**

VM-50

DIFFUSORE MONITOR ATTIVO DA 5"

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Audio chiaro a bassa distorsione con bassi ad attacco rapido: ricrea un suono in stile discoteca

Componenti di alta qualità

Amplificatore di classe D con DSP di campionamento di 96 kHz per consentire una riproduzione dell'audio ad ampia larghezza di banda

Coni del woofer in fibra aramidica e Vortex Bass Accelerator

Tromba a direttività costante

Controllo DSP. Tutti i diffusori della serie VM sono voice flat per assicurarti un suono naturale della musica

Design fresco e professionale

Colore Nero

SPECIFICHE

Tipo di monitor		Diffusore attivo a 2 vie con biamplificazione
Tweeter		Cupola morbida SILK 1" (25 mm)
Woofer		Cono in ARAMIDE 5,25" (133 mm)
Auto Standby		
Maximum Sound Pressure		107 dB
Uscita amplificatore		Classe D con 96 kHz DSP; LF
Gamma di frequenza		40 Hz - 36 kHz Hz
Impedance		10 k?
High EQ	4 EQ selettivi	
Low EQ	4 EQ selettivi	

VM-50

DIFFUSORE MONITOR ATTIVO DA 5"

Cross Over Frequency	3 kHz
Alimentazione	AC 100-240 V, 50 Hz / 60Hz
Cassa	Bass Reflex
Materiale della cassa	Laminato vinilico MDF
Materiale del pannello	HIPS con piastra in alluminio da 4 mm
Ingressi	Combo XLR/TRS x 1 (ingresso bilanciato); RCA x 1 (ingresso sbilanciato)
Dimensioni (LxAxP)	198x300x265 mm
Peso	5,5 kg
Cosa contiene la confezione	VM-50 x 1 (non venduto in coppia); Cavo di alimentazione x 1; Piedini imbottiti x 1 (4 pz/1 foglio) ;Precauzioni per l'Uso; Istruzioni per l'uso; Garanzia (in certe nazioni)