

HOOK NDL-3

DRUM & LOOP

HOOK Drum & Loop (NDL-3) è un mini pedale looper con **rilevamento automatico del tempo**, intelligente e semplice da utilizzare. È sufficiente registrare una frase in loop, quindi aggiungere un ritmo di batteria sincronizzato. Oppure si può usare lo **Smart Tap Tempo** e riprodurre il ritmo della batteria, quindi iniziare a registrare il loop.

Durante la registrazione dei loop è possibile scegliere la **registrazione normale** o la **registrazione automatica**: molto comodo quando si appoggia HOOK sulla scrivania.

HOOK NDL-3

2a24e8d3-feec-436e-aad2-417e3e199d2d.jpg

29bf82f1-17cf-4333-9983-2ae95eb02eb6.jpg

9f15aa4f-60a0-4d45-8880-f94720f6

HOOK NDL-3 **DRUM & LOOP**

IN EVIDENZA




INTELLIGENTE E SEMPLICE

Niente parametri e impostazioni dietro cui impazzire: basta registrare un loop di frase, quindi aggiungere un ritmo di batteria sincronizzato. Oppure si può usare lo **Smart Tap Tempo** per regolare il ritmo della batteria e iniziare a registrare il loop della frase.


2 MODALITÀ: NORMALE/AUTOMATICA

La **modalità Normale (NR)** è come un normale pedale looper: premendo l'interruttore a pedale, Hook inizia subito a registrare. In modalità **Auto Recording (AR)** HOOK inizia a registrare non appena rileva il segnale della chitarra. Questo è comodo quando si appoggia HOOK sulla scrivania.

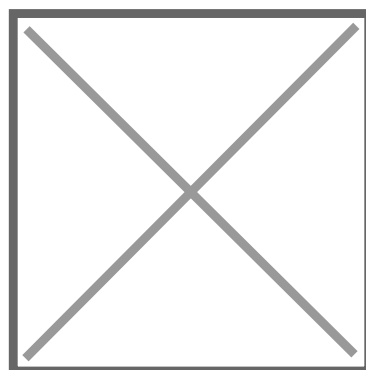

HOOK NDL-3

DRUM & LOOP

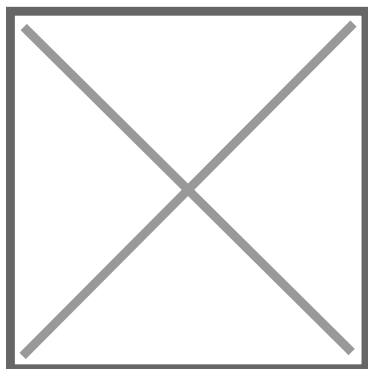

ALTA RISOLUZIONE E BATTERIA/LOOPER INDIPENDENTI

HOOK ha una **risoluzione di registrazione di 24 bit/44,1 kHz** e un **tempo di registrazione di 6 minuti** con sovraincisioni illimitate. È true-bypass e dry-through analogico. Il ritmo della batteria e la riproduzione del loop sono indipendenti, il che significa che è possibile interrompere il loop e continuare a riprodurre il ritmo della batteria.

HOOK NDL-3

DRUM & LOOP

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Loop a 24 bit con rilevamento automatico del tempo in un formato ultra compatto

11 stili di ritmo con Smart Tap Tempo

Fino a 6 minuti di registrazione, sovraincisioni illimitate

I volumi della drum machine e dei loop possono essere regolati separatamente

2 modalità: Normal/Auto

True-bypass & analog dry-through

Uscita cuffie da 1/8" per una pratica silenziosa

Basso consumo energetico. (meno di 100mA)

Porta USB-C per l'aggiornamento del firmware e l'importazione/esportazione di file

SPECIFICHE

Impedenza di ingresso	1M Ω
Impedenza di uscita	10k Ω
Impedenza di uscita cuffia	10 Ω
Range dinamico	103 dB
Elaborazione DSP	44.1KHz / 32-bit
Frequenza di campionamento A/D D/A	48KHz / 24-bit
Alimentazione	9V DC (centro negativo, adattatore opzionale ACD-006)
Assorbimento di corrente	meno di 100mA
Dimensioni	94 (L)X51(W)X53(H)mm
Peso	175 g