HYPER BASS 18 PRO

# SUBWOOFER ATTIVO DA 18” - 3600W DI POTENZA DI PICCO

HYPER BASS 18 PRO

Gli Hyper Bass 15 Pro e Hyper Bass 18 Pro sono subwoofer attivi ad alte prestazioni progettati per fornire un eccezionale rinforzo delle basse frequenze per applicazioni audio professionali. Progettati all'insegna della potenza e della precisione, questi subwoofer offrono un'impressionante potenza di 1200 W RMS (3600 W di picco), che li rende ideali per eventi dal vivo, performance di DJ e locali di grandi dimensioni.

Con risposte in frequenza che vanno da 35Hz a 150Hz e in grado di raggiungere livelli SPL massimi di 127 dB (Hyper Bass 15 Pro) e 130 dB (Hyper Bass 18 Pro), questi subwoofer producono bassi profondi e potenti che si integrano perfettamente con i sistemi audio full-range.

I robusti woofer da 15” (Hyper Bass 15 Pro) e 18” (Hyper Bass 18 Pro) sono pilotati da un amplificatore integrato di Classe D, che garantisce prestazioni potenti e prive di distorsioni anche a livelli di pressione sonora elevati.

Per concerti, club o grandi eventi, Hyper Bass 15 Pro e Hyper Bass 18 Pro offrono la potenza, la durata e la flessibilità richieste dai moderni professionisti dell'audio.

f4c97de1-4842-4732-9d8a-e9f7b461a621.jpg 1b883a73-f08b-4d71-8d0b-9308b74389f5.jpg 8cf78590-1e74-4446-a598-cacad2e


Classe-D Crossover DSP

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

HYPER BASS 18 PRO

# SUBWOOFER ATTIVO DA 18” - 3600W DI POTENZA DI PICCO

## IN EVIDENZA

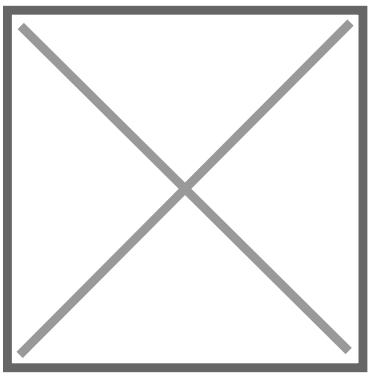


### DSP PER LA VERSATILITÀ E LA MASSIMA SICUREZZA

Crossover basato su DSP con cutoff a 90 o 120 Hz e fase a 0° o 180°. Ingressi e uscite stereo XLR bilanciati. Le uscite possono funzionare come uscite passabanda o filtrate premendo il pulsante Output Mode. Il DSP II garantisce la massima protezione termica, di segnale e di overdrive in tutte le condizioni.

### ROBUSTO E INTELLIGENTE

Costruiti con compensato da 18 mm e protetti da una robusta griglia in acciaio, i subwoofer sono costruiti per resistere ai rigori dell'uso professionale. Le caratteristiche aggiuntive includono quattro maniglie incassate per un facile trasporto, un adattatore per il montaggio su palo doppio M20/36 mm per i diffusori satellitari e ruote posteriori opzionali (non incluse) per una maggiore mobilità.

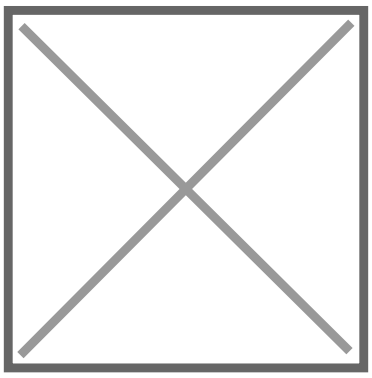

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

HYPER BASS 18 PRO

# SUBWOOFER ATTIVO DA 18” - 3600W DI POTENZA DI PICCO

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Subwoofer attivo ad alte prestazioni
- Amplificatore integrato in classe D che eroga fino a 1200W RMS e 3600W di picco
- Livello SPL massimo di 130 dB
- Controllo di fase (0° / 180°) per migliorare le prestazioni a basse frequenze
- Frequenza di crossover selezionabile (120Hz / 90Hz)
- Modalità di uscita Link o X-Over Out
- Adattatore per montaggio a doppio palo M20/36 mm
- Fori M8 sul pannello posteriore per l'installazione su rotelle opzionale

### SPECIFICHE

| | |
|---|---|
| **Risposta in frequenza** | 30Hz-150Hz |
| **Potenza di uscita (RMS/picco)** | 1200W/3600W |
| **Amplificazione** | Classe D |
| **Max. SPL (picco)** | 130 dB |
| **Trasduttore LF** | Woofer da 18", bobina da 4" |
| **Trasduttore LF Impedenza** | 8ohms |
| **Controlli** | Sub Level, Phase (0° / 180°), X-Over Frequency (120Hz / 90Hz, Output Mode (Link / X-Over Outs) |
| **Connettori** | Ingressi bilanciati (XLR), uscite bilanciate (XLR), ingresso di alimentazione (VDE) |

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

HYPER BASS 18 PRO

# SUBWOOFER ATTIVO DA 18” - 3600W DI POTENZA DI PICCO

| | |
|---|---|
| **Struttura del cabinet** | Compensato da 18 mm |
| **Superficie del cabinet** | Poliurea |
| **Materiale griglia** | Acciaio |
| **Spessore griglia** | 1,5 mm |
| **Maniglie** | 4 incassate (2 per lato) |
| **Montaggio su palo** | Adattatore M20 sulla parte superiore |
| **Ruote** | Opzionali (montaggio sul pannello posteriore) |
| **Dimensioni del subwoofer (L*H*P)** | 558 x 707 x 700 mm |
| **Dimensioni dell'imballo (L*H*P)** | 785 x 643 x 795 mm |
| **Peso netto** | 49,5 kg |
| **Peso lordo** | 55 kg |

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it