

NMT-1

MULTI TESTER + ACCORDATORE A PEDALE

Il coltello svizzero per i musicisti è qui: tester per cavi, misuratore di corrente e tensione per pedali, accordatore in un unico strumento compatto e leggero, alimentato da una batteria ricaricabile integrata.

NMT-1

Un dispositivo incredibilmente portatile che è il compagno perfetto per i musicisti nell'uso quotidiano e nelle esibizioni sul palco.

c56f99d9-bae0-42e1-a26b-1a640f1404bc.jpg

32c2ad6a-30a1-4c14-934b-7362ba40cf74.jpg

57dd928a-daf4-4a3b-9e58-c13cd8

54bd44c9-b918-4280-a205-01d3280be684.jpg


5e3ecd69-07c4-4417-9d77-89e79dfa9518.jpg

9acb6e21-a453-4d9c-b01b-6e4df

NMT-1

MULTI TESTER + ACCORDATORE A PEDALE

IN EVIDENZA

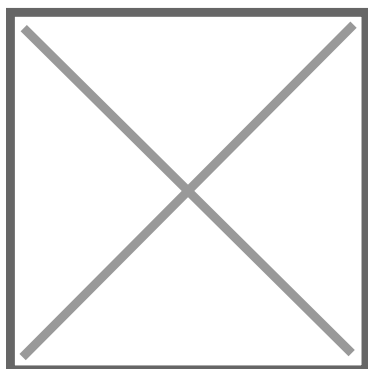


PATCH CABLE & DC CABLE TESTER

L'NMT-1 può essere utilizzato sia per i cavi audio TS e TRS da ¼" che per i cavi di alimentazione CC da 2,1 mm. Con l'NMT-1 è possibile testare in un attimo i cavi patch senza saldature per verificare la correttezza delle connessioni e dei cortocircuiti.


MISURATORE DI CORRENTE E TENSIONE DEL PEDALE

Niente più confusione a causa delle informazioni imprecise sulla corrente. Collegate il vostro pedale all'NMT-1 e saprete di quanta corrente ha realmente bisogno, impostando il pedale di conseguenza.

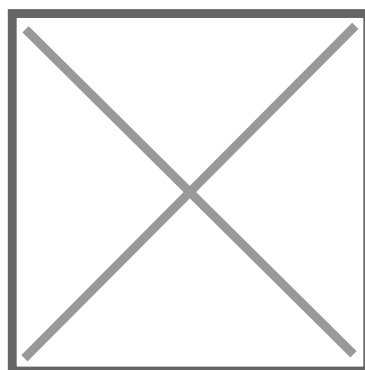

NMT-1

MULTI TESTER + ACCORDATORE A PEDALE

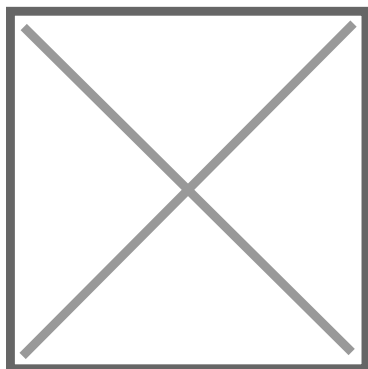


UN DISPLAY CHE TI DICE TUTTO

Visualizzazione concisa e chiara dei tipi di cavo e delle condizioni di connessione.

ACCORDATORE CROMATICO

Come funzione aggiuntiva, NMT-1 può essere utilizzato come accordatore cromatico. Non c'è bisogno di portarti un accordatore aggiuntivo: con NMT-1 hai già tutto.

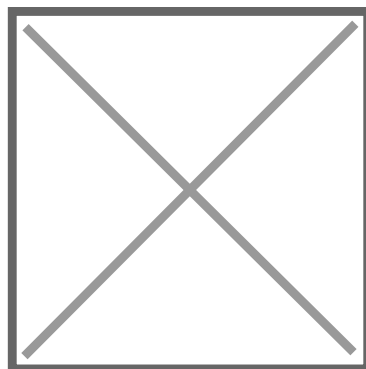

NMT-1

MULTI TESTER + ACCORDATORE A PEDALE

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Patch Cable Tester

DC Cable Tester

Misuratore di corrente e tensione per pedali

Accordatore a pedale

Batteria ricaricabile integrata

Accessori: USB-C charging cable + 2.1mm DC cable

SPECIFICHE

Range tensione ingresso	9-28V DC
Corrente massima visualizzata	2A
Avviso sovratensione	se tensione ingresso > 30V
Avviso sovracorrente	se corrente ingresso > 2.1A
Range accordatura	A0(27.5Hz)-C8(4186.0Hz)
Alimentazione	batteria Li-on integrata, ricarica tramite porta USB-C
Dimensioni	95 mm (L) x 71 mm (L) x 30 mm (H)
Peso	125 g