GC6T-RNB

DIFFUSORE PASSIVO DA 6,5" A SOFFITTO / A PARETE AD ALTA IMPEDENZA (GRIGLIA ROTONDA, COLORE NERO)


GC6T-RNB

Il GC6T è un diffusore passivo a 2 vie con trasformatore integrato a 70/100V, progettato per impianti distribuiti su larga scala. Con woofer coassiale da 6,5" e tweeter in titanio da 0,75", garantisce risposta in frequenza da 60 Hz a 20 kHz, copertura di 130° e SPL fino a 110 dB.

La griglia magnetica verniciabile e senza cornice, disponibile in versione rotonda (GC6T-RN, con tweeter orientabile) o quadrata (GC6T-SQ), ne consente l'integrazione discreta in ambienti come hotel, scuole, sale conferenze o negozi.

Ottimizzato per il funzionamento in baffle infinito, può essere installato in cartongesso, legno o piastrelle. Con una profondità di 87 mm e un peso di 1,52 kg, combina compattezza e facilità di montaggio a prestazioni elevate.

Il sistema 70/100V consente il collegamento di molti diffusori sulla stessa linea audio, rendendolo ideale per impianti estesi. Il GC6T è compatibile con qualsiasi amplificatore 70/100V, senza bisogno di adattatori.


f5b92020-2316-4757-ae24-a701339c2b25.png


Diffusore a 2-Vie Linee a 70V-100V Speaker Coassiale Senza Cornice

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GC6T-RNB

DIFFUSORE PASSIVO DA 6,5" A SOFFITTO / A PARETE AD ALTA IMPEDENZA (GRIGLIA ROTONDA, COLORE NERO)

IN EVIDENZA

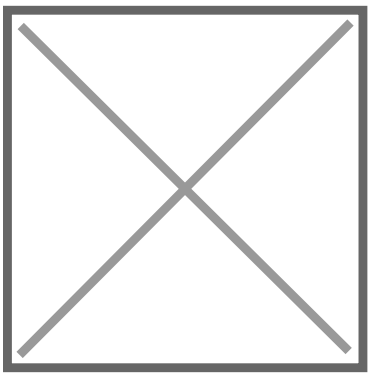


DESIGN FRAMELESS PER UN'INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA TOTALE

La griglia senza bordi visibili consente al GC6T di scomparire alla vista una volta installato, offrendo una resa estetica pulita e minimale, perfetta per ambienti di pregio o dal design curato.

INSTALLAZIONI SU LARGA SCALA SENZA COMPROMESSI


Grazie al trasformatore integrato per linee a **100V/70V**, questo diffusore ad alta impedenza **consente di collegare numerosi speaker in parallelo su lunghe distanze senza perdita significativa di potenza o qualità audio**, rendendolo ideale per sistemi distribuiti in hotel, centri commerciali, scuole o strutture pubbliche.

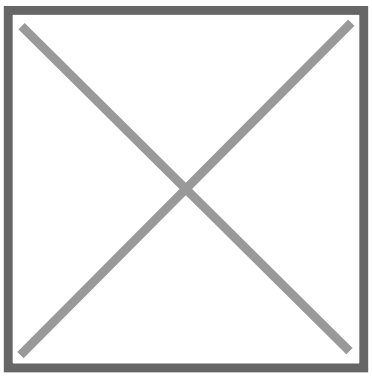

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GC6T-RNB

DIFFUSORE PASSIVO DA 6,5" A SOFFITTO / A PARETE AD ALTA IMPEDENZA (GRIGLIA ROTONDA, COLORE NERO)

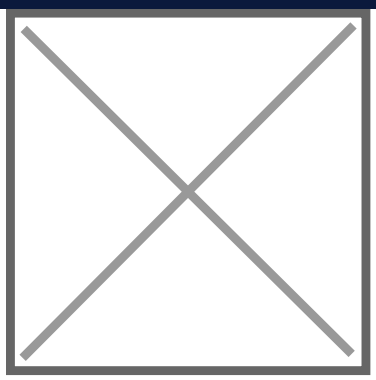

TWEETER ORIENTABILE PER UN ASCOLTO SU MISURA

La versione RN (round) del GC6T integra un tweeter regolabile, che consente di **orientare con precisione le alte frequenze** verso l’area d’ascolto, per un suono sempre nitido e dettagliato, anche in ambienti irregolari o con configurazioni non convenzionali. Una caratteristica rara nei diffusori da incasso, che trasforma l’integrazione architettonica in un’esperienza audio su misura.

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GC6T-RNB

DIFFUSORE PASSIVO DA 6,5" A SOFFITTO / A PARETE AD ALTA IMPEDENZA (GRIGLIA ROTONDA, COLORE NERO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Diffusione ampia e uniforme grazie alla copertura conica di 130°: perfetto per sonorizzazioni distribuite in ambienti dove serve una copertura ampia e omogenea, come retail, hospitality, luoghi pubblici o sale conferenza, ma anche in ambienti residenziali e/o privati.

Qualità audio bilanciata: la configurazione coassiale assicura una risposta in frequenza uniforme (60Hz–20kHz) e una migliore coerenza tra alti e medi, con un SPL massimo di 112 dB adatto a contesti medio-piccoli.

Tweeter orientabile in titanio per precisione e definizione: il titanio, grazie alla sua leggerezza e rigidità, consente al tweeter di offrire una risposta rapida e precisa, con alte frequenze brillanti e definite. Ideale in contesti dove chiarezza e intelligibilità sono essenziali, come conferenze, concerti di musica acustica e spazi pubblici.

Design compatto e leggero: facilissimo da installare in spazi ridotti o a soffitto/parete. Ideale per integrazioni architettoniche discrete.

Installazione semplificata senza alcun box posteriore: ideale per pareti o soffitti in cartongesso, legno o piastrelle, sfruttando il principio del "baffle infinito" il diffusore viene isolato nella parte posteriore dall'ampia parete o soffitto in cui viene installato evitando che le onde sonore anteriori e posteriori si annullino tra loro (sfasamento tra fronte e retro).

SPECIFICHE

Tipologia	Diffusore Passivo
Trasduttore	Woofer Coassiale da 6,5" con magnete in ferrite, tweeter da 0,75" in Titanio
Risposta in frenquenza	60Hz-20kHz (-10 db)
Max. SPL	110dB
Potenza nominale	4/8/16/32W @ 100V – 2/4/8/16W @ 70V
Copertura	V. 130° | H. 130°
Dimensioni (L x A x P)	227x210x87 mm (8.9x8.3x3.4 in)
Peso	1,52 Kg (3,3 lb)

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GC6T-RNB

DIFFUSORE PASSIVO DA 6,5" A SOFFITTO / A PARETE AD ALTA IMPEDENZA (GRIGLIA ROTONDA, COLORE NERO)

Materiale	ABS
Colori	Nero
Connettori	Morsetti a pressione
Impedenza Nominale	70/100 V

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it