

AMC2 NEO

MIXER ED INTERFACCIA AUDIO MAONOCASTER

La console audio Maonocaster AMC2 Neo è l'ultima aggiunta alla serie Maonocaster.

Presenta un design semplificato e compatto che ne determina la facilità di uso e migliora la portabilità senza compromettere la qualità audio.

Maono ha anche ridisegnato l'I/O per farlo funzionare al meglio sia con PC che con dispositivi mobili.

L'AMC2 Neo è dotata di un ingresso per microfono XLR con preamplificatori di alta qualità integrati e alimentazione Phantom che supporta microfoni dinamici e a condensatore di fascia alta.

Si può utilizzare il Bluetooth o l'ingresso AUX da 3,5 mm per l'accompagnamento.

Inoltre, si possono utilizzare le preimpostazioni del tono, del riverbero e tre pad audio personalizzati per avere un livello più alto dei contenuti con nuove esperienze.

AMC2 NEO

2d80d7bd-0ce9-4e1d-8ee5-c0566ba3b2df.jpg

84bf7657-dd2b-4aea-8a3b-c4c1b2d86d52.jpg

ee50f8e8-26ab-4095-86e1-e57f4b

88f357e5-1ff1-4ec8-b924-d4f5a26f165f.jpg

7b2702bc-f5c1-4d08-9813-c055a4884bfc.jpg

AMC2 NEO

MIXER ED INTERFACCIA AUDIO MAONOCASTER

IN EVIDENZA




QUALITÀ AUDIO ECCEZIONALE

AMC2 NEO è equipaggiata con un preamplificatore di altissima qualità con guadagno regolabile fino a 60 dB al fine di offrire una qualità del suono senza pari. Grazie al suo potente preamplificatore, AMC2 NEO è compatibile con microfoni dinamici di fascia alta con guadagno ultra-basso. L'alimentazione phantom da 48 V consente il collegamento di microfoni a condensatore XLR per migliorare la produzione audio.

REGISTRAZIONE DI ALTA QUALITA'

La console AMC2 NEO per PC offre controlli indipendenti per volume del microfono, guadagno del microfono, AUX IN, cuffie e streaming in uscita e grazie ad una interfaccia intuitiva consente di registrare tutto ciò che si ascolta.

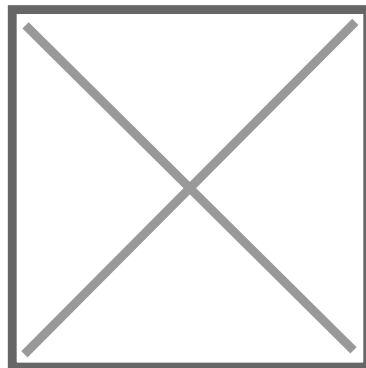

AMC2 NEO

MIXER ED INTERFACCIA AUDIO MAONOCASTER





ATMOSFERA LIVE STREAMING DI ALTA QUALITÀ

Il collegamento wireless Bluetooth offre maggiore flessibilità agli utenti. I 3 pad audio completamente personalizzabili contribuiscono alla unicità del propriopodcast anche coinvolgendo il pubblico in modo divertente e interattivo con 6 scene di riverbero preimpostate e 4 possibilità di cambiamento voce.

BATTERIA INCORPORATA PER 7 ORE DI LAVORO

La batteria integrata da 1500 mAh garantisce streaming live ininterrotti senza preoccuparsi mai di rimanere senza batteria. Con una carica completa, la batteria ti garantirà 7 ore di autonomia, permettendo di creare contenuti ovunque. Mentre carichi l'interfaccia audio del PC tramite la porta di ricarica USB-C si può anche ricaricare uno smartphone tramite l'altra porta USB-C. Questa funzione garantisce una produzione o uno streaming di podcast di lunga durata.

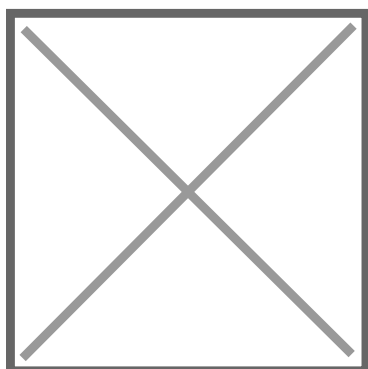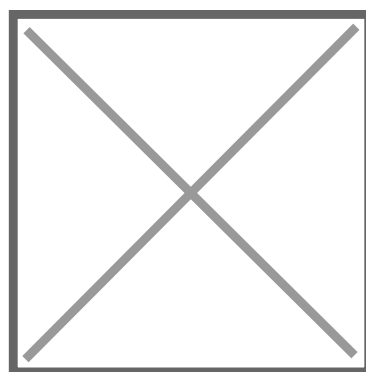

PLUG & PLAY ED AMPIA COMPATIBILITA'

Ampiamente compatibile con smartphone, computer, tablet o fotocamere, registra con facilità utilizzando la maggior parte dei software.

AMC2 NEO

MIXER ED INTERFACCIA AUDIO MAONOCASTER

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Alimentazione Phantom +48V per microfoni a condensatore

Bluetooth e ingresso AUX per arricchire i contenuti

Controlli indipendenti del volume del microfono e dell'accompagnamento

Monitoraggio diretto e interruttore di loopback

Cancellazione del rumore a due livelli per ridurre il rumore ambientale

USB-C per una facile connessione con computer e dispositivi mobili

Ricarica "Pass-Thru" USB-C per dispositivi mobili selezionati

Compatibile con Windows e MacOS

Batteria incorporata, fino a 6 ore di funzionamento

Compatibile con i principali software di registrazione e streaming

SPECIFICHE

Connettività Dati	USB-C
Risposta in Frequenza	20Hz – 20kHz
THD	THD <0,05% 1KHz
Uscita Cuffia	20mW, 32 Ohm (1KHz, THD+N=1%)
Connettività Wireless	Bluetooth 4.2
Tipo di batteria	Litio
Capacità della batteria	1500 mAh
Ingresso alimentazione	5V/1A Max
Tempo di ricarica	Ca. 2,5 ore

AMC2 NEO

MIXER ED INTERFACCIA AUDIO MAONOCASTER

Dimensioni (LxPxA)	185 x 130 x 50 mm
Peso	0,38 Kg
Dimensioni Imballo (LxPxA)	280 x 173 x 78 mm
Peso imballo	0,63 Kg