

# MOODWAVE PRO 24

## PROIETTORE WATERPROOF MOODWAVE 24 PRO CON 24 LED DA 20W RGBW

Il Centolight **MoodWave Pro 24** è un proiettore ad alte prestazioni progettato per applicazioni esigenti che richiedono precisione e versatilità. Dotato di 24 LED RGBW 4-in-1 da 20W ciascuno, offre un'illuminazione vibrante e uniforme con un angolo di fascio di 20°, espandibile a 40° grazie all'aggiunta di un filtro frost magnetico. Il dispositivo supporta una vasta gamma di modalità DMX (2, 3, 4, 9 e 12 canali) e include funzionalità avanzate come il DMX wireless (CRMX) per configurazioni senza cavi.

Il **MoodWave Pro 24** dispone di un sistema menu completo accessibile tramite un display TFT. Gli operatori possono configurare facilmente impostazioni come l'indirizzamento DMX (001–512), le curve del dimmer e la regolazione del bilanciamento del bianco per un controllo preciso di colori e luminosità. Le funzioni personalizzabili includono fino a 11 programmi personalizzabili dall'utente, ognuno con 32 scene modificabili, oltre a regolazioni manuali per intensità dei colori, effetti strobo e temperature di bianco pre-calibrate (da 2500K a 10.000K).




Tra le caratteristiche tecniche principali figurano la dimmerazione fluida, una frequenza di refresh selezionabile fino a 9,6 kHz per un funzionamento flicker-free, e una configurazione master-slave per sincronizzazioni ottimali. Il sistema menu consente inoltre di attivare/disattivare il funzionamento wireless, eseguire reset di fabbrica e supporta la compatibilità con RDM (Remote Device Management).

Progettato per durare nel tempo, il dispositivo presenta un corpo in alluminio con grado di protezione IP65, trattato con rivestimenti anti-UV e anti-corrosione, ideale per uso esterno a temperature comprese tra -40°C e 45°C. Grazie al suo design robusto e alla flessibilità tecnica, il **MoodWave Pro 24** eccelle sia in configurazioni autonome che in rete, rispondendo alle esigenze dei professionisti dell'illuminazione in molteplici applicazioni.



## MOODWAVE PRO 24

# PROIETTORE WATERPROOF MOODWAVE 24 PRO CON 24 LED DA 20W RGBW



# MOODWAVE PRO 24

## PROIETTORE WATERPROOF MOODWAVE 24 PRO CON 24 LED DA 20W RGBW

### IN EVIDENZA



#### ILLUMINAZIONE PRECISA E PERSONALIZZABILE

Il Centolight **MoodWave Pro 24** garantisce un'illuminazione vibrante e uniforme grazie ai 24 LED RGBW 4-in-1 da 20W. La flessibilità del fascio luminoso, espandibile da 20° a 40° con un filtro frost magnetico, e le funzionalità avanzate come le curve del dimmer personalizzabili, il bilanciamento del bianco regolabile (da 2500K a 10.000K), e 11 programmi utente con 32 scene modificabili offrono massima precisione e versatilità per ogni esigenza professionale.

#### CONTROLLO AVANZATO E SENZA CAVI


Grazie al supporto DMX wireless CRMx, il **MoodWave Pro 24** elimina la necessità di cablaggi complessi, semplificando le configurazioni. Con modalità DMX multiple (2, 3, 4, 9 e 12 canali), compatibilità RDM, e un display TFT per un menu intuitivo, gli operatori possono gestire facilmente indirizzamenti, programmi personalizzati e parametri di sincronizzazione master-slave.



# MOODWAVE PRO 24

## PROIETTORE WATERPROOF MOODWAVE 24 PRO CON 24 LED DA 20W RGBW

### DESIGN ROBUSTO PER OGNI AMBIENTE

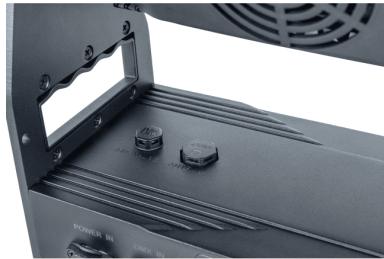

Realizzato in alluminio pressofuso con grado di protezione IP65, il **MoodWave Pro 24** è progettato per resistere alle condizioni più estreme (-40°C a 45°C). Il rivestimento anti-UV e anti-corrosione garantisce durata e performance affidabili sia in ambienti interni che esterni, rendendolo ideale per eventi, spettacoli e installazioni permanenti.

# MOODWAVE PRO 24

## PROIETTORE WATERPROOF MOODWAVE 24 PRO CON 24 LED DA 20W RGBW

### DETTAGLI DEL PRODOTTO

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

24 LED R/G/B/W 4-in-1 da 20W

Modalità di controllo DMX a 2, 3, 4, 9 e 12 canali

15 programmi automatici integrati e 11 programmi personalizzati

Programmi personalizzati trasferibili da unità Master a più unità Slave

66 ID assegnabili per il controllo indipendente dei proiettori

Controllo DMX wireless CRMx

Frequenza di aggiornamento selezionabile per un funzionamento Flicker-free

Effetto strobo elettronico variabile, dimmerizzazione e cambio colore

Modalità Stand-alone, Master/Slave e DMX

Controllo Smart della temperatura

IP65

Telaio compatto in alluminio pressofuso

#### SPECIFICHE

**Alimentazione** AC90-240V, 50-60Hz

**Consumo Energetico** 400W

**LED** 24x20W, 4in1 RGBW LEDs

**Fascio luminoso** 20°, 40° (con frost magnetico)

**DMX Wireless** Compatibile CRMx

## MOODWAVE PRO 24

**PROIETTORE WATERPROOF MOODWAVE 24 PRO CON 24 LED DA 20W RGBW**

<b>Materiale</b>	Alluminio
<b>Rivestimento</b>	Vernice Anti-sale e Anti-UV
<b>Temperatura d'ambiente</b>	-40°C - 45°C
<b>Modalità Canali</b>	DMX 2CH / 3CH / 4CH / 9CH / 12CH
<b>Modalità di Controllo</b>	DMX, Master/Slave, Auto
<b>Connettori DMX</b>	Ingresso/Uscita XLR a 3-pin impermeabile
<b>Connettori Alimentazione</b>	Ingressi/Uscite Truecon Impermeabili
<b>Grado IP</b>	IP65
<b>Dimensioni Prodotto (LxPxA)</b>	468 x 168 x 314,5 mm(18.4 x 6.6 x 12.4 in.)
<b>Dimensioni Imballo (LxPxA)</b>	530 x 235 x 480 mm(20.9 x 9.3 x 18.9 in.)
<b>Peso Prodotto</b>	12 kg – 26.5 lbs
<b>Peso Imballo</b>	14.7 kg – 32.4 lbs.