AIR STREAM RED

DIFFUSORE COMPATTO A TRE VIE DA 15", 12" E 1.5" A RADIAZIONE POINT SOURCE (COLORE STANDARD ROSSO)

AIR STREAM RED

L’Air Stream rappresenta la sintesi perfetta tra design audace e prestazioni acustiche ad alto livello, offrendo una soluzione compatta ma estremamente potente per installazioni near field in ambienti raffinati. Grazie alla sua configurazione a tre vie con driver da 15" per le basse, 12" per le medie e 1.5" a compressione per le alte, offre una riproduzione sonora coerente, articolata e pienamente bilanciata su tutto lo spettro.

La radiazione point source e il comportamento fase-coerente assicurano una resa incredibilmente fedele alla sorgente, mentre la dispersione controllata (70°H x 45°V) minimizza le riflessioni indesiderate, concentrando l’energia sonora dove serve davvero. Il cabinet in composito di fibra di vetro a bassa risonanza riduce le risonanze e mantiene la chiarezza anche a livelli SPL elevati.

L’estetica è valorizzata da una struttura scultorea e compatta, disponibile in colorazioni personalizzabili, che rende l’Air Stream perfetto per club esclusivi, lounge bar e ambienti dove anche l’occhio vuole la sua parte.

4ae1c212-f720-4db9-8bb0-048f52a5ed24.jpg

1ca9c1d6-e018-4edf-8214-2a8aca7a2c1b.png

715a3d47-446e-43fd-8c1f-44b60cf

f915a082-660a-4808-bc55-7e4f41318ce6.png


699416f6-03ca-415c-870f-5f702d8accd3.png

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

AIR STREAM RED

DIFFUSORE COMPATTO A TRE VIE DA 15", 12" E 1.5" A RADIAZIONE POINT SOURCE (COLORE STANDARD ROSSO)

IN EVIDENZA

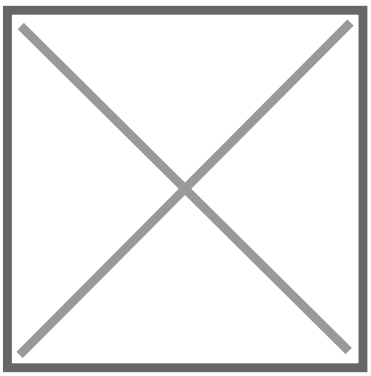


COSTRUZIONE IN COMPOSITO DI VETRORESINA A BASSA RISONANZA

L’uso della **fibra di vetro** garantisce una **struttura rigida ma leggera**, che riduce le risonanze indesiderate e contribuisce a una risposta sonora più neutra e definita.

RADIAZIONE POINT SOURCE E COMPORTAMENTO FASE-COERENTE


Grazie alla **sorgente acustica unificata**, i suoni arrivano all’ascoltatore come se provenissero da un unico punto nello spazio. Questo, unito al comportamento **fase-coerente**, si traduce in una **riproduzione più naturale e focalizzata**, migliorando l’intelligibilità e la profondità spaziale anche in **applicazioni near-field o in ambienti complessi**.

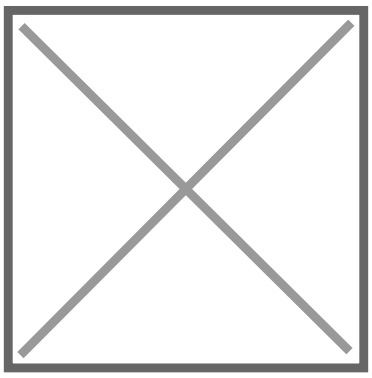

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

AIR STREAM RED

DIFFUSORE COMPATTO A TRE VIE DA 15", 12" E 1.5" A RADIAZIONE POINT SOURCE (COLORE STANDARD ROSSO)

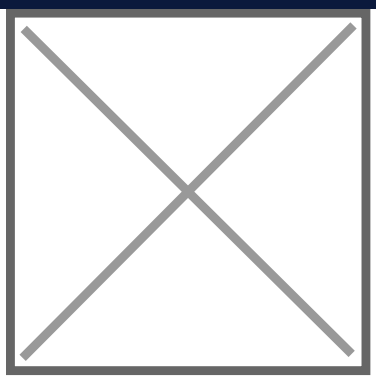


CONFIGURAZIONE A TRE VIE CON DRIVER DA 15", 12" E 1.5"

Garantisce un’estensione completa dello spettro sonoro, dalla gamma bassa più profonda fino agli alti cristallini. La suddivisione del lavoro tra i tre trasduttori permette una **separazione estremamente precisa delle frequenze**, offrendo un suono **definito, dinamico e ricco di dettagli**, anche a volumi elevati.

COLORI PERSONALIZZATI DISPONIBILI SU RICHIESTA

Oltre ai 3 colori simbolo del marchio Void -rosso, bianco e nero- Air Stream può essere prodotto in diversi altri colori personalizzati (i colori visibili nell'immagine sono esempi a scopo illustrativo)

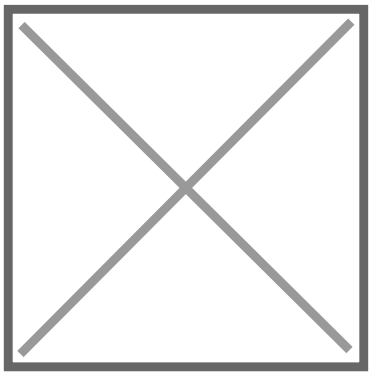

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

AIR STREAM RED

DIFFUSORE COMPATTO A TRE VIE DA 15", 12" E 1.5" A RADIAZIONE POINT SOURCE (COLORE STANDARD ROSSO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ottimizzato per applicazioni near field: ideale per ambienti dove il pubblico è vicino al sistema, mantenendo una diffusione focalizzata e bilanciata.

Dispersione controllata di 70° orizzontali x 45° verticali: perfetta per ambienti che richiedono direttività senza compromessi, limitando riflessioni e dispersioni fuori asse.

Protezione elettronica interna: preserva il driver ad alta frequenza anche in condizioni d’uso estreme.

Design compatto e scenico: visivamente impattante e integrabile in qualunque contesto estetico, grazie anche alla disponibilità di colori personalizzati.

SPECIFICHE

Risposta in frequenza	54 Hz - 20 kHz ±3 dB
Efficienza	LF 106 dB 1W/1m | MHF 108 dB 1W/1m
Punti di crossover	passivo 1,6 kHz
Impedenza nominale	LF 8 ? | MHF 8?
Potenza gestita	LF 700 W AES ! MHF 500 W AES
Potenza massima	127 dB continui, 133 dB di picco
Configurazione driver	1x LF da 15" | 1x MF da 12" | 1x driver a compressione HF da 1,5"
Dispersione	70°H x 45°V
Protezione	Controllo elettronico interno
Connettori	1x speakON NL4 a 4 poli
Peso	42,5 kg (93,7 libbre)

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

AIR STREAM RED

DIFFUSORE COMPATTO A TRE VIE DA 15", 12" E 1.5" A RADIAZIONE POINT SOURCE (COLORE STANDARD ROSSO)

Contenitore	composito in fibra di vetro
Rigging	sistema di montaggio integrale
Colore standard	Rosso (colori personalizzati disponibili su richiesta)
Dimensioni (L x A x P)	511mm x 743.5mm x 499mm

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it