



AIR STREAM RED**DIFFUSORE COMPATTO A TRE VIE DA 15", 12" E 1.5" A RADIAZIONE POINT SOURCE (COLORE STANDARD ROSSO)**

L'Air Stream rappresenta la sintesi perfetta tra design audace e prestazioni acustiche ad alto livello, offrendo una soluzione compatta ma estremamente potente per installazioni near field in ambienti raffinati. Grazie alla sua configurazione a tre vie con driver da 15" per le basse, 12" per le medie e 1.5" a compressione per le alte, offre una riproduzione sonora coerente, articolata e pienamente bilanciata su tutto lo spettro.

La radiazione point source e il comportamento fase-coerente assicurano una resa incredibilmente fedele alla sorgente, mentre la dispersione controllata (70°H x 45°V) minimizza le riflessioni indesiderate, concentrando l'energia sonora dove serve davvero. Il cabinet in composito di fibra di vetro a bassa risonanza riduce le risonanze e mantiene la chiarezza anche a livelli SPL elevati.

L'estetica è valorizzata da una struttura scultorea e compatta, disponibile in colorazioni personalizzabili, che rende l'Air Stream perfetto per club esclusivi, lounge bar e ambienti dove anche l'occhio vuole la sua parte.



AIR STREAM RED


**DIFFUSORE COMPATTO A TRE VIE DA 15", 12" E 1.5" A
RADIAZIONE POINT SOURCE (COLORE STANDARD
ROSSO)**



AIR STREAM RED

DIFFUSORE COMPATTO A TRE VIE DA 15", 12" E 1.5" A RADIAZIONE POINT SOURCE (COLORE STANDARD ROSSO)

IN EVIDENZA

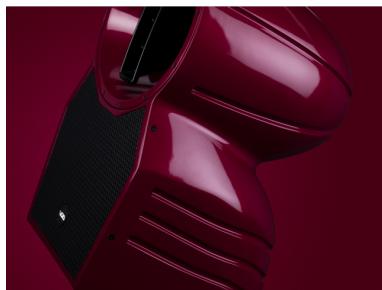

COSTRUZIONE IN COMPOSITO DI VETRORESINA A BASSA RISONANZA

L'uso della **fibra di vetro** garantisce una **struttura rigida ma leggera**, che riduce le risonanze indesiderate e contribuisce a una risposta sonora più neutra e definita.


RADIAZIONE POINT SOURCE E COMPORTAMENTO FASE-COERENTE

Grazie alla **sorgente acustica unificata**, i suoni arrivano all'ascoltatore come se provenissero da un unico punto nello spazio. Questo, unito al comportamento **fase-coerente**, si traduce in una **riproduzione più naturale e focalizzata**, migliorando l'intelligibilità e la profondità spaziale anche in **applicazioni near-field o in ambienti complessi**.



AIR STREAM RED

DIFFUSORE COMPATTO A TRE VIE DA 15", 12" E 1.5" A RADIAZIONE POINT SOURCE (COLORE STANDARD ROSSO)

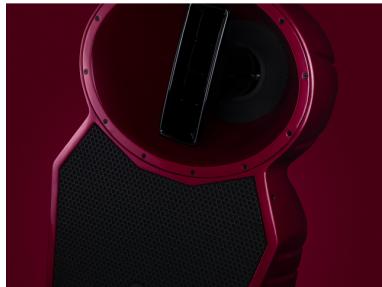


CONFIGURAZIONE A TRE VIE CON DRIVER DA 15", 12" E 1.5"

Garantisce un'estensione completa dello spettro sonoro, dalla gamma bassa più profonda fino agli alti cristallini. La suddivisione del lavoro tra i tre trasduttori permette una **separazione estremamente precisa delle frequenze**, offrendo un suono **definito, dinamico e ricco di dettagli**, anche a volumi elevati.

COLORI PERSONALIZZATI DISPONIBILI SU RICHIESTA

Oltre ai 3 colori simbolo del marchio Void -rosso, bianco e nero-Air Stream può essere prodotto in diversi altri colori personalizzati (i colori visibili nell'immagine sono esempi a scopo illustrativo)

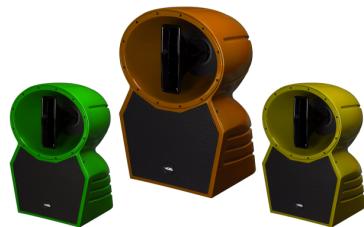

AIR STREAM RED

DIFFUSORE COMPATTO A TRE VIE DA 15", 12" E 1.5" A RADIAZIONE POINT SOURCE (COLORE STANDARD ROSSO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ottimizzato per applicazioni near field: ideale per ambienti dove il pubblico è vicino al sistema, mantenendo una diffusione focalizzata e bilanciata.

Dispersione controllata di 70° orizzontali x 45° verticali: perfetta per ambienti che richiedono direttività senza compromessi, limitando riflessioni e dispersioni fuori asse.

Protezione elettronica interna: preserva il driver ad alta frequenza anche in condizioni d'uso estreme.

Design compatto e scenico: visivamente impattante e integrabile in qualunque contesto estetico, grazie anche alla disponibilità di colori personalizzati.

SPECIFICHE

| | |
|-----------------------|---|
| Risposta in frequenza | 54 Hz - 20 kHz ±3 dB |
| Efficienza | LF 106 dB 1W/1m MHF 108 dB 1W/1m |
| Punti di crossover | passivo 1,6 kHz |
| Impedenza nominale | LF 8 ? MHF 8? |
| Potenza gestita | LF 700 W AES MHF 500 W AES |
| Potenza massima | 127 dB continui, 133 dB di picco |
| Configurazione driver | 1x LF da 15" 1x MF da 12" 1x driver a compressione HF da 1,5" |
| Dispersione | 70°H x 45°V |
| Protezione | Controllo elettronico interno |
| Connettori | 1x speakON NL4 a 4 poli |
| Peso | 42,5 kg (93,7 libbre) |

AIR STREAM RED

DIFFUSORE COMPATTO A TRE VIE DA 15", 12" E 1.5" A RADIAZIONE POINT SOURCE (COLORE STANDARD ROSSO)

| | |
|-------------------------------|--|
| Contenitore | composito in fibra di vetro |
| Rigging | sistema di montaggio integrale |
| Colore standard | Rosso (colori personalizzati disponibili su richiesta) |
| Dimensioni (L x A x P) | 511mm x 743.5mm x 499mm |