


SCR215-100

CAVO SPEAKER IN BOBINA DA 100 METRI

Cavo speaker in bobina da 100 metri ad alta conduzione.
Costruzione OFC (Oxygen Free Copper), sezione 2x1,5mm²,
diametro 7mm.

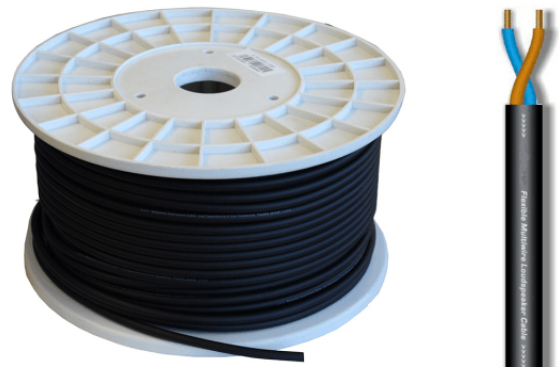

SCR215-100

CAVO SPEAKER IN BOBINA DA 100 METRI

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Cavo per speaker passivo

Costruzione OFC (Oxygen Free Copper)

Alta conduzione

Metri: 100

SPECIFICHE

Costruzione	OFC (Oxygen Free Copper)
Numero conduttori	2x1,5 mm ²
Fili di rame per conduttore	48x0,20 mm
Diametro	7 mm
Rivestimento	PVC
Range temperatura	-20(min)/70 (max)
AWG	16
Resistenza isolamento per 1 km	>1G Ohm