

NIP-Z6

ALIMENTATORE MULTIPLO PROFESSIONALE (6 USCITE)

ZEUS Jr. è un alimentatore affidabile, estremamente silenzioso, leggero, universale, ad alta corrente e completamente isolato, che fornisce 6 uscite di alimentazione CC isolate ad alta corrente. Sono inclusi 6 trasformatori di alimentazione switching isolati, che offrono una fonte di alimentazione pulita e stabile per i pedali.

ZEUS Jr. è dotato di 4 uscite (9V/500mA*3 | 9V/300mA*1) e di 2 uscite regolabili ad alta tensione (9V/300mA | 12V/225mA | 18V/150mA). Questo vi permette di utilizzare il vostro Fuzz o Phaser preferito con l'uscita regolabile per trovare il suono migliore.

NIP-Z6

db93acf0-70eb-42e9-b477-3044c9cb0afe.jpg

3af33fc3-82be-414b-b4b8-9ad25cd60475.jpg

f5939650-4f2b-4d89-819c-fc849e48

901b7b0c-c402-49b1-a88b-a008a6d72d86.jpg

2bbf355d-14a3-4eac-8dd4-4680c590e17c.jpg

3477591f-f86c-4c3c-b467-6870dc

NIP-Z6

ALIMENTATORE MULTIPLO PROFESSIONALE (6 USCITE)

IN EVIDENZA

6 USCITE FLESSIBILI

Zeus Jr è dotato di 6 uscite per collegare efficientemente ogni tipo di pedale o DSP:

- 3 x 9V 500mA
- 1 x 9V 300mA
- 2 x adjustable 9V/12V/18V

ESTREMAMENTE SILENZIOSO CON OGNI TIPO DI PEDALE

Sia che si tratti di pedali a basso assorbimento o DSP ad alto assorbimento, ZEUS Jr ti garantisce prestazioni silenziosissime.

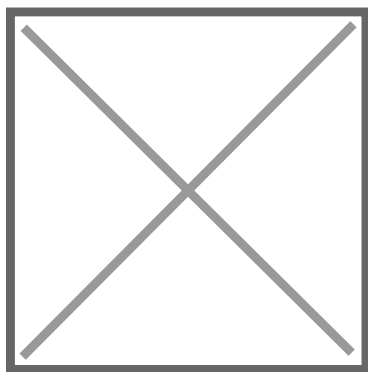
USCITA AUTOREGOLATA A IMPEDENZA ULTRABASSA

A differenza di altri alimentatori switching, che utilizzano un filtraggio a più stadi per eliminare il rumore, l'uscita autoregolata di ZEUS Jr. ha un'impedenza ultrabassa che garantisce segnale pulito e grande dinamica.

NIP-Z6**ALIMENTATORE MULTIPLO PROFESSIONALE (6 USCITE)**

**COMPATTO E LEGGERO: PERFETTO PER
LA TUA PEDALBOARD**

ZEUS Jr. è dotato di un alloggiamento piccolo e leggero, che lo rende facilmente integrabile in qualsiasi pedaliera.

**CERTIFICAZIONE UL**

L'alimentatore isolato ZEUS non è solo uno strumento per musicisti professionisti, ma anche un'alimentazione GREEN.

NIP-Z6

ALIMENTATORE MULTIPLO PROFESSIONALE (6 USCITE)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

4 uscite isolate (9V/500mA*3 | 9V/300mA*1) con polarità a centro negativo

2 uscite regolabili ad alta tensione (9V/300mA | 12v/225mA | 18v/150mA)

Silenzioso con tutti i tipi di pedali

Uscita autoregolata (bassissima impedenza): grande dinamica preservata

Certificazione UL: 100% 'green' energy

Misura compatta per agile inserimento in pedalboard

Include 6 pedali cavo, alimentatore 15V, cavo IEC

SPECIFICHE

Ingresso	15-24V DC con connessione anti-reverse
Uscita	500mA 9V DC
Dimensioni	90 mm x 88 mm x 24 mm
Peso	184 g