GA43L

AMPLIFICATORE COMPATTO A 4 CANALI DA 4X750 W RMS @4? CON MODULO POWERSOFT™

Il KGEAR GA43L è un amplificatore compatto ad alta efficienza da 4 canali, progettato per fornire prestazioni elevate in installazioni professionali. Grazie al modulo Powersoft™ integrato il GA43L garantisce potenza, controllo e affidabilità in un formato modulare salvaspazio. Ogni canale offre fino a 750 W RMS su 4?, mentre in modalità bridge è possibile raggiungere 2x1500 W su linee 70/100V.

Il design modulare permette l’installazione di fino a 3 unità in 2U, per massimizzare lo spazio nei rack e supportare sistemi multi-zona o distribuiti in ambienti complessi.

Perfetto per applicazioni in touring, eventi, impianti fissi, auditorium, trasporti, chiese, stadi, parchi a tema e club, il GA43L unisce versatilità e potenza audio professionale in un’unica soluzione compatta.

GA43L


885b7aa1-5e52-43b1-8771-b6e14935193f.png


d90c86fe-2245-4ccb-abce-443a5a47d837.png


442f29b4-46aa-4a9a-be89-7587

Classe-D

Linee a 70V-100V

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GA43L

AMPLIFICATORE COMPATTO A 4 CANALI DA 4X750 W RMS @4? CON MODULO POWERSOFT™

IN EVIDENZA

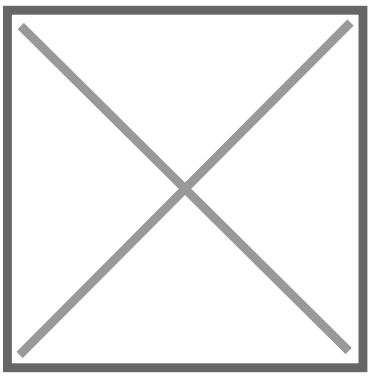

POTENZA ASSICURATA CON MODULO POWERSOFT™ INTEGRATO

Potenza massima di 2x1500 W su 8?/100V o 4x750 W su 4?, grazie all'adozione di un **modulo Powersoft™ ad alta efficienza**, ideale per qualsiasi scenario ad alta richiesta.

DESIGN COMPATTO E MODULARE PER INSTALLAZIONI FLESSIBILI

Configurazione compatta e modulare: fino a 3 GA43L in soli 2U, per un'installazione ordinata e flessibile in sistemi multicanale o distribuiti.

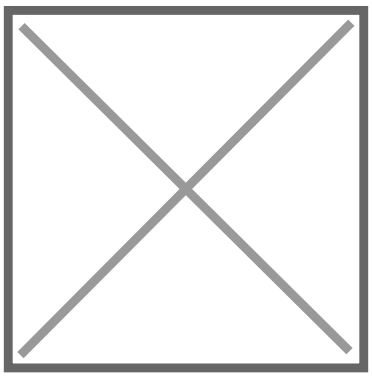

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GA43L

AMPLIFICATORE COMPATTO A 4 CANALI DA 4X750 W RMS @4? CON MODULO POWERSOFT™

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Amplificatore Quattro Canali
- Design compatto e modulare
- Adatto sia ad installazioni fisse ad alto impatto che rental
- Accessorio opzionale G-RACK per inserire fino a 3 amplificatori in un Rack 2U

SPECIFICHE

Tipo	Amplificatore di potenza a 4 canali in classe D
Canali Output	4
Output Massimo per Canale	750 Watt (RMS EIAJ per Canale Singolo @ 4 ohm)
Impedenza Minima	4? (2? musica di sottofondo)
Linee ad Alta Impedenza	70V-100V
Voltaggio Operativo	100-240V AC, 50-60 Hz
Consumo di corrente	6 A @ 100 VAC, 2,5 A @ 240 VAC, 600 W
Connettori	4 ingressi bilanciati XLR 2 uscite NL4 SpeakON 1x ingresso AC MAINS VDE (IEC C13)
Dimensioni	145mm x 90mm x 418mm
Peso	3.6 kg (7.94 lbs)
Colori	Nero
Risposta in frequenza	20 Hz - 20 kHz (si suggerisce un filtro passa-alto da 150 Hz per linee da 70/100 V)

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GA43L

AMPLIFICATORE COMPATTO A 4 CANALI DA 4X750 W RMS @4? CON MODULO POWERSOFT™

Protezioni	Protezioni termiche (limitazione della potenza - spegnimento spegnimento termico), protezioni da cortocircuito e sovraccarico in uscita, protezione stazionaria ad alta frequenza

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it