

PS22 Lite

INTERFACCIA AUDIO USB PROSTUDIO 2X2 LITE

L'interfaccia audio Maono ProStudio PS22 Lite è l'ultima aggiunta alla serie ProStudio.

Con un preamplificatore microfonico che offre fino a 56 dB di intervallo di guadagno, una frequenza di campionamento di alta qualità a 192 kHz/24 bit e una configurazione compatta 2-in/2-out, PS22 Lite offre un suono professionale di livello studio per le tue esigenze di produzione audio e musicale.

Migliora il tuo flusso di lavoro con il software Maono Routing Center Windows, che fornisce l'accesso a quattro canali virtuali e due canali loopback.

Questa versatilità consente a musicisti, podcaster, streamer e creatori di contenuti di massimizzare il loro potenziale creativo.

Porta la tua produzione audio a nuovi livelli con PS22 Lite, lo strumento perfetto per catturare una qualità audio eccezionale nella tua applicazione.

PS22 Lite

98b813da-6191-4f4f-b9fa-79d3c0bed3df.jpg

dedc45c6-0bd9-4c56-ad73-a428546cc5f0.jpg

81c40fbd-80a7-46ca-a591-f664053c

PS22 Lite

INTERFACCIA AUDIO USB PROSTUDIO 2X2 LITE

IN EVIDENZA




CATTURA OGNI DETTAGLIO DEL SUONO

L'interfaccia audio MAONO PS22 Lite è perfetta per una ripresa audio di eccellente livello. Progettata per gli appassionati di registrazione e gli streamer, offre una risoluzione a 192 kHz/24 bit e una gamma dinamica di 106 dB per una registrazione ad alta definizione, garantendo un suono chiaro e molto realistico.

IDEALE PER PODCASTER E DOPPIATORI

La connessione XLR dell'interfaccia audio PS22 Lite consente il collegamento di microfoni a condensatore e dinamici con guadagno del preamplificatore di 55 dB e alimentazione phantom da 48 V per un suono caldo e nitido così da essere ideale per podcaster e doppiatori.

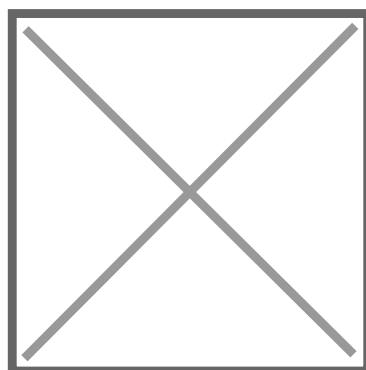

PS22 Lite

INTERFACCIA AUDIO USB PROSTUDIO 2X2 LITE





PROGETTATA ANCHE PER CHITARRISTI

L'interfaccia audio PS22 Lite consente a chitarristi e agli appassionati di chitarra di ottenere un suono ricco e realistico. Basterà collegarsi all'ingresso dedicato per strumenti, regolare l'impedenza e accedere agli effetti per chitarra e voce per rendere ogni nota memorabile.

POTENTE SOFTWARE DI ROUTING PROSTUDIO

L'interfaccia audio PS22 Lite è un dispositivo ideale per live streamer ed influencer. Il suo potente software di routing ProStudio offre canali virtuali, loopback e compatibilità con i driver ASIO per una trasmissione flessibile a bassa latenza.

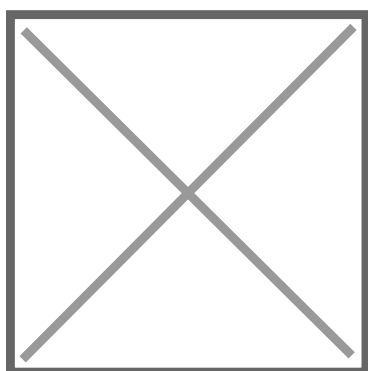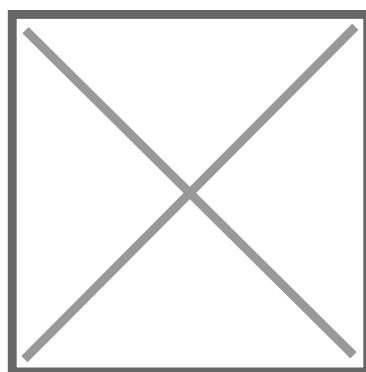

FACILE DA USARE


L'interfaccia audio PS22 LITE ha un design compatto ed ergonomico così da poter stare in una mano. Per i nuovi creatori di contenuti e principianti, questa interfaccia audio di tipo plug-and-play offre modalità intuitive per la registrazione, la trasmissione e gli strumenti. Un anello luminoso dinamico mostra l'ingresso audio e il monitoraggio laterale delle cuffie riduce l'ingombro dei cavi, migliorando l'esperienza audio e la creatività per ogni tipologia di utente.

PS22 Lite

INTERFACCIA AUDIO USB PROSTUDIO 2X2 LITE

AMPIA COMPATIBILITÀ

PS22 Lite è compatibile con la maggior parte dei software di registrazione, telefoni, computer e tablet, gestisce facilmente creazioni diversificate

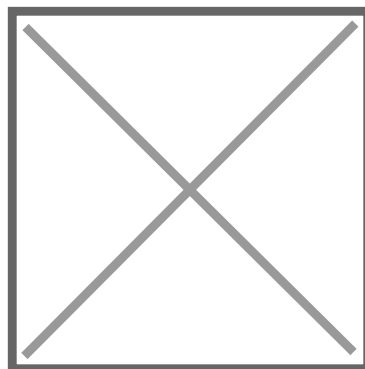

PS22 Lite

INTERFACCIA AUDIO USB PROSTUDIO 2X2 LITE

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Frequenza di campionamento 24 bit/192 kHz

Preamplificatori microfonici con gamma di guadagno fino a 56 dB

Configurazione 2-in/2-out

Driver ASIO

Software di routing avanzato

Quattro canali virtuali e due canali loopback

Interruttore per monitoraggio diretto

Alimentazione tramite bus USB-C

SPECIFICHE

Risposta in frequenza per ingressi microfono	20Hz?20kHz, ± 3 dB
Gamma dinamica per ingressi microfono	104 dB (ponderato A)
Rapporto THD+N per ingressi microfono	0,065%
Rumore Ein per ingressi microfonici	-123 dB (ponderato A)
Livello di ingresso massimo per ingressi microfono	8 dBu
Intervallo di guadagno per ingressi microfono	-6?+50dB
Impedenza per ingressi microfono	2,8 K? ± 30 %
Risposta in frequenza per ingressi Line	20Hz?20kHz, ± 3 dB
Gamma dinamica per ingressi Line	104 dB (ponderato A)
Rapporto THD+N per ingressi Line	0,073%
Livello di ingresso massimo per ingressi Line	12 dBu

PS22 Lite

INTERFACCIA AUDIO USB PROSTUDIO 2X2 LITE

Intervallo di guadagno per ingressi Line	-10?46dB
Impedenza per ingressi Line	4.3K? ±30%
Risposta in frequenza per gli ingressi strumenti	20Hz?20kHz, ±3dB
Gamma dinamica per gli ingressi strumenti	104 dB (ponderato A)
Rapporto THD+N per ingressi strumenti	0,15%
Livello di ingresso massimo per ingressi strumenti	12 dBu
Intervallo di guadagno per ingressi Strumenti	-10?44dB
Impedenza per ingressi Strumenti	100K? ±30%
Risposta in frequenza per l'uscita principale	20Hz?20kHz, ±0.5dB
Gamma dinamica per uscita principale	106dB (ponderata A)
Rapporto THD+N per uscita principale	0,005%
Massimo livello di uscita per uscita principale	6dBu
Impedenza per uscita principale	400? ±30%
Risposta in frequenza per l'uscita cuffia	20 Hz?20 kHz, ±0,5 dB
Gamma dinamica per uscita cuffie	103 dB (ponderata A)
Rapporto THD+N per uscita cuffia	0,0045%
Potenza massima in uscita per uscita cuffia	100 mW
Impedenza per uscita cuffia	10? ±30%
I/O USB	1 connettore USB 2.0 Tipo-C
Alimentazione Phantom	48V, 6mA
Ingresso Alimentazione USB-C	5V
Corrente massima di alimentazione	1A
Connettore di alimentazione	USB Tipo-C