

B-8

SISTEMA WIRELESS PROFESSIONALE

NUX B-8 è un **sistema wireless professionale** con impostazione automatica, frequenza di trasmissione a **2,4 GHz** senza interferenze e trasmissione audio di alta qualità a **24 bit/48 kHz** che si adatta a tutti i tipi di chitarra elettrica, chitarra elettrica-acustica, basso e vari strumenti con pickup elettronici.

Fornisce il segnale sulla gamma di frequenza di 2,4 GHz, standard di trasmissione globale privo di interferenze che può essere utilizzato ovunque senza interruzioni del segnale. E grazie alla qualità audio a 24 bit/48 KHz, non si verificherà mai una degradazione indesiderata del suono.

Tantissime funzioni avanzate come il **send/return** e il **tuner** integrato rendono il B-8 un sistema professionale potente e flessibile che alza l'asticella della trasmissione wireless digitale.

B-8

56f05847-aafe-4136-96ca-32307110b88c.jpg

47a20d5a-7ba1-4957-a51d-52cdeaf4d1af.jpg

205829ca-c440-4df0-97f5-d5e44b5

f7536d6b-eb20-4dda-95d7-d428afea21e2.jpg

c197bcc2-9bb3-43eb-be87-d410bafdf557.jpg

0210919f-a725-4b2d-9a1c-eda41a2

11b65902-ae74-4d74-b03e-43b44fc82d24.jpg

B-8

SISTEMA WIRELESS PROFESSIONALE

IN EVIDENZA



UN SISTEMA UNIVERSALE PROFESSIONALE


NUX B-8 è un sistema wireless professionale con impostazione automatica, frequenza di trasmissione a 2,4 GHz senza interferenze e trasmissione audio di alta qualità a 24 bit e 48 kHz. La latenza di trasmissione del segnale è di soli 2,5 ms con le migliori prestazioni. Il raggio d'azione è fino a 50 metri.

Si adatta a tutti i tipi di chitarra elettrica, chitarra elettrica-acustica, basso e vari strumenti con pickup elettronici.

ALTA QUALITÀ DI TRASMISSIONE 2.4 GHZ CON FUNZIONE CABLE

B-8 Wireless trasmette il segnale su una gamma di frequenza di 2,4 GHz. Si tratta di una gamma di trasmissione globale priva di interferenze che puoi utilizzare ovunque senza interruzioni di segnale. Grazie alla qualità audio a 24 bit e 48 KHz, non si verificherà mai una degradazione indesiderata del suono.

Il TX è dotato di una simulazione del tono del cavo, normalmente utilizzata da alcuni chitarristi per ottenere un suono più caldo. Se lo si desidera, è possibile premere l'interruttore e attivarlo.

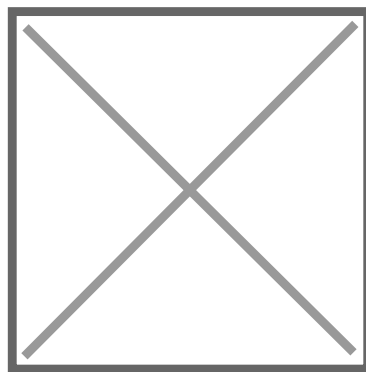

B-8

SISTEMA WIRELESS PROFESSIONALE





LUNGA DISTANZA DI TRASMISSIONE E BASSA LATENZA

Grazie alle più recenti tecnologie di trasmissione, il sistema wireless B-8 offre le migliori prestazioni per i musicisti. La portata operativa è fino a 50 metri. Inoltre, la latenza è di soli 2,5 ms quando si imposta la trasmissione su LOW LATENCY.

Per ottenere le migliori prestazioni, è possibile regolare il parametro di trasmissione tra BASSA LATENZA e STABILE.

SET UP AUTOMATICO E ACCOPPIAMENTO FACILITATO

Il sistema di abbinamento di facile utilizzo ne facilita l'uso: basta accendere il TX&RX e l'abbinamento avverrà in un paio di secondi. Ogni set wireless è dotato di un algoritmo di accoppiamento unico, che rileva automaticamente l'altro e configura i propri ID.

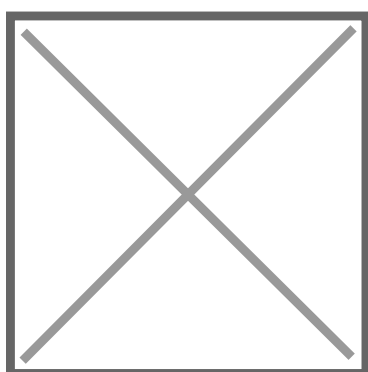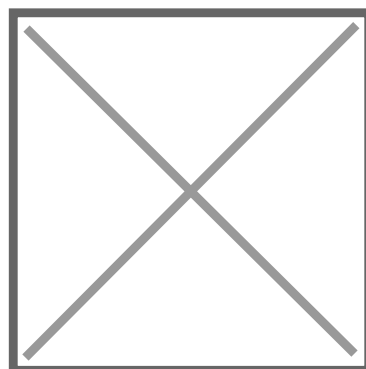

BATTERIA A LUNGA DURATA CON SISTEMA SMART DI RICARICA



Il TX è dotato di una grande batteria agli ioni di litio e la sua durata è di 6,5 ore. Per ricaricarlo, è possibile appoggiare facilmente il TX sulla parte superiore dell'RX.

B-8

SISTEMA WIRELESS PROFESSIONALE

BOOSTER E ACCORDATORI INTEGRATI

È inoltre dotato di un booster incorporato e di un accordatore digitale con modalità di accordatura cromatica, standard per chitarra, compensata per chitarra e basso, molto utili per i musicisti che si esibiscono sul palco.

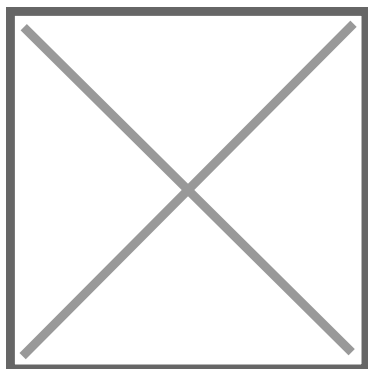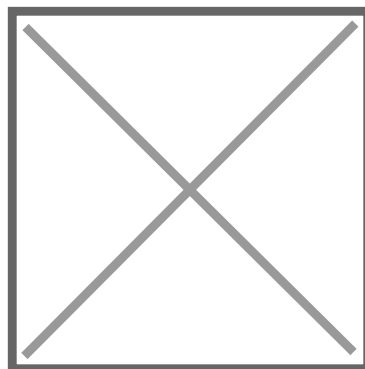

SEND/RETURN PER GESTIRE IL RUOITING DEI TUOI PEDALI

Con la presa 1/4" OUTPUT/SEND, è possibile collegare in loop i pedali degli effetti a RX con questa presa per SEND (inviare il segnale ai pedali degli effetti) e collegare in loop i pedali degli effetti a RX con la presa 1/4" RETURN per RETURN (restituire il segnale dai pedali degli effetti a RX).

B-8

SISTEMA WIRELESS PROFESSIONALE

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Adatto a chitarra, basso e strumenti vari

Set up automatico e accoppiamento frequenze facilitato

Qualità trasmissione 2.4 GHz di alta qualità

Lunga distanza e bassa latenza

Modalità Stable per eliminazione interferenze

Booster e tuner integrati

Batteria lunga durata

Funzione Cable per un timbro più caldo e naturale

Send/return per gestire il routing dei tuoi effetti

Uscita direct al mixer

SPECIFICHE

Qualità audio	24bit/48kHz
Risposta in frequenza	20Hz-20kHz
Latenza	2,5ms (impostazione delle migliori prestazioni) - 8,7ms (modalità di sicurezza)
Impedenza di ingresso	1 M Ω
Livello massimo di ingresso	1 kHz all'1% THD +6,2 dBV (5,78 Vp-p)
THD+N	0,01% 1kHz, tipico
Gamma dinamica	122 dB, ponderata A (OUTPUT/SEND)
Gamma di regolazione livello di uscita	mute -64dB-0dB
Capacità batteria incorporata	Li-polimeri ricaricabili da 3,7 V/500 mAh (trasmettitore)

B-8

SISTEMA WIRELESS PROFESSIONALE

Durata batteria TX	fino a 6,5 ore
Requisiti alimentazione	Da 7V a 12V DC, 500mA min, alimentatori a punta negativa (ricevitore)
Raggio d'azione	Fino a 50 m
Dimensioni TX	72,5 mm*49,3 mm*23 mm (L*L*H)
Peso TX	63 g
Dimensioni RX	122*95*60mm (L*L*H)
Peso RX	500 g