

MINI SCF NCH-5

PEDALE MINI SUPER CHORUS (CHORUS, FLANGER, PITCH MODULATION)

Il mini SCF (**Super Chorus, Flanger & Pitch Modulation**) è un omaggio allo Stereo Chorus Flanger di TC Electronic, uno dei migliori pedali di modulazione mai realizzati dal 1976. Il DSP di NUX offre una combinazione perfetta di entrambi i mondi: analogico e digitale.

Gli ingegneri hanno sviluppato un algoritmo che imitasse i principi dei chip BBD, il componente chiave degli effetti Chorus analogici. Utilizzando la tecnologia DSP, NUX è in grado di offrire un mini-pedale con **Chorus, Flanger e Pitch** modulation in un formato super compatto.

MINI SCF NCH-5

d5eefcc5-4f02-4a17-8c0d-33996691fce7.jpg

18ef090f-cb35-4d13-9048-ca918c9720cf.jpg

346b8c52-4646-451e-883b-01269421

7fb27366-4c87-4e8f-9698-c1332006da28.jpg


8c96360a-e995-4103-a156-9fae5529169f.jpg

5fe84a41-b066-4f6b-8c44-f8e7a241

MINI SCF NCH-5

PEDALE MINI SUPER CHORUS (CHORUS, FLANGER, PITCH MODULATION)

IN EVIDENZA

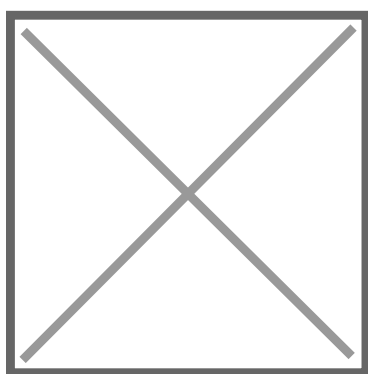


UN PEDALE SUPER COMPATTO ISPIRATO A UN GRANDE CLASSICO

Ispirato al Super Chorus di TC Electronic, MINI SCF riunisce Chorus, Flanger e Pitch Modulation in un'unità supercompatta, intuitiva e flessibile, dove il meglio del mondo analogico e digitale confluiscono per migliorare i suoni che hanno fatto storia.

LA POTENZA DEL DIGITALE TARGATO NUX

Grazie alla tecnologia DSP, NUX è in grado di offrire un mini-pedale con 3 FX, una gamma dinamica più ampia, un'alimentazione a 9V DC, uno Smart Tap Tempo che innova le origini e regala ancora più possibilità.

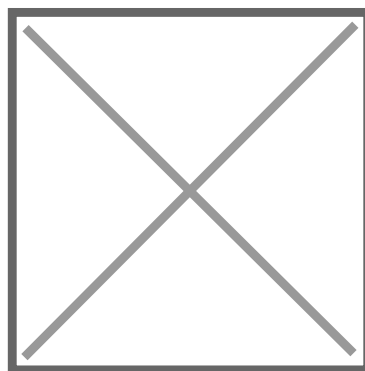

MINI SCF NCH-5

PEDALE MINI SUPER CHORUS (CHORUS, FLANGER, PITCH MODULATION)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ispirato a un pedale leggendario

Chorus, Flanger, Pitch modulation in un unico mini stompbox

Smart Tap Tempo

True-bypass o Buffer-bypass

Supporta Stereo I/O con cavo TRS

Basso consumo (meno di 100mA)

Porta USB-C per aggiornamenti firmware

SPECIFICHE

Impedenza entrata	1M?
Impedenza uscita	10k?
Range di dinamica	103 dB
DSP	48KHz / 32-bit A/D D/A
Campionamento	48KHz / 24-bit
Alimentazione	9V DC (Centro negativo, alimentatore ACD-006A opzionale)
Consumo	less than 100mA
Dimensioni	94(L)X51(W)X53(H)mm
Peso	175g