LIVEMAKER 12 PRO

SISTEMA A COLONNA ATTIVO A 2-VIE CON DSP

LIVEMAKER 12 PRO

LiveMaker 12 Pro è un sistema a colonna attivo a 2-vie progettato per offrire prestazioni al top, versatilità e massima affidabilità dal vivo. Grazie al potente amplificatore integrato da 600W per le LF / 400W RMS per le HF (1200W / 800W di picco), garantisce un audio cristallino e una dinamica eccezionale.

Il sistema è dotato di un woofer a bassa frequenza da 12", quattro altoparlanti full-range da 3,5" per le medie frequenze e un driver a compressione da 1" per le alte frequenze, garantendo un suono bilanciato e a spettro completo. Il processore DSP integrato offre 4 preset ottimizzati per diversi scenari: Flat, Live, Loudness e DJ. Per garantire durata e funzionamento senza problemi, il DSP include protezioni contro i picchi di corrente, il surriscaldamento e un limiter.

Oltre alle sue capacità professionali, il LiveMaker 12 Pro presenta un design leggero ed ergonomico, che lo rende estremamente facile da trasportare e installare. La sua portabilità consente agli utenti di adattarsi rapidamente a diversi ambienti ed eventi, rendendolo una soluzione pratica per tutte le applicazioni mobili. Il cabinet del subwoofer è progettato per contenere al suo interno tutti i componenti del sistema (la colonna con la sua borsa, l'asta e i cavi di collegamento con la loro borsa), riducendo al minimo l'ingombro e limitando il rischio di danni durante il trasporto.

Anche la connettività è versatile, con un ingresso combo XLR e jack da 1/4", un'uscita Mix XLR a 3 pin per il collegamento in cascata e il Bluetooth con funzionalità TWS per lo streaming audio wireless e l'abbinamento stereo. Che si tratti di esibizioni dal vivo, DJ set o eventi professionali, il LiveMaker 12 Pro combina potenza, precisione e praticità, rendendolo la scelta ideale per i professionisti dell'audio moderno.

94033642-c4f4-4ea0-8881-3a1caa6d9817.jpg e0f151bb-105c-455d-9486-abf938c0ef03.jpg b8d49a2e-0307-4796-87d6-e89918

e1d5c896-a868-476e-98c5-2346be428c72.jpg


Bluetooth Classe-D DSP True Wireless Stereo

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

LIVEMAKER 12 PRO

SISTEMA A COLONNA ATTIVO A 2-VIE CON DSP

IN EVIDENZA

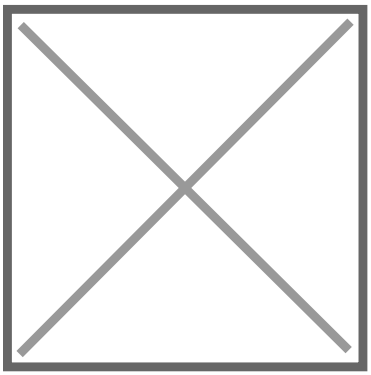


NATO PER OFFRIRE PRESTAZIONI DI ALTISSIMO LIVELLO

Il sistema è composto da un woofer da 12” che lavora come subwoofer. La colonna è dotata di quattro driver full-range da 3,5” e un driver a compressione da 1” con guida d’onda simmetrica. Ne risulta un suono bilanciato e ricco su tutto lo spettro sonoro.

CONTROLLO TOTALE IN SICUREZZA


Il DSP integrato offre 4 preset ottimizzati per diverse situazioni: Flat, Live, Loudness e DJ. Inoltre, per garantire massima affidabilità, il DSP include protezioni contro limiti di segnale, sovracorrente e surriscaldamento. Basta scegliere il programma desiderato e il processore interno pensa a tutto.

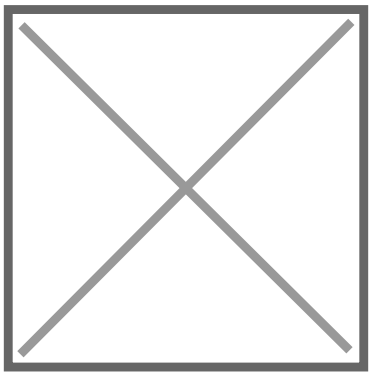

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

LIVEMAKER 12 PRO

SISTEMA A COLONNA ATTIVO A 2-VIE CON DSP

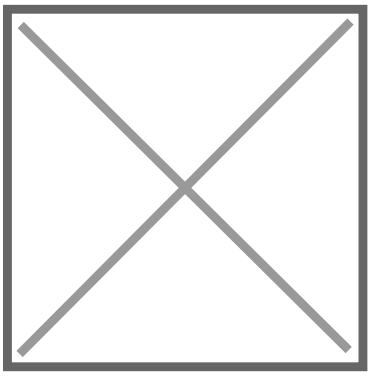

COMPATTEZZA E MASSIMA TRASPORTABILITÀ

Il cabinet del subwoofer è progettato per alloggiare al suo interno tutti i componenti del sistema (colonna con relativa borsa, palo e cavi di collegamento – anche questi con relativa borsa) riducendo al minimo gli ingombri e limitando il rischio di danneggiamento delle parti durante il trasporto.

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

LIVEMAKER 12 PRO

SISTEMA A COLONNA ATTIVO A 2-VIE CON DSP

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Subwoofer Attivo con DSP integrato e Diffusore a Colonna Passivo
- Amplificatore In Classe-D da 600 W (LF) / 400 W (HF) RMS e 1200 W / 800 W di potenza di picco
- 1 woofer da 12” (subwoofer), 4 driver full-range da 3,5” e 1 driver a compressione da 1”
- 4 preset DSP (Flat, Live, Loudness, DJ)
- Ingresso combo XLR e jack da 1/4” e uscita mix XLR per il collegamento in cascata
- Bluetooth con funzionalità TWS per lo streaming e l'accoppiamento wireless.
- Design leggero ed ergonomico per facilitare il trasporto e l'installazione.
- Palo regolabile da M20 a 35 mm incluso

SPECIFICHE

Amplificatore Integrato LF/HF	600 / 400W Potenza Nominale - 1200 / 800W Potenza di Picco
Risposta in Frequenza @-6dB	40Hz - 20kHz
Max SPL (Nominale / Picco)	125dB - 129dB
Direttività H x V	110° x 30°
Frequenza Crossover	180Hz
LF Woofer	12”, bobina 3.0”, 4 Ohm
MF Driver	4 x 3.5” full-range, bobina 1.0”, 8 Ohm
HF Driver a Compressione	1”, bobina 1.0”, 8 Ohm
Preset DSP	4 preset (Flat, Live, Loudness, DJ)
Connettori	Ingresso Combo (XLR e 1/4” Jack), Uscita Mix (3-pin XLR), Uscita Speaker (Speakon), Ingresso Alimentazione (VDE)

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

LIVEMAKER 12 PRO

SISTEMA A COLONNA ATTIVO A 2-VIE CON DSP

Materiale e spessore cabinet Sub/Satellite	Multistrato 12mm
Materiale e spessore della griglia del Sub/Satellite	Acciaio 1.2mm
Montaggio su palo	Foro da 36mm sul fondo (lato satellite); M20 (lato sub)
Accessori	Palo regolabile da M20 a 36mm con borsa, cavo Speakon da 1.4m, 2 anelli in ABS
Maniglie	1 nella parte superiore del Sub; 1 sul Posteriore della colonna
Dimensioni Satellite (LxPxA)	115 x 160 x 545 mm
Dimensioni Subwoofer (LxPxA)	385 x 510 x 590 mm
Dimensioni Imballo (LxPxA)	425 x 630 x 550 mm
Peso Prodotto	26.5 kg
Peso Imballo	28.5 kg

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it