

PD100

MICROFONO DINAMICO XLR

Maono PD100 è un microfono dinamico con diagramma polare cardioide per ridurre il rumore di fondo per un audio più pulito.

Sul microfono è presente un'uscita XLR standard per il collegamento di interfacce audio o mixer.

L'involucro interamente in metallo offre eccellenti prestazioni di schermatura e durata.

Il microfono PD100 include anche un sistema di supporto interamente in metallo per collegare un braccio o posizionarlo sulla scrivania.

Ha prestazioni di livello professionale ed è adatto per streaming, giochi, podcasting, ecc.

Funziona perfettamente con AME2, AMC2 Neo e le ultime interfacce audio Maonocaster Maono.

PD100

0eea7ce5-d958-4c99-b660-8b1f9985ca24.jpg

d218a0ee-d28e-4326-a113-2bbce53b7791.jpg

be442e9e-69da-4418-a8f3-74a23

45bbfa20-2cd9-407d-bc35-62249c4cb5d0.jpg

PD100

MICROFONO DINAMICO XLR

IN EVIDENZA




TRASMISSIONE DEL SUONO DI ALTA QUALITÀ

Riproduzione ben bilanciata su un'ampia gamma di risposta in frequenza 60-14kHz, offrendo un audio pulito e morbido. Altamente indicato per podcaster, streamer e creatori di contenuti.

DIAGRAMMA POLARE CARDIOIDE

Il microfono PD100 presenta un pattern cardioide e una modalità di ripresa che cattura ogni dettaglio della voce con maggiore fluidità e profondità così da avere buone prestazioni sia in studio che durante lo streaming live o il podcasting.

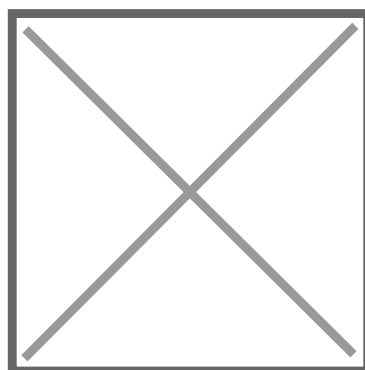

PD100

MICROFONO DINAMICO XLR



DESIGN COMPATTO ED ELEGANTE

Il microfono PD100 presenta un design elegante con dimensioni compatte e corpo in metallo che lo rendono rispettivamente portatile e durevole. Il microfono viene fornito con un'ulteriore asta da tavolo da 2,36 pollici con staffe metalliche e una spessa base circolare per la stabilità e lo smorzamento delle vibrazioni. Le filettature integrate sono da 5/8" e 3/8" per una facile installazione con la maggior parte dei supporti per microfono.

PD100

MICROFONO DINAMICO XLR

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Diagrama polare cardioide

Uscita XLR

Involucro in metallo per schermare le interferenze elettriche

Supporto da tavolo in metallo e cavo XLR inclusi

Compatibile con interfacce audio XLR o mixer

SPECIFICHE

Tipo Microfono	Dinamico
Diagrama Polare	Cardioide
Impedenza di Uscita	600 Ohm
Risposta in Frequenza	60Hz – 14KHz
Sensibilità	-54 ± 3dB@1KHz - 0dB=1V/Pa
Uscita Audio	XLR
Dimensioni Imballo (LxPxA)	102 x 102 x 260 mm
Peso Imballo	0,88 Kg