CIRRUS6

DIFFUSORE PASSIVO DA INCASSO CON TRASFORMATORE 100V/70V E DRIVER COASSIALE DA 6.5” + 0.75”

Il Cirrus 6.1 è un diffusore da incasso a soffitto passivo a due vie, dotato di trasformatore interno 100V/70V e driver coassiale da 6.5” (LF) + 0.75” (HF). Pensato per ambienti in cui l’estetica discreta è importante quanto la qualità sonora, adotta un design minimale con griglia verniciabile e struttura compatta in ABS. Il sistema offre una risposta estesa fino a 20 kHz e una dispersione uniforme di 110°, ideale per coprire ampie aree con audio chiaro e omogeneo.

Progettato per installazioni rapide e sicure grazie a clip a molla a mezzo giro e staffe di supporto su controsoffitto, il Cirrus 6.1 è perfetto per hotel, ristoranti, bar, ambienti retail e wellness, dove è richiesta una diffusione audio discreta ma potente. La configurazione a bassa impedenza selezionabile e i vari tap di tensione ne aumentano la flessibilità in sistemi distribuiti o misti.

CIRRUS6

f59123a0-011e-4a16-b3c7-7c72af4fcee7.jpg

4ffe911a-a97d-4c6e-a83f-fa0dc1774d0e.jpg

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

CIRRUS6

DIFFUSORE PASSIVO DA INCASSO CON TRASFORMATORE 100V/70V E DRIVER COASSIALE DA 6.5” + 0.75”

IN EVIDENZA

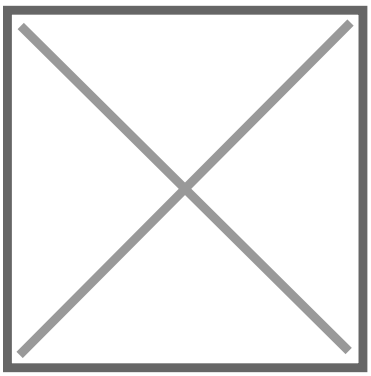

FLESSIBILITÀ TOTALE PER IMPIANTI DISTRIBUITI

Grazie al trasformatore integrato per linee a 70/100V e alla possibilità di selezionare il tap di potenza più adatto (fino a 30W), Cirrus 6.1 si adatta perfettamente a ogni tipo di installazione commerciale, semplificando la progettazione e l'espansione del sistema. Che si tratti di un sistema multi-zona in un hotel o di una rete di diffusori in uno spazio retail, **la compatibilità con linee a tensione costante e il selettore di tap integrato** garantiscono massima efficienza, controllo e uniformità sonora anche su grandi distanze.

INVOLUCRO BIANCO IN ABS FACILMENTE VERNICIABILE

La finitura standard bianca dell'involucro in ABS può essere facilmente verniciata per adattarsi perfettamente a qualsiasi estetica architettonica o palette cromatica dell’ambiente. Questo consente al Cirrus 6.1 di integrarsi in modo discreto e armonioso in contesti eleganti o su misura, **rendendolo ideale per installazioni in cui l’impatto visivo deve essere minimo.**

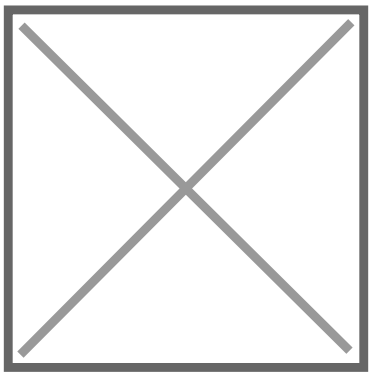

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

CIRRUS6

DIFFUSORE PASSIVO DA INCASSO CON TRASFORMATORE 100V/70V E DRIVER COASSIALE DA 6.5” + 0.75”

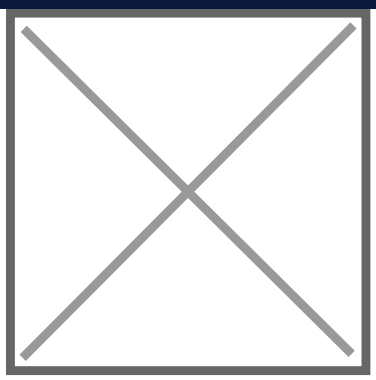

INCREDIBILMENTE POTENTE

Dotato di un driver per le basse frequenze da 6,5" e di un driver per le alte frequenze da 0,75" montato coassialmente, il Cirrus 6.1 funziona come un diffusore passivo a due vie full range da soffitto, offrendo un audio sorprendentemente potente nonostante le dimensioni estremamente compatte. Include anche staffe di installazione per la distribuzione del carico su controsoffitti.

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

CIRRUS6

DIFFUSORE PASSIVO DA INCASSO CON TRASFORMATORE 100V/70V E DRIVER COASSIALE DA 6.5” + 0.75”

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Trasformatore di linea interno70/100 V
- Tensioni selezionabili e impostazione bassa impedenza
- Ampio pattern di dispersione simmetrico a 110°
- Cabinet in ABS verniciabile bianco
- Driver per le basse frequenze da 6.5"
- Driver per le alte frequenze coassiale da 0.75"
- Fissaggi a soffitto rapidi e facili
- Applicazioni: hotel, ristoranti, ambienti commerciali

SPECIFICHE

Risposta in frequenza	96Hz ~ 18KHz (-3dB) / 62Hz ~ 20KHz (-10dB)
Efficienza	90dB 1w/1m
Punto di Crossover	3.3 kHz passivo
Impedenza nominale	8 ?
Potenza gestita	100 W AES
Tassi di tensione	30 W, 15 W, 7.5 W @100 V | 30 W, 15 W, 7.5 W and 3.8 W @70 V
Output massimo	110 dB cont, 116 dB di picco
Dimensioni (L x P)	251mm x 205mm
Peso	3.5 Kg (7.7 lbs)

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

CIRRUS6

DIFFUSORE PASSIVO DA INCASSO CON TRASFORMATORE 100V/70V E DRIVER COASSIALE DA 6.5” + 0.75”

Configurazione driver	1x 6.5” LF | 1x 0.75” HF
Dispersione conica	110°
Connettori	Connettore di bloccaggio rimovibile con terminali a vite | Due terminali di ingresso e due terminali di uscita loop-thru | Filo massimo 12 AWG (2,5 mm2)
Involucro	ABS baffle
Montaggio	Piastra di supporto e guide per piastrelle (incluse)
Colori	Bianco
Nota di costruzione	foro di montaggio di 224 mm (8,8") di diametro

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it