

GG6W



DIFFUSORE PASSIVO FULL-RANGE A DUE VIE DA 6,5" (COLORE BIANCO)

GG6W

Il **GG6** è un **diffusore full-range a due vie da 6,5"** pensato per offrire **prestazioni audio di alta qualità** in ambienti commerciali, sia **interni che esterni**. Il **design compatto e leggero**, unito all'estetica discreta, lo rende perfetto per **ristoranti, hotel, negozi, sale conferenze e ambienti corporate**.

Il **woofer da 6,5"** con **magnete in ferrite** garantisce una **riproduzione potente delle frequenze medio-basse**, mentre il **tweeter a cupola in alluminio da 1"** assicura **alti brillanti e dettagliati**. La **struttura in ABS a prova di intemperie (IP56)** e il **supporto di montaggio incluso** facilitano l'installazione a parete in qualsiasi contesto.

Sul pannello posteriore è presente un **trasformatore 70/100V con selettore di linea** che consente l'utilizzo in **impianti ad alta o bassa impedenza**, rendendo GG6 **estremamente flessibile** e adatto anche ad **installazioni su larga scala**.




Linee a 70V-100V Diffusore a 2-Vie IP56

GG6W

DIFFUSORE PASSIVO FULL-RANGE A DUE VIE DA 6,5" (COLORE BIANCO)

IN EVIDENZA

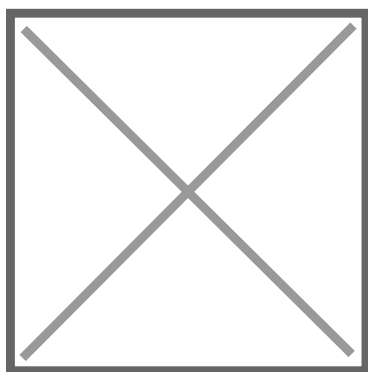

MASSIMA ADATTABILITÀ PER OGNI TIPO DI INSTALLAZIONE

Grazie al trasformatore 70/100V integrato con selettore di potenza (2/4/8/16/32W), GG6 può essere collegato a più diffusori in parallelo mantenendo un'elevata efficienza energetica. È la soluzione perfetta per chi cerca un diffusore compatto, resistente e con un'eccellente qualità sonora, facilmente adattabile a diversi ambienti e scenari applicativi.

GG6W

DIFFUSORE PASSIVO FULL-RANGE A DUE VIE DA 6,5" (COLORE BIANCO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Woofer da 6,5" e tweeter da 1" in cupola di alluminio per un suono definito e potente
- Struttura in ABS con grado di protezione IP56, ideale anche per installazioni all'aperto
- Design compatto e leggero, facile da montare con staffa inclusa

SPECIFICHE

Tipo	Speaker passivo	
Trasduttori	woofer in PP con magnete in ferrite da 6,5" tweeter a cupola in alluminio da 1"	
Risposta in frequenza	50 Hz - 20 kHz (-6 dB)	
Max SPL	115 dB	
Potenza nominale	160 W 2/4/8/16/32 W a 70/100 V	
Copertura	V. 90° H. 90°	
Connettori	terminali a vite	
Impedenza nominale	bassa 8 Ω alta impedenza 70 V-100 V	
Dimensioni (L x A x P)	193x310x180 mm (7,6x12,2x7,0 pollici)	
Peso	2,8 kg (6,17 libbre)	
Materiale	ABS	
Colori	Bianco	
Grado di protezione IP	IP56	