

CYC55.1RED

ALTOPARLANTE PASSIVO COASSIALE COMPATTO CON 2X 5" DRIVER, CABINET IN FIBRA DI VETRO, 16 Ø, IP-55 (COLORE ROSSO)

Il Cyclone 55 è un diffusore passivo ultra compatto progettato per offrire alta fedeltà e definizione in applicazioni sia interne che esterne. Grazie alla sua struttura in vetroresina non risonante, all'elevata resistenza agli agenti atmosferici (IP-55) e al design elegante, è la soluzione ideale per ambienti costieri o outdoor, come beach bar, resort, navi da crociera e spazi pubblici.

La configurazione a due vie con trasduttori coassiali consente un'ottima direttività e coerenza di fase, mentre la dispersione ampia (110° x 70°) permette una copertura efficace con un numero ridotto di diffusori. Il sistema di fissaggio dedicato garantisce installazioni rapide e sicure, con ampie possibilità di orientamento.

CYC55.1RED


[babf18a1-94e2-404e-9ad7-69d6f0ffd3a5.jpg](#)[6e0e80c8-51ae-4769-b7e9-0fe388de402e.jpg](#)[59a873ab-f2f5-4c43-a08b-535d8bc7](#)

Diffusore a 2-Vie Speaker Coassiale

CYC55.1RED

ALTOPARLANTE PASSIVO COASSIALE COMPATTO CON 2X 5" DRIVER, CABINET IN FIBRA DI VETRO, 16 Ø, IP-55 (COLORE ROSSO)

IN EVIDENZA

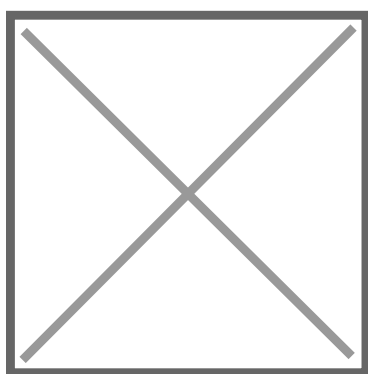


IDEALE PER AMBIENTI ESTERNI COSTIERI

L'ampia gamma di regolazioni consente di indirizzare con precisione il modello di dispersione verso un pubblico numeroso, richiedendo un numero minimo di altoparlanti. Si adatta bene a una varietà di spazi esterni e interni, tra cui bar sulla spiaggia, resort e navi da crociera.


MASSIMA RESA SONORA DA UN DIFFUSORE ULTRACOMPATTO CON PROTEZIONE IP-55

Grazie alla combinazione di **trasduttori coassiali**, **struttura in vetroresina**, **direttività controllata** e **componenti resistenti alle intemperie**, Cyclone 55 offre **un suono definito, ampio e naturale**, mantenendo **dimensioni minime** e **massima discrezione visiva**. La soluzione perfetta per chi desidera **qualità acustica elevata anche in installazioni complesse e ambienti esposti**.

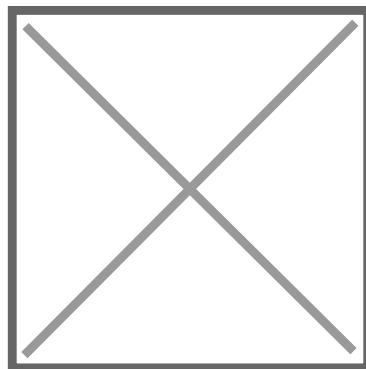

CYC55.1RED

ALTOPARLANTE PASSIVO COASSIALE COMPATTO CON 2X 5" DRIVER, CABINET IN FIBRA DI VETRO, 16 ?, IP-55 (COLORE ROSSO)

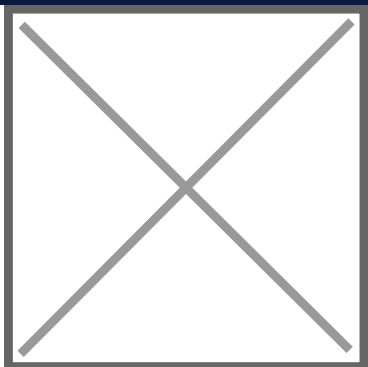


STRUTTURA IN VETRORESINA COMPATTA E NON RISONANTE

Struttura leggera ma robusta, che riduce al minimo le risonanze indesiderate anche ad alto SPL grazie al materiale e alla struttura.

COLORI PERSONALIZZATI DISPONIBILI SU RICHIESTA

Oltre ai 3 colori simbolo del marchio Void -rosso, bianco e nero- Cyclone 55 può essere prodotto in diversi altri colori personalizzati (i colori visibili nell'immagine sono esempi a scopo illustrativo)

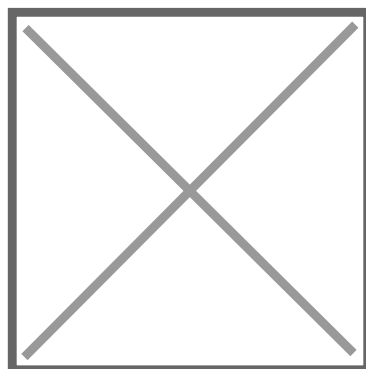

CYC55.1RED

ALTOPARLANTE PASSIVO COASSIALE COMPATTO CON 2X 5" DRIVER, CABINET IN FIBRA DI VETRO, 16 Ω, IP-55 (COLORE ROSSO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Due woofer da 5" in configurazione reflex con tweeter soft dome coassiali, per una riproduzione coerente e a bassa distorsione.

Ampia dispersione e copertura efficiente: direttività controllata di 110° orizzontale × 70° verticale, ideale per coprire grandi aree con meno punti di emissione.

Protezione ambientale certificata IP-55: verniciatura resistente ai raggi UV e componenti in acciaio inox marino per un funzionamento affidabile anche in ambienti umidi o salini.

Montaggio sicuro e orientabile Incluso supporto a parete in acciaio inox con ampia escursione angolare e installazione rapida.

SPECIFICHE

Risposta in frequenza	70 Hz - 23 kHz ±3 dB
Efficienza	92 dB 1w/1m
Punti di crossover	3.6 kHz Passivo
Impedenza nominale	16 Ω
Potenza gestita	120 W AES
Potenza massima	112 dB continui, 118 dB di picco
Configurazione driver	2x 5" LF, 2X 1" tweeter HF a cupola morbida
Dispersione	110°H x 70°V
Connettori	connettori Phoenix con link out
Dimensioni (L x A x P)	309mm x 192mm x 232mm
Peso	3.2 kg (7.1 lbs)
Cabinet	composito in fibra di vetro

CYC55.1RED

ALTOPARLANTE PASSIVO COASSIALE COMPATTO CON 2X 5" DRIVER, CABINET IN FIBRA DI VETRO, 16 ?, IP-55 (COLORE ROSSO)

Montaggio	staffa a parete inclusa, piastra tipo 51
Finitura	cellulosa liscia
Colori	Rosso (colori personalizzati disponibili su richiesta)