



**CYC 208i BK****SUBWOOFER ATTIVO REFLEX CON DOPPIO WOOFER  
DA 8" E MODULO AMPLIFICATORE, 600 W, DSP A 24-BIT,  
IP-RATED (COLORE NERO)**

Il Cyclone 208i è un subwoofer compatto e amplificato, dotato di DSP a 24 bit / 48 kHz e progettato per integrarsi perfettamente con modelli come Cyclone 4 o Cyclone 55, garantendo prestazioni elevate in spazi contenuti. Il modulo amplificatore integrato da 600 W fornisce due uscite Phoenix da 150 W a 4 ?, rendendo possibile l'alimentazione diretta di due satelliti passivi.


L'interfaccia DSP consente la selezione di 4 preset interni, oltre al controllo completo tramite software ArmoníaPlus, ideale per applicazioni fisse che richiedono massima semplicità di configurazione. Il cabinet in vetroresina a bassa risonanza, resistente agli agenti UV, ospita due trasduttori da 8" a lunga escursione, capaci di fornire basse frequenze profonde e dinamiche, fino a 125 dB di picco.

Il Cyclone 208i rappresenta una soluzione versatile per ristoranti, hotel, bar, ambienti corporate e retail, con un'estetica curata e una potenza sorprendente per le sue dimensioni.



CYC 208i BK

**SUBWOOFER ATTIVO REFLEX CON DOPPIO WOOFER  
DA 8" E MODULO AMPLIFICATORE, 600 W, DSP A 24-BIT,  
IP-RATED (COLORE NERO)**



CYC 208i BK

# **SUBWOOFER ATTIVO REFLEX CON DOPPIO WOOFER DA 8" E MODULO AMPLIFICATORE, 600 W, DSP A 24-BIT, IP-RATED (COLORE NERO)**

## **IN EVIDENZA**



### **AMPLIFICAZIONE INTEGRATA E DSP AVANZATO IN UN SUBWOOFER ULTRA COMPATTO**


Una piattaforma all-in-one che combina un modulo di amplificazione da 600 W, processing DSP a 24 bit / 48 kHz e uscite Phoenix da 150 W su 4 ?, garantendo un controllo preciso della risposta in frequenza, massima efficienza energetica e installazione plug & play, anche in sistemi multicanale.

### **ELABORAZIONE AUDIO AVANZATA CON CONTROLLO REMOTO VIA DSP**

DSP a 24 bit / 48 kHz con 4 preset interni richiamabili, compatibile con la libreria di preset Void e completamente gestibile da remoto tramite software ArmoníaPlus via connessione Ethernet: consente un controllo approfondito di equalizzazione, crossover e protezioni dinamiche, adattando il comportamento del sistema a diverse configurazioni o ambienti d'ascolto.



CYC 208i BK

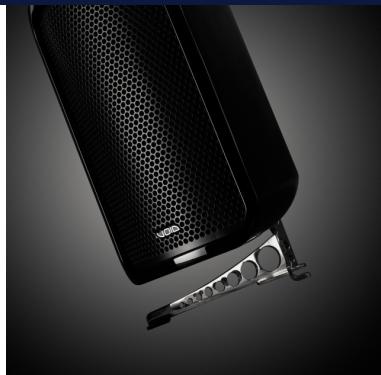**SUBWOOFER ATTIVO REFLEX CON DOPPIO WOOFER  
DA 8" E MODULO AMPLIFICATORE, 600 W, DSP A 24-BIT,  
IP-RATED (COLORE NERO)****STRUTTURA ANTI-RISONANZE IN FIBRA DI  
VETRO PER MAGGIORE CHIAREZZA E  
PROTEZIONE IP10**

Grazie alla sua struttura e costruzione (con cabinet in fibra di vetro), Cyclone 208i permette di avere una risposta chiara ed affidabile riducendo in modo consistente le risonanze.

**COLORI PERSONALIZZATI DISPONIBILI SU  
RICHIEDA**

Oltre ai 3 colori simbolo del marchio Void -rosso, bianco e nero- Cyclone 208i può essere prodotto in diversi altri colori personalizzati (i colori visibili nell'immagine sono esempi a scopo illustrativo)



CYC 208i BK

# **SUBWOOFER ATTIVO REFLEX CON DOPPIO WOOFER DA 8" E MODULO AMPLIFICATORE, 600 W, DSP A 24-BIT, IP-RATED (COLORE NERO)**

## **DETtagli del prodotto**

### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

DSP a 24 bit / 48 kHz con 4 preset interni richiamabili

Compatibile con libreria preset Void e controllo via ArmoniaPlus

Cabinet reflex in vetroresina composita a bassa risonanza

Trasduttori da 8" a lunga escursione con bobina mobile da 2", progettati per offrire una risposta in bassa frequenza potente e controllata anche a livelli di pressione sonora elevati.

### **SPECIFICHE**

<b>Risposta in frequenza</b>	42 Hz - 120 Hz ±3 dB
<b>Potenza massima</b>	119 dB continui, 125 dB di picco
<b>Punti di crossover</b>	80 Hz - 120 Hz attivi
<b>Configurazione driver</b>	2x 8" LF
<b>Alimentazione</b>	IEC C13
<b>Ingressi</b>	XLR Combo and 1/4" jack
<b>Convertitore AD/DA</b>	24 bit, 48 kHz
<b>Preset integrati</b>	4
<b>Amplificatore</b>	300 W (per LF), 2x 150 W (4 ?)
<b>Requisiti di potenza nominale</b>	AC 100 V - 240 V, 50/60 Hz con PFC
<b>Consumo</b>	Standby < 0,5 W   Inattivo 10 W   1/4 della potenza di uscita massima a 4 ? 150 W
<b>Montaggio</b>	staffa per pila a terra

CYC 208i BK

**SUBWOOFER ATTIVO REFLEX CON DOPPIO WOOFER  
DA 8" E MODULO AMPLIFICATORE, 600 W, DSP A 24-BIT,  
IP-RATED (COLORE NERO)**

<b>Griglia</b>	Acciaio forato con filtro in schiuma
<b>Cabinet</b>	Composito di fibra di vetro
<b>Finiture</b>	Cellulosa liscia
<b>Dimensioni (L x A x P)</b>	347mm x 513mm x 299.20 mm
<b>Peso</b>	19.5 kg (42.99 lbs)
<b>Grado di protezione IP</b>	IP10
<b>Colori</b>	Nero