

CYCLONE_BASS SUBWOOFER 1X12", 600 W AES, 8 Ω, REFLEX, CON CABINET IN VETRORESINA (COLORE BIANCO)

CYCLONE_BASS


Il Cyclone Bass porta un nuovo livello di estetica e prestazioni negli ambienti outdoor ad alta visibilità. Dotato di un trasduttore da 12" ad alta potenza, questo subwoofer passivo garantisce un'efficace estensione delle basse frequenze con una risposta da 40 a 160 Hz e una pressione sonora fino a 130 dB peak. La struttura in vetroresina con finitura liscia in cellulosa è progettata per resistere nel tempo anche in ambienti difficili, grazie alla protezione IP-55 contro umidità, pioggia e atmosfere saline.

Il design utilizza connettori Phoenix con link-out, facilitando il cablaggio e l'installazione anche in catene multiple. Il trasduttore è montato in una configurazione reflex diretta, con bobina da 4" su supporto in rame, per garantire affidabilità e gestione termica anche in uso prolungato. La struttura include inserti filettati integrati per staffaggio a parete o soffitto e può essere rifinita in qualsiasi colore RAL su richiesta, rendendo il Cyclone Bass una scelta perfetta per locali all'aperto, club, hotel e ristoranti.

[69da65f3-3b90-4ca6-8f86-1d34a74553d1.jpg](#)[73653eed-3c95-4301-a71c-1b4ea195879a.jpg](#)[c02d778d-dc45-44c5-ac22-45289](#)

CYCLONE_BASS SUBWOOFER 1X12", 600 W AES, 8 Ω, REFLEX, CON CABINET IN VETRORESINA (COLORE BIANCO)

IN EVIDENZA

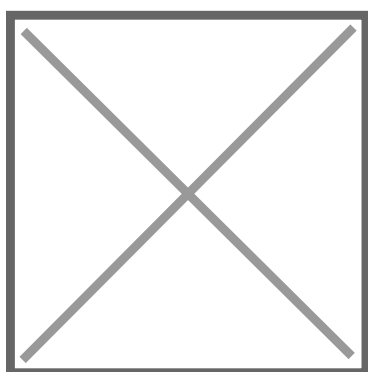


POTENZA SONORA E ROBUSTEZZA OUTDOOR DI LIVELLO SUPERIORE

Il Cyclone Bass è un subwoofer passivo da 12" con **gestione di potenza AES da 600 W** e **massimo SPL di 130 dB**, capace di riprodurre bassi profondi e definiti in ambienti esterni anche difficili. Il cabinet in **fibra di vetro modellata** garantisce una **resistenza eccellente agli agenti atmosferici** con certificazione IP-55, mentre le finiture in **vernice UV-resistente** e i fissaggi in acciaio inox marino assicurano durata e affidabilità a lungo termine anche in condizioni corrosive. Perfetto per installazioni in bar sulla spiaggia, parchi a tema e locali all'aperto di prestigio.


DESIGN ELEGANTE E INSTALLAZIONE FACILITATA PER AMBIENTI PROFESSIONALI

Il Cyclone Bass coniuga un'estetica raffinata, disponibile in una vasta gamma di colori personalizzabili, con soluzioni tecniche come i **connettori Phoenix con link out** per un cablaggio sicuro e veloce. Il cabinet trapezoidale compatto con inserti filettati integrati permette il montaggio flessibile a parete o soffitto, adattandosi a qualsiasi contesto di club, hotel e lounge. L'attenzione ai dettagli costruttivi, come la bobina vocale da 4" su telaio in alluminio e il cono in carta trattata, garantiscono potenza e affidabilità senza compromessi.

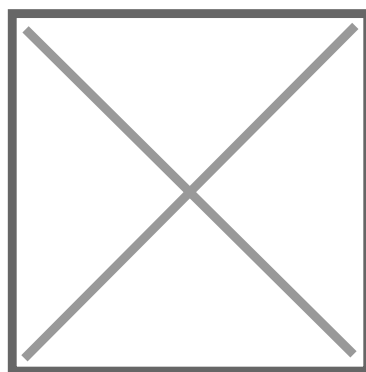

CYCLONE_BASS

SUBWOOFER 1X12", 600 W AES, 8 Ω, REFLEX, CON CABINET IN VETRORESINA (COLORE BIANCO)

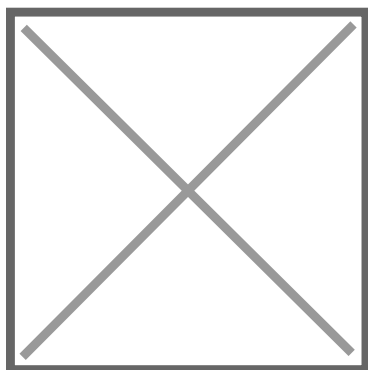

COLORI PERSONALIZZATI DISPONIBILI SU RICHIESTA

Oltre ai 3 colori simbolo del marchio Void -rosso, bianco e nero- Cyclone 10 può essere prodotto in diversi altri colori personalizzati (i colori visibili nell'immagine sono esempi a scopo illustrativo)

CYCLONE_BASS SUBWOOFER 1X12", 600 W AES, 8 Ω, REFLEX, CON CABINET IN VETRORESINA (COLORE BIANCO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Subwoofer reflex con trasduttore da 12" ad alta potenza, per una resa profonda ed efficiente delle basse frequenze

Cabinet compatto in vetroresina con finitura liscia, pensato per resistere a vibrazioni e umidità

Vernice resistente agli UV

Connettori Phoenix con loop-out, per cablaggi rapidi e sicuri anche in installazioni multiple

Fissaggi in acciaio inox marino e predisposizione al montaggio con piastra 75, per installazioni robuste e durevoli

SPECIFICHE

Risposta in frequenza	40Hz - 160Hz -3dB
Efficienza	97dB 1w/1m
Punto di crossover	80Hz-160Hz Active
Impedenza	8 ohm
Potenza gestita	600 Watt RMS
Max Output	124dB cont, picco 130dB
Configurazione driver	1 x 12 "
Connettori	connettori Phoenix con link out
Dimensioni (L x A x P)	490mm x 378mm x 479mm
Peso	33.5 kg (73.8lbs)
Cabinet	vetroresina
Finitura	cellulosa liscia

CYCLONE_BASS
**SUBWOOFER 1X12", 600 W AES, 8 Ω, REFLEX, CON
CABINET IN VETRORESINA (COLORE BIANCO)**

Montaggio	piastra tipo 75
Grado di protezione IP	IP-55 (BS EN 60529:1992 +A2:2013)
Colori	Bianco