




AIR 15

SUBWOOFER PASSIVO DA 15" IN FIBRA DI VETRO CON CARICO REFLEX (COLORE ROSSO)

Air 15 è un subwoofer da 15" in fibra di vetro con carico reflex, il cui design si abbina perfettamente ai diffusori medio-alti delle serie Air e Cyclone. La sua potenza elevata consente di realizzare sistemi completi in qualsiasi ambiente. L'involucro in fibra di vetro non risonante dell'Air 15 contribuisce alle sue impressionanti capacità di SPL e di estensione delle basse frequenze. Le caratteristiche principali includono un grado di protezione IP-53 reso possibile dalla "tecnologia di ventilazione a prova di ingresso" e dalla vernice resistente ai raggi UV, che consentono all'Air 15 di funzionare sia in spazi interni che esterni che richiedono una copertura completa. Perfetto per discoteche e locali da ballo di medie dimensioni, bar più grandi, ristoranti e beach club, negozi al dettaglio e parchi a tema.

AIR 15




IP53

AIR 15

SUBWOOFER PASSIVO DA 15" IN FIBRA DI VETRO CON CARICO REFLEX (COLORE ROSSO)

IN EVIDENZA

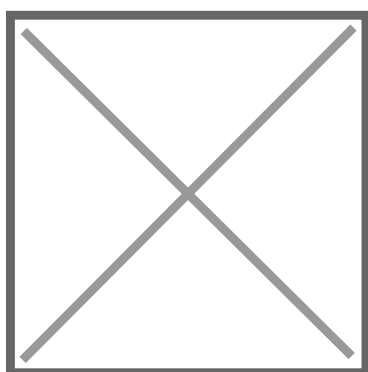


POTENZA ELEVATA

Con uno stile che si abbina perfettamente ai diffusori medio-alti delle serie Air e Cyclone, Air 15 offre una potenza elevata per consentire la realizzazione di sistemi audio completi in una vasta gamma di ambienti.

COSTRUZIONE IN COMPOSITO DI VETRORESINA A BASSA RISONANZA

L'uso della **fibra di vetro** garantisce una **struttura rigida ma leggera**, che riduce le risonanze indesiderate e contribuisce a una risposta sonora più neutra e definita.

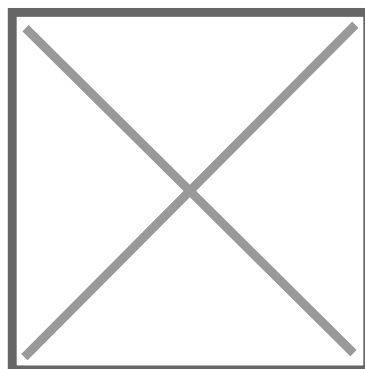

AIR 15

SUBWOOFER PASSIVO DA 15" IN FIBRA DI VETRO CON CARICO REFLEX (COLORE ROSSO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Trasduttore resistente ad alta escursione con bobina mobile da 4".

Connettore Phoenix con "link through" per collegamenti rapidi e affidabili.

Componenti in acciaio inox di grado marino.

Vernice resistente ai raggi UV.

SPECIFICHE

Risposta in frequenza	45 Hz - 160 Hz ± 3 dB
Efficienza	98 dB 1 W / 1 m
Impedenza nominale	8 Ω
Potenza nominale	800 W
Output massimo	123 dB Cont, 129 dB Peak
Configurazione driver	1x 15" LF
Connettori	Phoenix con link out
Cabinet	Fibra di Vetro
Finitura	Cellulosa lucidata
Grado di protezione IP	IP53
Dimensioni (L x A x P)	487mm x 551mm x 644mm
Peso	37.7 kg (83.11 lbs)