

GF42W

## ALTOPARLANTE PASSIVO FULL-RANGE ULTRACOMPATTO 4X2" (COLORE BIANCO)

GF42 è un diffusore passivo a colonna ultra compatto con 4 driver da 2", progettato secondo la tecnologia K-array™ PAT® (Pure Array Technology) per garantire un suono omogeneo e controllato in un formato estremamente contenuto. Grazie alla potenza di 100 W e all'impedenza selezionabile (8–32 ?), offre notevole copertura e controllo della dispersione in applicazioni distribuite.

Il design elegante e la scocca in ABS resistente lo rendono perfetto per installazioni fisse indoor e outdoor, in ambienti come ristoranti, hotel, negozi, luoghi pubblici e spazi residenziali, dove è necessario un diffusore compatto ma performante.


Con una risposta in frequenza da 160 Hz a 20 kHz e una copertura verticale di 25° e orizzontale di 90°, GF42 garantisce intelligenza vocale e riproduzione musicale nitida. Per un sistema full-range con ingombro minimo, è consigliata la combinazione con il subwoofer GS6.



GF42W

# ALTOPARLANTE PASSIVO FULL-RANGE ULTRACOMPATTO 4X2" (COLORE BIANCO)

## IN EVIDENZA

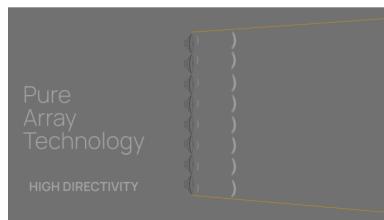

### TECNOLOGIA PURE ARRAY TECHNOLOGY (PAT®)

Questa tecnologia permette di ottenere un **suono diretto, intelligibile e controllato**, anche in ambienti riverberanti o complessi, **senza necessità di grandi spazi o ingombranti diffusori**.

### FORMATO ULTRACOMPATTO E GRADO IP54 PER INSTALLAZIONI DISCRETE INDOOR/OUTDOOR

Solo 60 mm di larghezza, con protezione da polvere e spruzzi, ideale per applicazioni eleganti in ambienti pubblici o privati.



GF42W

# ALTOPARLANTE PASSIVO FULL-RANGE ULTRACOMPATTO 4X2" (COLORE BIANCO)

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Design line array ultra-compatto (4x2"): il formato ridotto consente installazioni discrete in ambienti dove lo spazio è limitato o dove è richiesta un'estetica minimale, senza sacrificare la qualità sonora.

Ampia copertura orizzontale di 90° e verticale di 25°: consente di raggiungere ampie aree d'ascolto con un numero ridotto di diffusori, mantenendo chiarezza e intelligenza.

Cabinet in ABS resistente con grado IP54: garantisce protezione da polvere e spruzzi, rendendo lo speaker adatto a installazioni sia indoor che outdoor in contesti permanenti.

Potenza nominale di 100W e impedenza selezionabile (8–32?): permette grande flessibilità di configurazione in impianti audio distribuiti e garantisce compatibilità con diversi tipi di amplificatori o speaker setup.

### SPECIFICHE

<b>Tipo</b>	Speaker passivo
<b>Trasduttori</b>	4x2" woofer con magnete in ferrite
<b>Risposta in frequenza</b>	160 Hz - 20 kHz (-6 dB)
<b>Max SPL</b>	111 dB
<b>Potenza nominale</b>	100 W
<b>Copertura</b>	V. 25°   H. 90°
<b>Connettori</b>	Phoenix (Euroblock a 4 pin)
<b>Impedenza nominale</b>	8 ? - 32 ? selezionabile
<b>Dimensioni (L x A x P)</b>	60 x 340 x 66 mm (2,36 x 13,4 x 2,6 in)
<b>Peso</b>	0.8 kg (1.76 lbs)
<b>Materiale</b>	ABS

GF42W

**ALTOPARLANTE PASSIVO FULL-RANGE  
ULTRACOMPATTO 4X2" (COLORE BIANCO)****Colori** Bianco**Grado di protezione IP** IP54