

GM44L

MATRICE AUDIO ANALOGICA A 4 ZONE PER LA DISTRIBUZIONE AUDIO

GM44L è una versatile matrice audio analogica a 4 zone, progettata per semplificare la distribuzione del suono in più zone in una varietà di contesti. Che tu stia gestendo l'audio in diverse aree di un ristorante, hotel, ufficio o residenza, il GM44L offre una soluzione intuitiva per controllare e distribuire il suono con precisione. Questa matrice consente di gestire fino a 4 zone audio indipendenti, con completa flessibilità nell'assegnazione e miscelazione delle sorgenti audio.

Dotato di 4 ingressi stereo con controllo del guadagno, ciascuna zona può essere regolata in modo personalizzato. Le 4 uscite stereo offrono anche la possibilità di regolare separatamente bassi e alti, consentendo un controllo dettagliato del suono in tutte le zone. Inoltre, grazie ai 4 selettori di ingresso per zona, è possibile passare facilmente tra le sorgenti audio per ciascuna zona, il che lo rende ideale per ambienti dinamici con esigenze audio variabili.

Un ingresso ausiliario permette di miscelare l'audio in qualsiasi uscita in modo indipendente, utile per annunci di emergenza o prioritari. Inoltre, l'ingresso a contatto secco consente di silenziare tutti gli ingressi, tranne l'ingresso ausiliario di priorità, garantendo che gli annunci importanti siano sempre udibili.


Il GM44L è progettato per integrarsi facilmente con altre apparecchiature audio. È possibile collegare più unità GM44L insieme per aumentare il numero di uscite, mentre la connessione avviene tramite jack stereo da 3,5 mm. È compatibile con l'amplificatore GA201 per una soluzione audio completa. Il design compatto e l'installazione semplice lo rendono una scelta eccellente per installazioni professionali in bar, ristoranti, sale conferenze o impianti residenziali dove è fondamentale il controllo e la flessibilità del suono.



GM44L

MATRICE AUDIO ANALOGICA A 4 ZONE PER LA DISTRIBUZIONE AUDIO

IN EVIDENZA

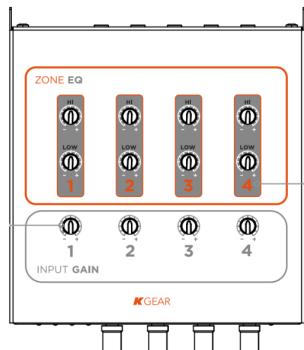


CONTROLLO AUDIO INDIPENDENTE PER OGNI ZONA

Gestione personalizzata di 4 zone audio con controlli dedicati: selezione sorgente, volume, alti e bassi. Tutto analogico e senza complicazioni.

INGRESSO DI PRIORITÀ CON CONTATTO SECCO


Un ingresso ausiliario prioritario con funzione di override automatica su tutte le zone, attivabile via contatto secco. Perfetto per messaggi d'emergenza, annunci pubblici o sistemi di evacuazione, anche in contesti dove serve affidabilità totale.

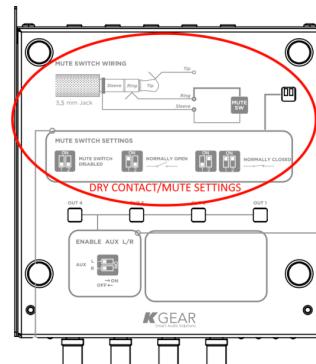

GM44L

MATRICE AUDIO ANALOGICA A 4 ZONE PER LA DISTRIBUZIONE AUDIO

ESPANDIBILITÀ SEMPLICE E INTUITIVA

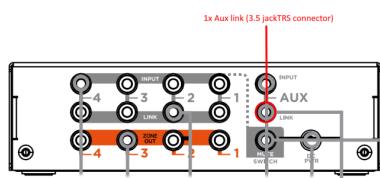

Collega più unità GM44L tramite jack stereo da 3,5 mm per **espandere il numero di zone** senza DSP o matrici digitali complesse. Una soluzione scalabile per chi vuole iniziare con poco e crescere in base alle esigenze dell'impianto.

GM44L

MATRICE AUDIO ANALOGICA A 4 ZONE PER LA DISTRIBUZIONE AUDIO

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Gestione flessibile delle zone: il GM44L consente di controllare fino a 4 zone audio in modo indipendente, rendendolo ideale per la distribuzione del suono multizona in bar, ristoranti, hotel o spazi aziendali.

Assegnazione e mixaggio semplici della sorgente: con 4 ingressi di linea stereo con controllo del guadagno, 4 uscite di linea stereo con bassi e acuti regolabili e un ingresso ausiliario che può essere assegnato a qualsiasi zona, hai il pieno controllo sulla configurazione del tuo sistema audio.

Funzioni di emergenza prioritarie: l'ingresso a contatto pulito consente di disattivare tutti gli ingressi, eccetto l'ingresso ausiliario prioritario, garantendo che gli annunci critici siano sempre udibili in situazioni di emergenza.

Espansione del sistema scalabile: collega più unità GM44L insieme per espandere il numero di zone o uscite audio, rendendolo perfetto per installazioni in crescita o progetti su larga scala.

SPECIFICHE

Tipo	matrice analogica a 4 zone
Connessioni	Ingresso
Controller	PANNELLO FRONTALE 4x Selettori di ingresso zona 4x LED di monitoraggio del segnale di ingresso PANNELLO SUPERIORE 4x Trimmer di guadagno di ingresso 4x Trimmer di regolazione dei bassi di uscita 4x Trimmer di regolazione degli acuti di uscita PANNELLO INFERIORE 4x Dip switch di selezione Aux-In 1x Dip switch di tipo contatto a secco (NC/NO)