
XPRS-82


DIFFUSORE FULL RANGE ATTIVO DA 8"


XPRS-82


Versatile XPRSion

La serie XPRS2 combina la versatilità e la mobilità della serie XPRS originale a prestazioni sonore e intelligibilità dell’audio elevate, per offrire un sistema di diffusori di alto livello per DJ in movimento, sonorizzazione dal vivo, luoghi di culto, installazioni a noleggio e fisse.


fdfce115-f2f5-48fc-a4df-e2004fbefd0e.png


db42fd3a-251b-48c5-bcb7-a5627050d29b.png


765dfd8c-9f41-42fd-bedb-a9de1fb346



25d2910a-e156-4c46-9756-d683bd31a0b0.png

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

XPRS-82

DIFFUSORE FULL RANGE ATTIVO DA 8"

IN EVIDENZA

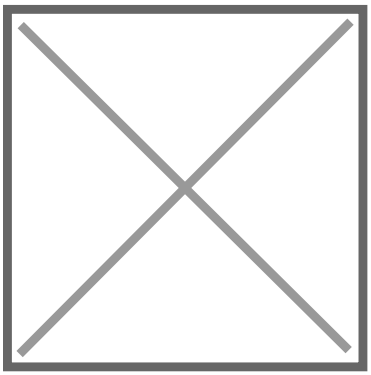


POTENTE AMPLIFICAZIONE IN CLASSE D

La serie XPRS2 presenta un’amplificazione di classe D con un’elevata potenza di uscita, per un’esperienza audio potente e di prim’ordine sia per gli artisti, sia per gli ascoltatori. I diffusori full-range XPRS82 e XPRS152 sono dotati di amplificazione di classe D da 2000 W, mentre i subwoofer XPRS1152ST e XPRS1182ST offrono un’amplificazione di classe D da 4000 W.

SOLIDITÀ COSTRUTTIVA E ALTA QUALITÀ


La nuova serie XPRS2 di Pioneer DJ è caratterizzata da un’elegante scocca nera in mobile in compensato protettivo, che garantisce ottime prestazioni in ambienti esterni e interni difficili. I modelli della serie sono tutti dotati di una maniglia resistente, che permette di muovere e trasportare il sistema durante il montaggio e lo smontaggio. La serie XPRS2 è inoltre dotata di piedini in gomma che creano una separazione e assorbono gli urti con altre superfici.

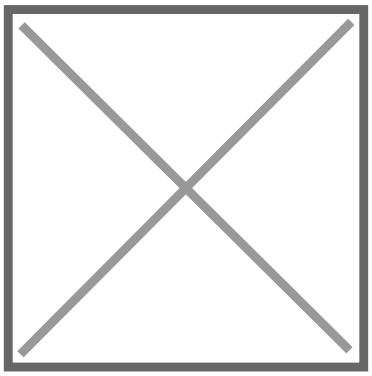

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

XPRS-82

DIFFUSORE FULL RANGE ATTIVO DA 8"

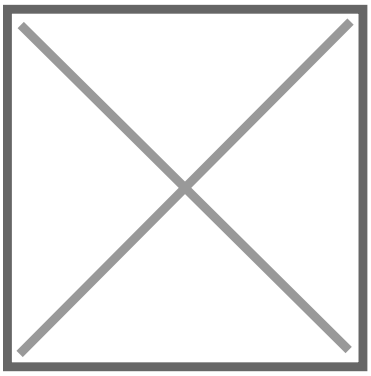



QUATTRO MODALITÀ DSP

Entrambi i diffusori full range XPRS2 contengono quattro diverse modalità di preselezione DSP: Live, Music, Speech e Studio Monitoring, per rispondere alle esigenze di diversi ambienti di ascolto.

16 MODALITÀ DSP UTENTE PERSONALIZZABILI

Oltre alle quattro preimpostazioni, ciascun diffusore full-range XPRS2 include 16 modalità DSP utente personalizzabili (che possono essere salvate con nomi diversi) per garantire impostazioni di equalizzazione ottimizzate per ogni scenario.

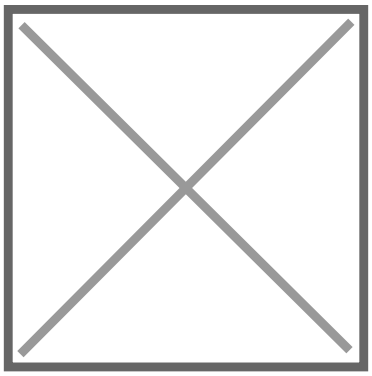

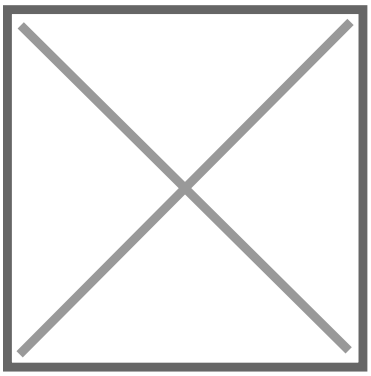

DESIGN DEL DIFFUSORE FULL RANGE

Il più grande dei nuovi diffusori full range, l’XPRS152, presenta un woofer da 15" un voice coil da 3" con un driver a compressione in uscita da 1" e un voice coil da 1,75" per una copertura audio superba negli ambienti di medie e grandi dimensioni. Con una risposta in frequenza di 45 Hz – 20 kHz e un SPL massimo di 133 dB, l’XPRS152 è ideale per i DJ set dal vivo, i concerti e le applicazioni in ambienti audio difficili, come ad esempio i locali con un’acustica scadente.

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

XPRS-82

DIFFUSORE FULL RANGE ATTIVO DA 8"

DETTAGLI DEL PRODOTTO

SPECIFICHE

Tipo	Diffusore attivo a 2 vie da 8"
Amplifier Output	Class D 2000W peak
Tensioni supportate	Da 110 V a 240 V (50 Hz/60 Hz)
Power consumption	800 W
Gamma di frequenza	60 - 20000 Hz
DSP modes	
Preimpostazioni di fabbrica (4 tipi)	
Impostazione Sub (il menu Impostazione Sub serve a selezionare la frequenza alta o il subwoofer corrispondente)	
EQ (equalizzatore a 4 bande)	
Programmi utente (16 preimpostazioni)	
DSP presets modes	Preimpostazioni di fabbrica
SPL massimo	127 dB
Frequenza di crossover	2 kHz
Ingressi	MIC / LINE x 1 (Combo), HI-Z / LINEA x 1 (Combo), Spinotto mini stereo da 3,5 mm
Uscite	MIX (XLR)
Speaker Driver	Driver a cono LF in ferrite da 8 pollici, 1.75 inch compression driver
Finitura	Vernice nera, piedini in gomma
2 maniglie in metallo sul lato sinistro e sulla parte superiore	
Supporto per palo	Supporto da 35 mm
Punto di rigging	10x M10

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

XPRS-82

DIFFUSORE FULL RANGE ATTIVO DA 8"

Cassa in Multistrato (TSCA)	
Protezione dell'amplificatore	Limite termico, Limitatore digitale, Compressore digitale
Protezione driver	Protezione da cortocircuito
Protezione dell'unità di potenza	Protezione contro la sovracorrente della rete AC primaria, Protezione contro le sovratensioni della rete AC primaria
Dimensioni (LxAxP)	272.7x460x302 mm
Peso	13.2 kg
Accessori	XPRS82 x 1 (non venduto in coppia), Cavo di alimentazione, Guida rapida, Norme di sicurezza importanti

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it