

GF42TW

# ALTOPARLANTE PASSIVO FULL-RANGE ULTRACOMPATTO 4X2" AD ALTA IMPEDENZA (COLORE BIANCO)

Il GF42T è un diffusore passivo ultra-compatto con **4 driver da 2"** e **trasformatore integrato**, progettato per sistemi **ad alta impedenza 70/100V**. La **Pure Array Technology (PAT®)** di K-array™, garantisce una **riproduzione sonora controllata e uniforme** in un formato snello ed elegante, perfetto per **installazioni distribuite** di piccola e media scala.


Il suo design minimalista si integra facilmente in qualsiasi contesto, mentre il cabinet in **ABS resistente agli agenti atmosferici** assicura una lunga durata, anche in ambienti outdoor. Grazie all'**ampia copertura (25° V | 90° H)** e alla risposta in frequenza **estesa fino a 20 kHz**, GF42T è ideale per applicazioni vocali e musicali in contesti come hotel, bar, ristoranti, negozi e spazi pubblici.



GF42TW

# ALTOPARLANTE PASSIVO FULL-RANGE ULTRACOMPATTO 4X2" AD ALTA IMPEDENZA (COLORE BIANCO)

## IN EVIDENZA

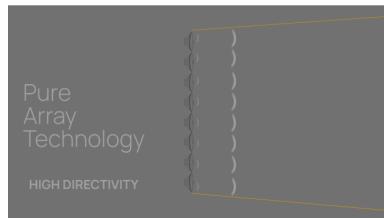

### TECNOLOGIA PURE ARRAY TECHNOLOGY (PAT®)

Questa tecnologia permette di ottenere un **suono diretto, intelligibile e controllato**, anche in ambienti riverberanti o complessi, **senza necessità di grandi spazi o ingombranti diffusori**.


### FORMATO ULTRACOMPATTO E GRADO IP54 PER INSTALLAZIONI DISCRETE INDOOR/OUTDOOR

Solo 60 mm di larghezza, con protezione da polvere e spruzzi, ideale per applicazioni eleganti in ambienti pubblici o privati.



GF42TW

# ALTOPARLANTE PASSIVO FULL-RANGE ULTRACOMPATTO 4X2" AD ALTA IMPEDENZA (COLORE BIANCO)

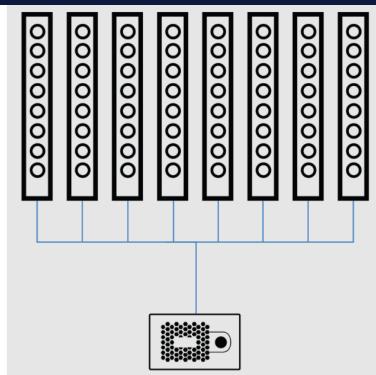

## TRASFORMATORE INTEGRATO PER LA MASSIMA FLESSIBILITÀ

Compatibilità 70/100V con selezione di potenza su 4 livelli,  
per massima flessibilità in installazioni multi-zona.

GF42TW

# ALTOPARLANTE PASSIVO FULL-RANGE ULTRACOMPATTO 4X2" AD ALTA IMPEDENZA (COLORE BIANCO)

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Design line array ultra-compatto (4x2"): il formato ridotto consente installazioni discrete in ambienti dove lo spazio è limitato o dove è richiesta un'estetica minimale, senza sacrificare la qualità sonora.

Ampia copertura orizzontale di 90° e verticale di 25°: consente di raggiungere ampie aree d'ascolto con un numero ridotto di diffusori, mantenendo chiarezza e intelligenza.

Cabinet in ABS resistente con grado IP54: garantisce protezione da polvere e spruzzi, rendendo lo speaker adatto a installazioni sia indoor che outdoor in contesti permanenti.

Compatibilità 70/100V con selezione di potenza su 4 livelli, per massima flessibilità in installazioni multi-zona.

### SPECIFICHE

<b>Tipo</b>	Speaker passivo
<b>Trasduttore</b>	4x2" woofer con magnete in ferrite
<b>Risposta in frequenza</b>	160 Hz - 20 kHz (-6dB)
<b>Max SPL</b>	102 dB
<b>Potenza nominale</b>	2/4/8/16W @100V - 1/2/4/8W @70V
<b>Copertura</b>	V. 25°   H. 90°
<b>Connettori</b>	Phoenix (4-pin euroblock)
<b>Dimensioni (L x A x P)</b>	60 x 340 x 66 mm (2,36 x 13,4 x 2,6 in)
<b>Peso</b>	1,3 kg (2,87 lbs)
<b>Materiale</b>	ABS
<b>Colori</b>	Bianco

GF42TW

# **ALTOPARLANTE PASSIVO FULL-RANGE ULTRACOMPATTO 4X2" AD ALTA IMPEDENZA (COLORE BIANCO)**

---

**Grado di protezione IP**

IP54 (accessorio G-IPCAP2 richiesto)