
GF42TW I

ALTOPARLANTE PASSIVO FULL-RANGE ULTRACOMPATTO 4X2" AD ALTA IMPEDENZA (COLORE BIANCO)

Il GF42T è un diffusore passivo ultra-compatto con **4 driver da 2"** e **trasformatore integrato**, progettato per sistemi **ad alta impedenza 70/100V**. La **Pure Array Technology (PAT®)** di K-array™, garantisce una **riproduzione sonora controllata e uniforme** in un formato snello ed elegante, perfetto per **installazioni distribuite** di piccola e media scala.

Il suo design minimalista si integra facilmente in qualsiasi contesto, mentre il cabinet in **ABS resistente agli agenti atmosferici** assicura una lunga durata, anche in ambienti outdoor. Grazie all'**ampia copertura (25° V | 90° H)** e alla risposta in frequenza **estesa fino a 20 kHz**, GF42T è ideale per applicazioni vocali e musicali in contesti come hotel, bar, ristoranti, negozi e spazi pubblici.

GF42TW I




Linee a 70V-100V

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GF42TW I

ALTOPARLANTE PASSIVO FULL-RANGE ULTRACOMPATTO 4X2" AD ALTA IMPEDENZA (COLORE BIANCO)

IN EVIDENZA

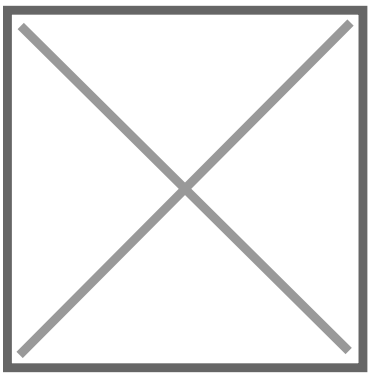


TECNOLOGIA PURE ARRAY TECHNOLOGY (PAT®)

Questa tecnologia permette di ottenere un **suono diretto, intelligibile e controllato**, anche in ambienti riverberanti o complessi, **senza necessità di grandi spazi o ingombranti diffusori**.

FORMATO ULTRACOMPATTO E GRADO IP54 PER INSTALLAZIONI DISCRETE INDOOR/OUTDOOR


Solo 60 mm di larghezza, con protezione da polvere e spruzzi, ideale per applicazioni eleganti in ambienti pubblici o privati.

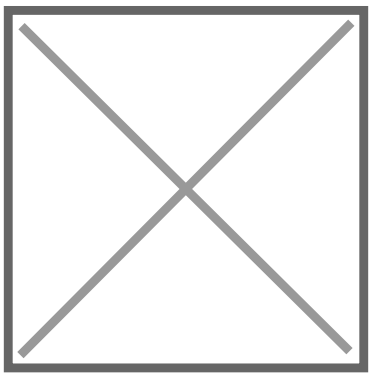

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GF42TW I

ALTOPARLANTE PASSIVO FULL-RANGE ULTRACOMPATTO 4X2" AD ALTA IMPEDENZA (COLORE BIANCO)

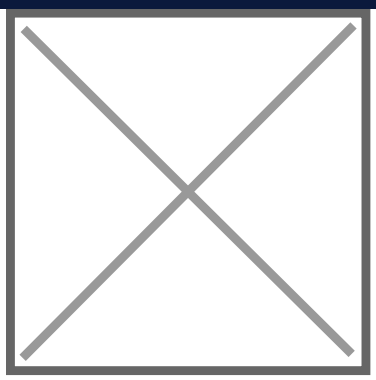

TRASFORMATORE INTEGRATO PER LA MASSIMA FLESSIBILITÀ

Compatibilità **70/100V** con **selezione di potenza su 4 livelli**, per massima flessibilità in installazioni multi-zona.

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GF42TW I

ALTOPARLANTE PASSIVO FULL-RANGE ULTRACOMPATTO 4X2" AD ALTA IMPEDENZA (COLORE BIANCO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Design line array ultra-compatto (4x2"): il formato ridotto consente installazioni discrete in ambienti dove lo spazio è limitato o dove è richiesta un'estetica minimale, senza sacrificare la qualità sonora.

Ampia copertura orizzontale di 90° e verticale di 25°: consente di raggiungere ampie aree d’ascolto con un numero ridotto di diffusori, mantenendo chiarezza e intelligibilità.

Cabinet in ABS resistente con grado IP54: garantisce protezione da polvere e spruzzi, rendendo lo speaker adatto a installazioni sia indoor che outdoor in contesti permanenti.

Compatibilità 70/100V con selezione di potenza su 4 livelli, per massima flessibilità in installazioni multi-zona.

SPECIFICHE

Tipo	Speaker passivo
Trasduttore	4x2" woofer con magnete in ferrite
Risposta in frequenza	160 Hz - 20 kHz (-6dB)
Max SPL	102 dB
Potenza nominale	2/4/8/16W @100V - 1/2/4/8W @70V
Copertura	V. 25° | H. 90°
Connettori	Phoenix (4-pin euroblock)
Dimensionl (L x A x P)	60 x 340 x 66 mm (2,36 x 13,4 x 2,6 in)
Peso	1,3 kg (2,87 lbs)
Materiale	ABS
Colori	Bianco

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GF42TW I

ALTOPARLANTE PASSIVO FULL-RANGE ULTRACOMPATTO 4X2" AD ALTA IMPEDENZA (COLORE BIANCO)

Grado di protezione IP	IP54 (accessorio G-IPCAP2 richiesto)

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it