

RMX-IGNITE

SISTEMA DI EFFETTI DIGITALE PROFESSIONALE A 3 BANDE CON DSP A 96 KHZ/64 BIT

Pronto a portare le tue performance a un livello superiore? Scopri RMX?IGNITE, il nuovo effector di AlphaTheta progettato per accendere la tua creatività. A più di dieci anni dal lancio dell'RMX?1000 – il modello del 2012 ancora oggi molto apprezzato dai migliori DJ di tutto il mondo – questo effector completamente rinnovato combina un controllo dinamico della modellazione sonora con effetti avanzati, apre la strada a nuove possibilità nella performance dal vivo.

Crea performance visivamente e sonicamente sorprendenti con RMX?IGNITE, utilizzando le leve e le grandi manopole per controllare in modo intuitivo la sua vasta gamma di effetti. Che tu stia suonando in un club, in live streaming o in un video, puoi catturare il pubblico unendo suono e movimento. Il remix live diventa immediato grazie alla sezione campionatore migliorata, mentre la nuova funzione Groove Roll permette di aggiungere groove ed espressività ai tuoi sample. Inoltre, grazie al DSP di ultima generazione e ai convertitori audio di alta qualità, l'unità offre un suono professionale.


Il nome RMX?IGNITE rappresenta l'idea di accendere la creatività e aprire nuove possibilità espressive per i DJ. Aggiungilo al tuo setup per mostrare la tua personalità con performance dal vivo inconfondibili, fondendo un controllo sonoro espressivo con movimenti energici.

*Assicurarsi di aggiornare il prodotto all'ultima versione del firmware prima dell'uso.



RMX-IGNITE

SISTEMA DI EFFETTI DIGITALE PROFESSIONALE A 3 BANDE CON DSP A 96 KHZ/64 BIT



RMX-IGNITE

SISTEMA DI EFFETTI DIGITALE PROFESSIONALE A 3 BANDE CON DSP A 96 KHZ/64 BIT

IN EVIDENZA



SEZIONE 3?BAND FX: CONTROLLO AVANZATO E CREATIVO

Il sistema a **3 bande indipendenti** permette di applicare effetti diversi a bassi, medi e alti, combinando **Lever FX** (interventi immediati e drammatici) e **Isolate FX** (controllo fluido e dinamico).

Questa combinazione dà al DJ un livello di espressività e personalizzazione incomparabile.

SAMPLER EVOLUTO CON 20 SAMPLE INTERNI E SUPPORTO UTENTI

La sezione sampler integra **20 sample Loopmasters**, sample load via USB o PRO DJ LINK, pad robusti con LED bianchi, Overdub, Roll e **Groove Roll** per buildup complessi ed espressivi.



RMX-IGNITE

SISTEMA DI EFFETTI DIGITALE PROFESSIONALE A 3 BANDE CON DSP A 96 KHZ/64 BIT

AUDIO PROFESSIONALE DI NUOVA GENERAZIONE



DSP 96 kHz / 64?bit, convertitori **ESS Technology 32?bit A/D e D/A**, architettura audio totalmente riprogettata: il risultato è un suono **naturale, pulito e ad altissima risoluzione**

COMPATIBILITÀ AMPIA E CONNETTIVITÀ COMPLETA

Ingresso/uscita **TS**, doppia USB?C, USB?A, PRO DJ LINK, hook per ritenzione cavi: l'unità è pensata per club, palchi, touring e installazioni professionali.



DISPLAY MULTICOLORE PER UN CONTROLLO TOTALE

Il display a colori mostra parametri FX, sample caricati, BPM, grid, livelli I/O e consente di sfogliare i sample direttamente dall'unità, migliora drasticamente la fruibilità live rispetto alle soluzioni precedenti.




RMX-IGNITE

SISTEMA DI EFFETTI DIGITALE PROFESSIONALE A 3 BANDE CON DSP A 96 KHZ/64 BIT

RELEASE ECHO PER RESET IMMEDIATO E MUSICALE

Un solo pulsante permette di **ritornare alla traccia originale** mantenendo la coda dell'eco (mode Dry), oppure creare un **break drammatico** (mode Mute).

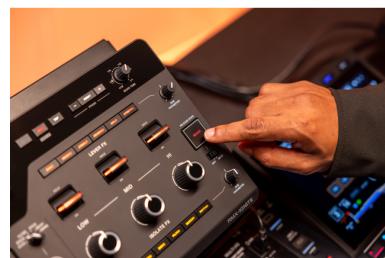

RMX-IGNITE

SISTEMA DI EFFETTI DIGITALE PROFESSIONALE A 3 BANDE CON DSP A 96 KHZ/64 BIT

DETtagli del prodotto

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Motore audio avanzato per effetti multibanda.

Sezione campionatore migliorata per flussi di lavoro ottimizzati.

Interfaccia Display intuitiva e ad alta visibilità

Qualità audio di livello superiore

SPECIFICHE

Software Compatibile	RMX-IGNITE Sample Manager
Frequenza di campionamento	96 kHz
Convertitori A/D - D/A	32 bit
Risposta in frequenza	20 Hz – 40 kHz
Rapporto S/R (uscita nominale, A-PESATO)	Selettore CONNECTION (MST) di 115 dB Selettore CONNECTION (SEND/RETURN) di 114 dB Selettore CONNECTION (CDJ) di 108 dB
Distorsione Armonica Totale (20 Hz – 20 kHz)	0,0018%
Prese di Ingresso/Uscita	1x TS Jack da 1/4" (Ingresso) 1x TS Jack da 1/4" (Uscita)
Prese USB	1x USB Tipo A 2x USB Tipo C
Altre prese	1x Porta LAN (100BASE-TX)
Alimentazione	CA 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Dimensioni Massime (L x P x A)	340,0 x 213,3 x 72,8 mm / 13.4" x 8.4" x 2.9"

RMX-IGNITE

SISTEMA DI EFFETTI DIGITALE PROFESSIONALE A 3 BANDE CON DSP A 96 KHZ/64 BIT

Peso	2.3 kg /5.1 lb
Accessori	1x Trasformatore in CA 1x Cavo di alimentazione 1x Guida Rapida 1x Precauzioni per l'Uso 1x Garanzia (I prodotti in Nord America e Giappone includono le informazioni di garanzia nelle Precauzioni per l'Uso.)
Temperatura di esercizio	+5 °C – +35 °C
Umidità di esercizio	5 % – 85 % (senza condensa)
Impedenza di ingresso	47 k?
Impedenza di uscita	680 ? o inferiore
Formati File Supportati	WAV (Profondità di bit a 16 bit / 24 bit, Frequenza di campionamento a 44.1 kHz / 48 kHz / 88.2 kHz / 96 kHz) AIFF (Profondità di bit a 16 bit / 24 bit, Frequenza di campionamento a 44.1 kHz / 48 kHz / 88.2 kHz / 96 kHz)