





## RETRO BAR SIX

# SET FARI RETRO BAR SIX






**Retro Bar Six** è la soluzione ideale per i professionisti dell'illuminazione che cercano **potenza, versatilità e massimo controllo creativo**, il tutto racchiuso in un inconfondibile design dal gusto retrò. Dotato di **108 LED RGB ad alta potenza affiancati da lamp beads aggiuntivi**, garantisce **colori intensi, miscele precise ed effetti dinamici di grande impatto**, perfetti per **show dal vivo, palchi, club e installazioni immersive**.

Con una **potenza di 130W**, Retro Bar Six si integra facilmente in qualsiasi setup professionale grazie al supporto dei protocolli **DMX512, RDM, modalità Auto e Sound**. I **fino a 348 canali DMX** offrono un livello di controllo estremamente dettagliato, consentendo la gestione indipendente di dimmer, strobo e singoli segmenti LED per **creare scenografie luminose altamente personalizzate**.

Il **dimming lineare** assicura transizioni morbide e naturali, mentre la **frequenza strobo regolabile da 1 a 30 Hz** permette di ottenere effetti visivi potenti e coinvolgenti. Progettato per ambienti interni, il corpo con **grado di protezione IP20** garantisce affidabilità, sicurezza e stabilità operativa, rendendo Retro Bar Six una **soluzione luminosa professionale, iconica e affidabile**.




## RETRO BAR SIX SET FARI RETRO BAR SIX



## RETRO BAR SIX SET FARI RETRO BAR SIX

### IN EVIDENZA

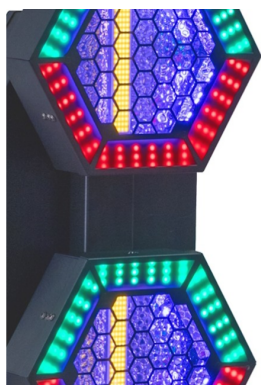

#### CONTROLLO CREATIVO TOTALE

Grazie ai **fino a 348 canali DMX** e al controllo dei singoli segmenti LED, Retro Bar Six offre una libertà creativa assoluta, permettendo di realizzare **scene luminose complesse, dinamiche e altamente personalizzate** per qualsiasi tipo di spettacolo o installazione

#### POTENZA E COLORE AD ALTO IMPATTO

I **108 LED RGB ad alta potenza**, combinati con lamp beads aggiuntivi, garantiscono **colori saturi, miscele uniformi ed effetti visivi intensi**, ideali per **palchi, club, eventi live e ambienti immersivi**.



RETRO BAR SIX

# SET FARI RETRO BAR SIX

---



## VERSATILITÀ PROFESSIONALE PLUG & PLAY

Compatibile con **DMX512, RDM, Auto e Sound mode**, Retro Bar Six si adatta facilmente a **qualsiasi setup professionale**, assicurando un'installazione rapida, un controllo preciso e prestazioni affidabili in ogni contesto indoor.

## RETRO BAR SIX

# SET FARI RETRO BAR SIX

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Retro-style iron structure, ideale per installazioni di design e ambienti scenografici

6 moduli luminosi esagonali, ciascuno con 3 tipologie di LED per effetti multilayer

6 × 5730U 0,5W lamp beads (LED Amber centrale)

36 × 5050 RGB 0,25W lamp beads (strip LED interna)

108 × 3535 RGB 3W lamp beads (strip LED esterna)

Potenza totale 130 W

Indirizzamento DMX da 001 a 512, per un'integrazione semplice in qualsiasi patch luci

Protocollo DMX esteso con modalità 7, 19 e 384 canali, per una programmazione flessibile in ogni tipo di venue

Strobo a frequenza variabile, da ultra-lento ad alta velocità, ideale per accenti ritmici e chase dinamici

Controllo manuale RGBW+A, per regolazioni cromatiche precise

Oltre 50 programmi automatici integrati, con velocità regolabile per configurazioni rapide senza programmazione

Modalità Sound con 2 profili distinti, per effetti sincronizzati con la musica

Modalità operative: DMX512, RDM, Master/Slave e Auto

Sistema di raffreddamento a ventola, per prestazioni stabili e affidabili

### SPECIFICHE

Tensione di alimentazione	AC 100–240 V, 50/60 Hz
---------------------------	------------------------

Consumo energetico	130 W
--------------------	-------

#### Sorgente luminosa

6 × lamp beads 5730U da 0,5 W (LED Amber centrale)

36 × lamp beads 5050 RGB da 0,25 W (strip LED interna)

## RETRO BAR SIX

# SET FARI RETRO BAR SIX

108 x lamp beads 3535 RGB da 3 W (strip LED esterna)

<b>Durata LED</b>	50.000 ore
<b>Flicker-free</b>	Sì
<b>Display</b>	Display LED a 7 segmenti
<b>Dimmer</b>	0–100% (0–255)
<b>Temperatura di esercizio</b>	da -20 °C a 40 °C (da -4 °F a 104 °F)
<b>Canali DMX</b>	modalità a 7 / 19 / 384 canali
<b>Modalità di controllo</b>	Manuale, Auto, DMX512, RDM, Master/Slave, Sound
<b>Installazione / Posizionamento</b>	Verticale (con base da terra inclusa) Orizzontale (sospesa tramite clamp)
<b>Connettori DMX</b>	XLR 3 poli ingresso/uscita
<b>Connettori di alimentazione</b>	PowerCon ingresso/uscita
<b>Sistema di raffreddamento</b>	Ventola
<b>Materiale scocca</b>	Ferro
<b>Colore scocca</b>	Nero
<b>Dimensioni (L x P x A)</b>	217 x 151 x 1515 mm (8,54 x 5,94 x 59,64 in.)
<b>Peso netto</b>	9,8 kg (21,60 lbs.)