IP COMPACT WASH SET

SET 8 FARI IP65 A BATTERIA 6X20W IN FLIGHT CASE CON RICARICA INTEGRATA

IP COMPACT WASH SET

L'**IP Compact Wash** si distingue come **soluzione luminosa premium** per i professionisti che richiedono **flessibilità, durata e prestazioni di alto livello**. Dotato di **6×20W LED 6-in-1**, offre **una resa cromatica eccezionale** e **miscelazione dei colori uniforme** su tutto lo spettro, rendendolo perfetto per creare **atmosfere dinamiche** in eventi live, installazioni architettoniche e progetti temporanei.

Il dispositivo fa parte di un **set composto da otto proiettori alloggiati in un flight case con funzione di ricarica integrata**. È sufficiente posizionare i proiettori all'interno del flight case, collegarli ai connettori di alimentazione interni e connettere il connettore di alimentazione esterno del flight case a una presa di corrente per una ricarica rapida e comoda.

Grazie alla **batteria ricaricabile integrata**, che garantisce fino a **20 ore di funzionamento continuo**, l'IP Compact Wash elimina la necessità di connessioni elettriche costanti. Abbinato al **DMX wireless** e al **controllo tramite app**, offre **massima libertà e flessibilità** durante l'installazione e l'uso. Inoltre, il **controllo pixel wireless** consente una gestione precisa dei LED per effetti visivi avanzati e creativi.

La **scocca con grado di protezione IP65** assicura protezione completa da acqua e polvere, rendendo il dispositivo adatto sia per **ambienti interni che esterni**. Il **design compatto e leggero** semplifica trasporto e installazione senza compromettere **robustezza e affidabilità**.

In sintesi, l'**IP Compact Wash** combina **prestazioni professionali, portabilità, avanzate opzioni di controllo e costruzione robusta**, rappresentando la scelta ideale per **applicazioni luminose esigenti e di alto livello**.

c7d27f87-e297-4170-8667-a67a6333d8d2.jpg b3dc9c09-94f0-4f37-ab46-c640f9b820ea.jpg e969d12d-c855-421d-a069-5b59bd


Alimentazione a Batterie IP65 Telecomando Controllo DMX-512 Senza Ventola

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

IP COMPACT WASH SET

SET 8 FARI IP65 A BATTERIA 6X20W IN FLIGHT CASE CON RICARICA INTEGRATA

IN EVIDENZA

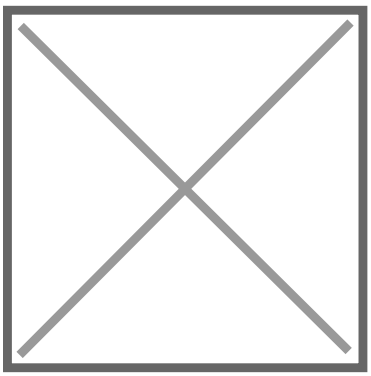


PRESTAZIONI CROMATICHE AVANZATE

Ogni proiettore è dotato di **6×20W LED 6-in-1** che garantiscono **colori brillanti, miscelazione uniforme e spettro completo**, permettendo di creare **effetti luminosi dinamici e atmosfere coinvolgenti** in eventi live, installazioni architettoniche e progetti temporanei.

MASSIMA AUTONOMIA E PORTABILITÀ


La **batteria ricaricabile integrata** offre fino a **20 ore di funzionamento continuo**, eliminando la necessità di prese di corrente fisse. Il set, completo di **flight case con ricarica integrata**, semplifica trasporto, posizionamento e ricarica dei proiettori, rendendolo ideale per applicazioni mobili o all'aperto.

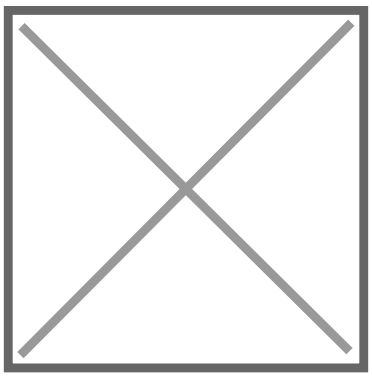

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

IP COMPACT WASH SET

SET 8 FARI IP65 A BATTERIA 6X20W IN FLIGHT CASE CON RICARICA INTEGRATA

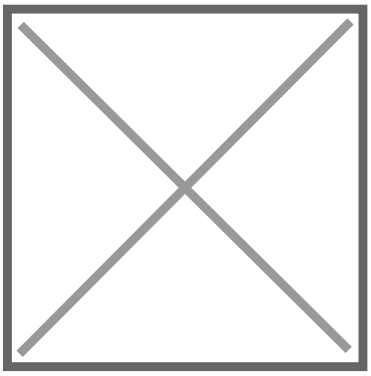

VERSATILITÀ E CONTROLLO COMPLETO

Il dispositivo supporta **DMX wireless, controllo via app e controllo pixel**, offrendo **flessibilità massima nella gestione dei LED e degli effetti**. La scocca **IP65 resistente ad acqua e polvere** permette un utilizzo sicuro sia **all'interno che all'esterno**, mentre il design compatto e leggero garantisce praticità senza sacrificare robustezza.

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

IP COMPACT WASH SET

SET 8 FARI IP65 A BATTERIA 6X20W IN FLIGHT CASE CON RICARICA INTEGRATA

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Il corpo compatto e leggero con grado di protezione IP65 facilita il trasporto e l'installazione in ambienti sia interni che esterni.

È dotato di 6×20W LED 6-in-1 (RGBWA+UV) che consentono di creare effetti visivi dinamici e atmosfere luminose personalizzabili.

Supporta un indirizzamento DMX da 001 a 512, garantendo integrazione completa in qualsiasi rete di illuminazione.

È compatibile con protocolli DMX estesi e modalità a 2, 6, 8 e 11 canali, permettendo una programmazione flessibile in diversi contesti.

Il dimmer ad alta risoluzione 0–100% offre quattro curve selezionabili, ottimizzate per applicazioni teatrali, broadcast e live.

La funzione strobe a frequenza variabile, da ultra-lenta a ad alta velocità, permette accenti ritmici e sequenze chase.

Include il controllo manuale dei colori RGBWA+UV e la gestione della temperatura colore correlata (CCT) per workflow cinematografici e fotografici.

Sei frequenze PWM selezionabili assicurano prestazioni senza flicker in eventi live, studi e produzioni broadcast.

Il dispositivo offre 32 preset colore statici e 4 programmi integrati (Auto, Fade, Jump e Pulse) con velocità regolabile per setup rapido senza necessità di programmazione.

La batteria ricaricabile integrata garantisce fino a 20 ore di funzionamento continuo con ricarica 4–6 ore, mentre la funzione charge-and-operate permette di operare anche durante la ricarica, includendo inoltre un flight case per 8 unità con funzione di ricarica.

SPECIFICHE

Tensione di Alimentazione	AC 110V–250V 50/60Hz
Consumo Energetico	156 W
Batteria	Batteria ricaricabile integrata
Autonomia Batteria	Fino a 20 ore (a seconda delle impostazioni di “Run Time”)
Tempo di Ricarica	4–6 ore

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

IP COMPACT WASH SET

SET 8 FARI IP65 A BATTERIA 6X20W IN FLIGHT CASE CON RICARICA INTEGRATA

Sorgente Luminosa	6×20W LED RGBWAUV (6-in-1)
Angolo Fascio	25°
Durata LED	50.000 ore
Flicker-Free	Sì, con frequenza di refresh regolabile da 600Hz a 25kHz
Display	LCD retroilluminato da 1,06" con touchscreen
Indice di Resa Cromatica (CRI)	? 80
Gamma Colori	Miscelazione quasi illimitata / milioni di combinazioni di colore
Temperatura Colore	23 impostazioni selezionabili (2000°K – 10000°K)
Dimmer / Strobe	0%–100% (0–255) Dimmer, strobe 0–255 con velocità variabile
Temperatura Ambiente	-10°C – 40°C
Canali DMX	Modalità multiple
Modalità di Controllo	Manuale, Auto, IR, Wi-Fi, Wireless 2.4GHz, DMX, RDM, Master/Slave, Sound
Posizionamento / Montaggio	Staffe regolabili per posizionamento flessibile, adatto a truss o installazioni sospese (utilizzare cavi di sicurezza e morsetti)
Connettori DMX	XLR 3-pin impermeabile Input/Output
Connettori Alimentazione	TrueCon impermeabile Input/Output
Grado di Protezione	IP65
Raffreddamento	Naturale, funzionamento silenzioso
Materiale	Alluminio
Colore	Nero
Dimensioni Prodotto (L×P×A)	235 × 140 × 285 mm
Peso Prodotto	4,5 kg
Flight Case IP Compact Wash	
Connessione Alimentazione	PowerCon

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it