

IDRO THESIS 760 LITE SET SET 2 WASH 7X60W IP65 CON FLIGHT CASE

La **Idro Thesis 760 Lite Wash IP65** è una testa mobile wash professionale da esterno progettata per offrire prestazioni elevate, movimenti estremamente fluidi e massima affidabilità anche nelle condizioni più impegnative.

Sviluppata per garantire la massima versatilità, assicura un'emissione luminosa potente e perfettamente uniforme, con una miscelazione colori precisa e un controllo del fascio flessibile. Dalle ampie coperture wash agli effetti dinamici ad alto impatto visivo, si adatta con naturalezza a qualsiasi esigenza creativa.

Il sistema di movimento avanzato garantisce posizionamenti rapidi, accurati e fluidi, mentre gli effetti integrati e il controllo raffinato dell'intensità luminosa offrono ai lighting designer totale libertà espressiva sia per eventi live e produzioni in tour, sia per installazioni permanenti di carattere architettuale.

Grazie alle molteplici opzioni di controllo, si integra perfettamente nei moderni sistemi lighting, supportando sia programmazioni automatizzate sia configurazioni con controllo centralizzato.

Progettata per un utilizzo continuativo all'esterno, è dotata di una struttura robusta e resistente agli agenti atmosferici con grado di protezione IP65, che garantisce un funzionamento affidabile in presenza di polvere, umidità e variazioni di temperatura.

Robustezza, flessibilità e prestazioni ottiche professionali si uniscono in una soluzione ideale per illuminazione architettuale, festival, produzioni touring e grandi installazioni outdoor.



IDRO THESIS 760 LITE SET

SET 2 WASH 7X60W IP65 CON FLIGHT CASE



IDRO THESIS 760 LITE SET SET 2 WASH 7X60W IP65 CON FLIGHT CASE

IN EVIDENZA



POTENZA E QUALITÀ OTTICA SENZA COMPROMESSI


Grazie all'elevata resa luminosa e alla perfetta uniformità del fascio, Idro Thesis 760 Lite garantisce performance professionali in ogni contesto. La miscelazione colori precisa e il controllo flessibile dell'apertura permettono di passare con naturalezza da ampie campiture wash a effetti dinamici e scenografici, mantenendo sempre intensità, definizione e coerenza cromatica anche su lunghe distanze.

MOVIMENTI RAPIDI, PRECISI E TOTALMENTE FLUIDI

Il sistema di movimento avanzato assicura pan e tilt estremamente fluidi e accurati, ideali per produzioni live, festival e grandi eventi outdoor. La risposta immediata ai comandi e la stabilità nei posizionamenti consentono una programmazione dinamica e creativa, offrendo ai lighting designer massima libertà espressiva senza compromessi sulla precisione.



IDRO THESIS 760 LITE SET **SET 2 WASH 7X60W IP65 CON FLIGHT CASE**

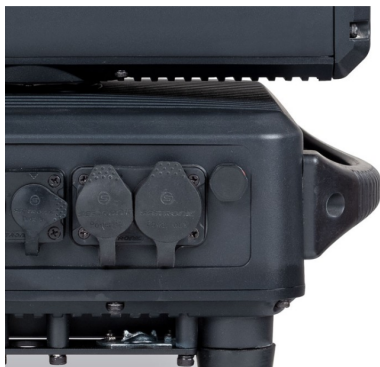

PROGETTATA PER L'OUTDOOR, COSTRUITA PER DURARE

Con certificazione IP65 e struttura robusta resistente a polvere, umidità e sbalzi termici, Idro Thesis 760 Lite è pensata per lavorare in modo continuativo anche nelle condizioni ambientali più difficili. L'affidabilità nel tempo e la perfetta integrazione nei sistemi di controllo moderni la rendono una soluzione ideale per installazioni architettoniche permanenti, tour internazionali e produzioni outdoor di grande scala.

IDRO THESIS 760 LITE SET SET 2 WASH 7X60W IP65 CON FLIGHT CASE

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

7x60W LED RGBW ad alta potenza fornisce un'emissione luminosa intensa perfetta per applicazioni professionali wash garantendo un'illuminazione potente e uniforme.

Miscelazione colori uniforme dimmeraggio fluido e controllo pixel consentono transizioni lineari 0–100 percento precise e consistenti con effetti LED a controllo pixel per spettacolari animazioni luminose.

Zoom motorizzato da 4° a 60° consente regolazione flessibile del fascio per qualsiasi esigenza luminosa.

Movimento pan tilt avanzato garantisce movimenti fluidi, precisi e veloci con precisione 16 bit 540°/270° e include funzione reversibile.

Effetti integrati e macro colori offrono opportunità creative e scene luminose dinamiche includendo strobe e transizioni colore.

Display LCD intuitivo fornisce menu completo e facile navigazione per configurazioni rapide ed efficienti.

Opzioni di controllo versatili permettono modalità DMX512, Master/Slave, programmi automatici e controllo manuale compatibili con RDM per configurazione e monitoraggio remoto.

Struttura IP65 robusta in alluminio pressofuso resistente a calore, corrosione, raggi UV e agenti atmosferici, ideale per installazioni permanenti all'aperto.

Sistema di raffreddamento multi fan controllato dalla temperatura assicura monitoraggio in tempo reale stabile e correzione automatica della posizione dei motori.

Connettori Seetronic TrueCon e DMX XLR 3/5 pin impermeabili con protezione fusibile e segnale schermato garantiscono funzionamento stabile e senza interferenze.

SPECIFICHE

Tensione di Alimentazione	100–240 V AC 50/60 Hz
Consumo Energetico	600 W
Sorgente Luminosa	7x60W LED RGBW con controllo dei singoli LED
Durata LED	50.000 ore

IDRO THESIS 760 LITE SET

SET 2 WASH 7X60W IP65 CON FLIGHT CASE

Display	Display di controllo LCD 1,8" (reversibile)
Temperatura Colore	Variabile
Angolo Fascio	4°-60°
Lente Frontale	Ø 160 mm
Pan	540° (16 bit) basso rumore
Tilt	270° (16 bit) basso rumore
Dimmer/Strobe	Dimmer 0%-100%, strobe con velocità variabile
Temperatura Ambiente	0°C – 40°C
Canali DMX	23 / 35 / 51
Modalità di Controllo	DMX, Master/Slave, Auto, Sound
Connettori DMX	XLR impermeabili 3-pin / 5-pin
Ingressi/Uscite Alimentazione	TrueCon impermeabile Input/Output
Grado di Protezione	IP65
Dimensioni Prodotto (LxPxA)	358 x 222 x 511 mm
Dimensioni Confezione (flight case con 2 unità)	610 x 410 x 710 mm
Peso Prodotto	15,2 kg
Peso Confezione (flight case con 2 unità)	51,4 kg