

Q-AIR MINI IP

FARO A BATTERIA PORTRAIT QAIR MINI IP

Q-AIR MINI IP

Il **Mini Portrait Q Air IP PAR** è progettato per i professionisti dell'illuminazione che cercano **flessibilità, affidabilità e prestazioni di alto livello**. Dotato di **4 × 12W LED 6-in-1**, offre **colori vibranti e spettro completo** con **massima precisione cromatica**, perfetto per **eventi dal vivo, progetti architettonici e installazioni temporanee**.

La **batteria ricaricabile integrata** garantisce fino a **15 ore di funzionamento continuo**, eliminando la necessità di collegamenti costanti alla rete elettrica e aumentando la libertà di movimento in qualsiasi progetto. La **scocca robusta con grado di protezione IP65** assicura **resistenza ad acqua e polvere**, rendendolo ideale per **uso sia interno che esterno**.

Compatto, leggero e **facile da trasportare e installare**, il Mini Portrait Q Air IP PAR unisce **portabilità, controllo versatile e costruzione resistente**, diventando uno **strumento indispensabile per i lighting designer professionisti** che non vogliono scendere a compromessi sulle prestazioni.

Prodotto compatibile con trasmettitore wireless CTL0154 WT-Q-AIRIP


Rjc8OlyF0WwtfTb1771347405_Portrait-Mini-Q-Air-IP-(2) (3).jpg

Alimentazione a Batterie Tecnologia LED RGBW 4in1 Telecomando Comunicazione RDM

Q-AIR MINI IP

FARO A BATTERIA PORTRAIT QAIR MINI IP

IN EVIDENZA

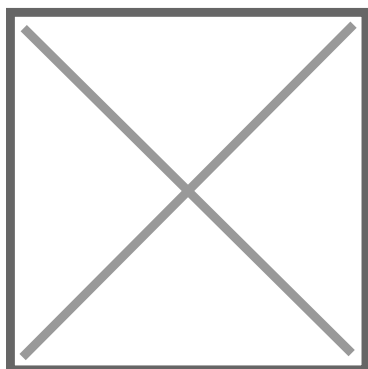


AUTONOMIA TOTALE

La batteria ricaricabile integrata offre fino a **15 ore di funzionamento continuo**, permettendo di lavorare in piena libertà senza dipendere da prese elettriche e cavi. Perfetto per eventi all'aperto o installazioni temporanee.


COLORI INTENSI E PRECISI

Dotato di **4 LED 6-in-1 da 12W**, garantisce **colori brillanti, spettro completo e miscelazione cromatica precisa**, ideale per creare **atmosfera dinamiche e coinvolgenti** in qualsiasi contesto, dal palco alle installazioni architettoniche.

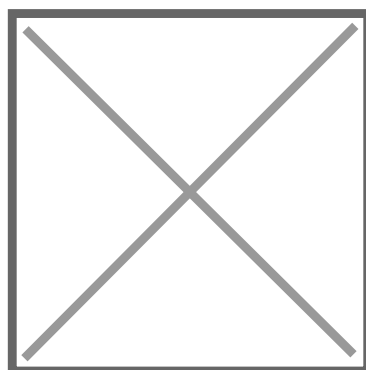

Q-AIR MINI IP

FARO A BATTERIA PORTRAIT QAIR MINI IP

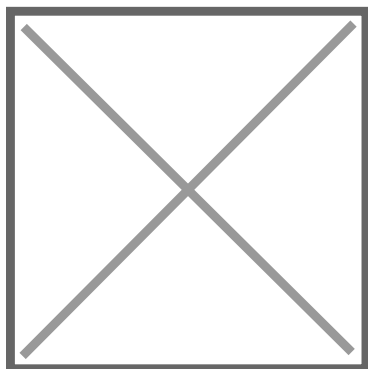

PORTABILITÀ E RESISTENZA

Con **scocca IP65 resistente ad acqua e polvere**, design compatto e leggero, il Mini Portrait Q Air IP PAR è **facile da trasportare, installare e utilizzare** sia in ambienti interni che esterni, senza rinunciare a robustezza e affidabilità professionale.

Q-AIR MINI IP

FARO A BATTERIA PORTRAIT QAIR MINI IP

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Struttura compatta e leggera in alluminio che facilita trasporto e installazione

Protezione IP65 per un utilizzo affidabile sia interno che esterno, resistente a polvere e getti d'acqua da qualsiasi direzione

4 LED 6-in-1 da 12W (RGBWA+UV) per effetti visivi dinamici

Protocollo DMX esteso con modalità selezionabili a 6, 8 e 12 canali per programmazioni flessibili in diversi tipi di location

Strobo a frequenza variabile da ultra-lento ad alta velocità per accenti ritmici e sequenze chase

Controllo manuale RGBWA+UV per regolazioni cromatiche precise

4 frequenze PWM selezionabili per prestazioni senza flicker in ambienti live, studio e broadcast

63 preset di colori statici pre-caricati per un rapido utilizzo in wash, scenico e illuminazione architettonica senza programmazione

Transceiver wireless integrato con 16 canali selezionabili per un funzionamento multi-sistema affidabile

Telecomando RF incluso per funzioni essenziali come dimmer, strobo, programmi automatici e selezione colori

Modalità operative DMX512, Master/Slave, Stand Alone, Wireless DMX e controllo RF per distribuzione rapida o gestione strutturata degli show

Batteria ricaricabile integrata con autonomia fino a 15 ore e tempi di ricarica di 4–6 ore

Funzione Charge-and-Operate per prestazioni ininterrotte durante la ricarica

Interfaccia intuitiva con timeout del retroilluminato regolabile

Indicatore di stato sullo schermo per feedback in tempo reale sul ruolo in rete e sul canale wireless assegnato

SPECIFICHE

Alimentazione	AC 90–240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico	55 W
Batteria	Batteria ricaricabile integrata

Q-AIR MINI IP**FARO A BATTERIA PORTRAIT QAIR MINI IP**

Durata batteria	Fino a 15 ore
Tempo di ricarica	4–6 ore
Sorgente luminosa	4 × 12W LED RGBWAUV (6-in-1)
Angolo del fascio luminoso	20°
Durata vitale dei LED	50.000 ore
Flicker-free	Sì (refresh rate regolabile da 1200 Hz a 6000 Hz)
Display	LCD retroilluminato
Indice di resa cromatica (CRI)	≥ 80
Gamma cromatica	Miscelazione dei colori quasi illimitata / milioni di combinazioni cromatiche
Dimmer	0–100% (0–255)
Temperatura d'ambiente	-10° – 40°C (14° – 104°F)
Canali DMX	Modalità a 6, 8 e 12 canali
Modalità di controllo	Manuale, Auto, RF, Wireless, DMX, Master/Slave, Sound
Posizionamento / Montaggio	Staffa regolabile per posizionamento flessibile, adatta per installazione su traliccio o sopraelevata (con l'uso di morsetti)
Connettori di alimentazione	Connettore DC barrel jack
Grado di protezione	IP65
Raffreddamento	Raffreddamento naturale con funzionamento silenzioso
Materiale	Alluminio
Colore	Nero
Dimensioni (L × P × A)	99 × 105 × 99 mm (3,89 × 4,13 × 3,89 in.)
Peso	1,2 kg (2,64 lbs)