

SET-STAGE TUBE 360

SET DA 8 STAGE TUBE CON CUSTODIA PER LA RICARICA

SET-STAGE TUBE 360

Il **Stage Tube 360** si distingue come soluzione premium per i professionisti dell'illuminazione che richiedono flessibilità, resistenza e prestazioni di alta qualità. Con una potenza di 40W erogata da LED 5-in-1 (RGBWA), garantisce un'eccellente resa cromatica e miscelazione uniforme, coprendo l'intero spettro dei colori.

Questo apparecchio fa parte di un set composto da **8 dispositivi**, tutti alloggiati in una **flight case** con funzione di ricarica integrata. La ricarica è semplice: basta posizionare i tubi all'interno della flight case, collegarla all'alimentazione tramite i connettori interni e infine connettere il connettore esterno della flight case a una presa di rete.

La batteria ricaricabile integrata da **9600mAh** offre fino a **12 ore di funzionamento continuo**, eliminando la necessità di una fonte di alimentazione costante. L'integrazione con il **DMX wireless** e il controllo tramite app garantisce la massima libertà durante l'allestimento e l'uso.

Il controllo pixel wireless aggiunge un ulteriore livello di creatività, permettendo il **mapping preciso dei LED** per effetti avanzati e personalizzati.

La struttura con grado di protezione **IP65** assicura protezione contro acqua e polvere, rendendo il dispositivo adatto sia a installazioni indoor che outdoor. Il design leggero facilita il trasporto e l'installazione senza compromettere la robustezza complessiva.

In sintesi, il **Stage Tube 360** è un apparecchio di livello professionale che unisce portabilità, opzioni avanzate di controllo e resistenza, rappresentando la scelta ideale per applicazioni di illuminazione esigenti e creative.

58f27d09-7882-47d2-a41a-5e42f5d97f22.jpg

185fb4f2-4dcc-42d6-91a1-58856ab945e4.jpg

8cec67ec-5beb-4c96-a953-4c7a1d1

21354b21-2bf2-4f6e-82f5-f3f1f3ff5092.jpg

a78b4e94-4f38-4800-a9cb-63336ff68283.jpg

5a1d0f8f-c63f-4d51-ab6a-6c1b305292d

a17b73df-0257-4abd-aec3-260670c4ce40.jpg

8721bcfc-f813-4faa-953e-7809fbaee895.jpg

304eacc6-a97d-4083-9f1e-14dc4b0c

Alimentazione a Batterie IP65

Comunicazione RDM Telecomando

SET-STAGE TUBE 360

SET DA 8 STAGE TUBE CON CUSTODIA PER LA RICARICA

IN EVIDENZA




MASSIMA PORTABILITÀ E RESISTENZA ALLE INTEMPERIE

Il Stage Tube 360 è dotato di una scocca leggera con grado di protezione IP65, ideale per installazioni sia indoor che outdoor. Il design compatto permette un trasporto senza sforzo e un montaggio rapido, mentre la struttura robusta protegge da polvere e acqua, garantendo prestazioni affidabili anche in ambienti impegnativi. Questa combinazione di portabilità e resistenza lo rende perfetto per tournée, eventi dal vivo e applicazioni architettoniche.

CONTROLLO WIRELESS AVANZATO E PIXEL MAPPING

Grazie al supporto DMX wireless, alla connettività Wi-Fi e all'app dedicata, il Stage Tube 360 offre la massima flessibilità nella progettazione luminosa. Il controllo pixel integrato consente un mapping preciso dei LED su più gruppi, permettendo effetti dinamici e visual complessi completamente personalizzabili. Questo livello di controllo consente ai professionisti dell'illuminazione di creare scenografie altamente creative e visivamente impattanti con il minimo sforzo.

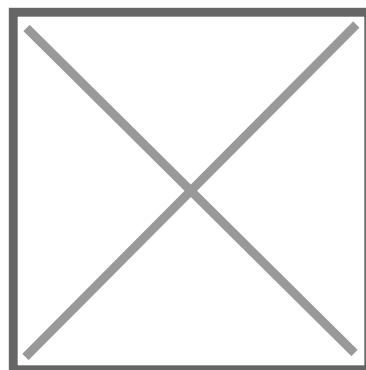

SET-STAGE TUBE 360

SET DA 8 STAGE TUBE CON CUSTODIA PER LA RICARICA



BATTERIA A LUNGA DURATA E OPERATIVITÀ VERSATILE

Con una batteria ricaricabile integrata da 9600mAh, il Stage Tube 360 offre fino a 12 ore di funzionamento continuo senza necessità di una fonte di alimentazione costante. Abbinato alle molteplici modalità operative tra cui Master/Slave, Standalone, DMX, telecomando IR e controllo tramite app, questo dispositivo garantisce una versatilità senza pari per ogni tipo di evento. La gestione intelligente della batteria e la ricarica rapida assicurano prestazioni costanti durante spettacoli o installazioni prolungate.

SET-STAGE TUBE 360

SET DA 8 STAGE TUBE CON CUSTODIA PER LA RICARICA

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Leggero e resistente con scocca IP65 adatta a installazioni sia indoor che outdoor e facile da trasportare e montare.

Compatibilità completa con DMX con indirizzamento da 001 a 512 e modalità da 4 a 160 canali per integrazione semplice in qualsiasi impianto.

Controllo pixel avanzato con gestione fino a 6 gruppi (3 anteriori e 3 posteriori) e segmenti RGBWA individualmente controllabili per effetti dinamici e pixel-mapping.

Dimming ad alta risoluzione da 0 a 100 percento con 4 curve selezionabili ottimizzate per teatro, broadcast e live performance.

Effetti strobe e gestione del colore con strobe variabile da ultra-slow a high-speed, controllo manuale RGBWA, gestione completa HSI e libreria virtuale Lee Filters.

Preset e macro integrate con 27 preset colore statici e 69 FX macros più modalità Auto con parametri regolabili per allestimenti rapidi senza programmazione.

Sincronizzazione audio con modalità Sound e sensibilità regolabile e 4 profili per effetti luminosi sincronizzati con la musica.

Controllo wireless versatile con supporto DMX wireless color-coded ID e CRMX W-DMX, Wi-Fi con app dedicata LED LAMP e telecomando IR incluso.

Batteria ricaricabile integrata con fino a 12 ore di funzionamento continuo, ricarica in 7 ore, gestione intelligente dell'energia e profili runtime personalizzabili.

Interfaccia intuitiva e gestione sicura con touchscreen, blocco tasti e timeout regolabile della retroilluminazione, indicatori LED per stato wireless e gestione termica avanzata per protezione di LED ed elettronica.

Sistema di controllo Wi-Fi compatibile con Android e iOS tramite LED LAMP App.

SPECIFICHE

Tensione di ingresso	AC100V-240V 50/60Hz
Consumo energetico	40 W

SET-STAGE TUBE 360

SET DA 8 STAGE TUBE CON CUSTODIA PER LA RICARICA

Batteria	Batteria elettronica ricaricabile al litio integrata da 9600mAh
Autonomia batteria	Fino a 12 ore (a seconda delle impostazioni di "Run Time")
Tempo di ricarica	7 ore
Fonte luminosa	Una striscia con 192 LED totali, 0,2W ciascuno
Durata dei LED	50.000 ore
Display	Display OLED con controlli touchscreen
Indice di resa cromatica (CRI)	≥ 80
Gamma colori	Miscelazione colori praticamente illimitata / milioni di combinazioni di colore
Temperatura colore	30 temperature colore selezionabili (2700°K - 12000°K)
Dimmer/Strobe	Dimmer 0%-100% (0-255), strobe 0-30 Hz a velocità variabile
Temperatura ambiente	-10° - 40°C
Canali DMX	Modalità multiple
Modalità di controllo	Manuale, Auto, IR, Wi-Fi, Wireless DMX 2.4GHz, RDM, Master/Slave, Sound
Posizionamento / Montaggio	Posizionamento verticale (con supporto a pavimento), adatto a truss o montaggio sospeso (con morsetti)
Ingresso ricarica	Connettore DC barrel jack
Grado di protezione	IP65
Raffreddamento	Raffreddamento naturale, funzionamento silenzioso
Materiale	Lega di alluminio
Colore	Nero
Dimensioni apparecchio (Ø x H)	55 x 1437 mm
Peso prodotto	2,5 kg

Flight Case Stage Tube 360

Connessione alimentazione

PowerCon