

KP52 I

# LINE ARRAY PASSIVO CON 6 TRASDUTTORI DA 3", IMPEDENZA SELEZIONABILE E TECNOLOGIA "PAT" (NERO)

Il Python-KP52 I è un elemento line array passivo compatto composto da 6 trasduttori al neodimio da 3,15", integrati in un elegante telaio in acciaio inox da mezzo metro. Grazie alla tecnologia Pure Array Technology (PAT), garantisce una riproduzione vocale estremamente chiara e una copertura uniforme tipica dei veri sistemi line array.

Offre una risposta in frequenza da 120 Hz a 18 kHz, estendibile fino a 70 Hz in modalità full-range, permettendo applicazioni anche senza subwoofer. L'integrazione con i subwoofer Thunder-KS o Rumble-KU consente inoltre una copertura completa dello spettro musicale.


Il KP52 I dispone di dispersione verticale selezionabile Flood o Spot e impedenza configurabile a 8 $\Omega$  o 32 $\Omega$ , facilitando l'integrazione in sistemi distribuiti e installazioni complesse. Un'ampia gamma di accessori di montaggio consente configurazioni verticali e orizzontali per applicazioni sia temporanee che permanenti.

**IP64**

KP52 I

## LINE ARRAY PASSIVO CON 6 TRASDUTTORI DA 3", IMPEDENZA SELEZIONABILE E TECNOLOGIA "PAT" (NERO)

### IN EVIDENZA

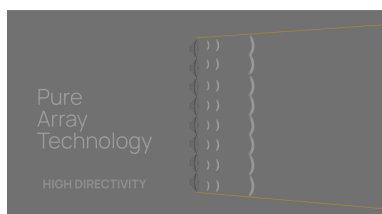


### TECNOLOGIA PURE ARRAY (PAT®)

Composta da sorgenti sonore full-range e ravvicinate, la serie Python è dotata della tecnologia Pure Array Technology (PAT). L'assenza di crossover e di condotti reflex garantisce una risposta in fase perfetta sia nel campo vicino che in quello lontano, rendendo questa colonna la soluzione ideale per coprire lunghe distanze in modo uniforme. La stretta copertura verticale riduce al minimo la dispersione sonora verso il soffitto e il pavimento, aumentando così l'intelligibilità in ambienti altamente riverberanti, rendendola ottimale per teatri, studi radiotelevisivi e luoghi di culto.

### COPERTURA SELEZIONABILE

La direttività di molte soluzioni K-array può essere modificata per ottimizzare la copertura. I nostri diffusori a colonna sono dotati di un regolatore con due opzioni di copertura: **SPOT** per una dispersione sonora molto stretta e **FLOOD** per una copertura più ampia.

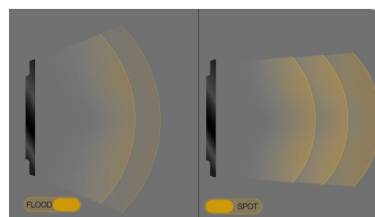

KP52 I

# LINE ARRAY PASSIVO CON 6 TRASDUTTORI DA 3", IMPEDENZA SELEZIONABILE E TECNOLOGIA "PAT" (NERO)

---

**FINITURE PREMIUM E PERSONALIZZATE  
DISPONIBILI SU RICHIESTA**



KP52 I

# LINE ARRAY PASSIVO CON 6 TRASDUTTORI DA 3", IMPEDENZA SELEZIONABILE E TECNOLOGIA "PAT" (NERO)

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Funzionalità modulari

Esteticamente discreto

Protezione IP65, adatto per installazioni in ambienti interni ed esterni con accessori IP dedicati

Disponibile in nero, bianco e colori RAL personalizzati

Ideale per installazioni in cui prestazioni elevate nella gamma medio-alta, discrezione architettonica e qualità audio di alto livello devono integrarsi perfettamente.

### SPECIFICHE

<b>Tipo</b>	Line Array
<b>Trasduttori</b>	6x woofer con magnete al neodimio da 3.15"
<b>Risposta in frequenza</b>	120 Hz – 18 kHz (-6 dB, con preset dedicato)
<b>Risposta in frequenza con preset Full Range</b>	70 Hz - 18 kHz (-6 dB)
<b>SPL massimi</b>	128 dB (picco)
<b>SPL "Full" massimi</b>	116 dB (picco)
<b>EN-54-24:2008</b>	conforme
<b>Potenza</b>	360 W
<b>Copertura</b>	V. 10° - 45°   H. 90°
<b>Connettori</b>	SpeakOn NL4 1+ 1- (signal); 2+ 2- (through)
<b>Impedenza nominale</b>	8 ? / 32 ? (Selezionabile)

KP52 I

# LINE ARRAY PASSIVO CON 6 TRASDUTTORI DA 3", IMPEDENZA SELEZIONABILE E TECNOLOGIA "PAT" (NERO)

---

**Dimensioni** 89 x 520 x 118 mm (3.5 x 20.5 x 4.7 in)

**Peso** 5,8 kg (12.78 lb)

**Materiale** Acciaio Inox

**Finiture** Nero

**Grado di protezione IP** IP64