KP52 I

LINE ARRAY PASSIVO CON 6 TRASDUTTORI DA 3", IMPEDENZA SELEZIONABILE E TECNOLOGIA "PAT" (NERO)

Il Python-KP52 I è un elemento line array passivo compatto composto da 6 trasduttori al neodimio da 3,15”, integrati in un elegante telaio in acciaio inox da mezzo metro. Grazie alla tecnologia Pure Array Technology (PAT), garantisce una riproduzione vocale estremamente chiara e una copertura uniforme tipica dei veri sistemi line array.

Offre una risposta in frequenza da 120 Hz a 18 kHz, estendibile fino a 70 Hz in modalità full-range, permettendo applicazioni anche senza subwoofer. L’integrazione con i subwoofer Thunder-KS o Rumble-KU consente inoltre una copertura completa dello spettro musicale.

Il KP52 I dispone di dispersione verticale selezionabile Flood o Spot e impedenza configurabile a 8? o 32?, facilitando l’integrazione in sistemi distribuiti e installazioni complesse. Un’ampia gamma di accessori di montaggio consente configurazioni verticali e orizzontali per applicazioni sia temporanee che permanenti.

KP52 I


b16ce071-12c2-462d-b16a-3f3cd4ff9b57.webp


a0ab8ee3-b8be-4586-a911-1ea1d9da7fa5.webp


b6ea4183-23f5-4ce1-b4b5-a4b

IP64

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

KP52 I

LINE ARRAY PASSIVO CON 6 TRASDUTTORI DA 3", IMPEDENZA SELEZIONABILE E TECNOLOGIA "PAT" (NERO)

IN EVIDENZA

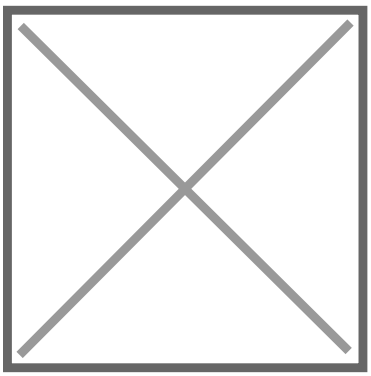

TECNOLOGIA PURE ARRAY (PAT®)

Composta da sorgenti sonore full-range e ravvicinate, la serie Python è dotata della tecnologia Pure Array Technology (PAT). L'assenza di crossover e di condotti reflex garantisce una risposta in fase perfetta sia nel campo vicino che in quello lontano, rendendo questa colonna la soluzione ideale per coprire lunghe distanze in modo uniforme. La stretta copertura verticale riduce al minimo la dispersione sonora verso il soffitto e il pavimento, aumentando così l'intelligibilità in ambienti altamente riverberanti, rendendola ottimale per teatri, studi radiotelevisivi e luoghi di culto.

COPERTURA SELEZIONABILE

La direttività di molte soluzioni K-array può essere modificata per ottimizzare la copertura. I nostri diffusori a colonna sono dotati di un regolatore con due opzioni di copertura: **SPOT** per una dispersione sonora molto stretta e **FLOOD** per una copertura più ampia.

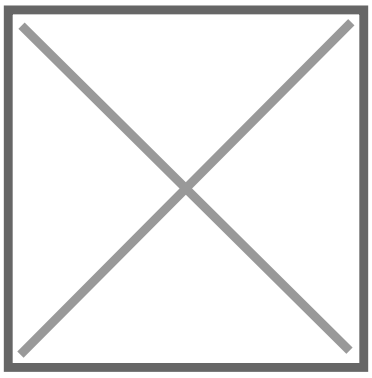

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

KP52 I

LINE ARRAY PASSIVO CON 6 TRASDUTTORI DA 3", IMPEDENZA SELEZIONABILE E TECNOLOGIA "PAT" (NERO)

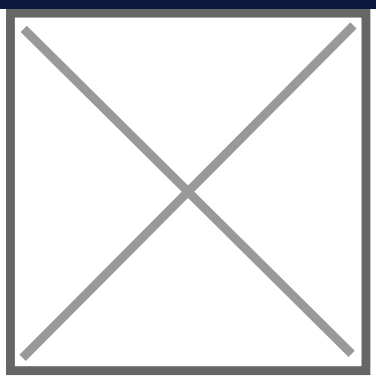

FINITURE PREMIUM E PERSONALIZZATE DISPONIBILI SU RICHIESTA

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

KP52 I

LINE ARRAY PASSIVO CON 6 TRASDUTTORI DA 3", IMPEDENZA SELEZIONABILE E TECNOLOGIA "PAT" (NERO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Funzionalità modulari
Esteticamente discreto
Protezione IP65, adatto per installazioni in ambienti interni ed esterni con accessori IP dedicati
Disponibile in nero, bianco e colori RAL personalizzati
Ideale per installazioni in cui prestazioni elevate nella gamma medio-alta, discrezione architettonica e qualità audio di alto livello devono integrarsi perfettamente.

SPECIFICHE

Tipo	Line Array
Trasduttori	6x woofer con magnete al neodimio da 3.15"
Risposta in frequenza	120 Hz – 18 kHz (-6 dB, con preset dedicato)
Risposta in frequenza con preset Full Range	70 Hz - 18 kHz (-6 dB)
SPL massimi	128 dB (picco)
SPL "Full" massimi	116 dB (picco)
EN-54-24:2008	conforme
Potenza	360 W
Copertura	V. 10° - 45° | H. 90°
Connettori	SpeakOn NL4 1+ 1- (signal); 2+ 2- (through)
Impedenza nominale	8 ? / 32 ? (Selezionabile)

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

KP52 I

LINE ARRAY PASSIVO CON 6 TRASDUTTORI DA 3", IMPEDENZA SELEZIONABILE E TECNOLOGIA "PAT" (NERO)

Dimensioni	89 x 520 x 118 mm (3.5 x 20.5 x 4.7 in)
Peso	5,8 kg (12.78 lb)
Materiale	Acciaio Inox
Finiture	Nero
Grado di protezione IP	IP64

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it