

VORTEX 15A

DIFFUSORE COASSIALE ATTIVO FULL-RANGE DA 15" CON DSP

Vortex è una gamma di diffusori attivi a cassa chiusa. Dotati di amplificatori di potenza ad alte prestazioni da 1400 W (picco) e di un'esclusiva configurazione di altoparlanti coassiali, i diffusori della serie VORTEX sono progettati per offrire prestazioni superiori alle aspettative e ai requisiti richiesti per diffusori PA leggeri e portatili.

La serie Vortex offre una ricca dotazione di funzionalità, tra cui ingresso Bluetooth (con TWS), DSP integrato, due prese jack da 35 mm, 3 canali di ingresso, molteplici punti di sospensione M10, diverse maniglie per il trasporto e molto altro.

VORTEX 15A

2706baac-ae7a-4136-af96-46136c672a92.png

b9b81af4-b1ef-40a5-89c3-1724832c1f0f.png

b6cce4e5-ec45-4280-a0f3-233bc0

Speaker Coassiale Classe-D

DSP


Bluetooth

True Wireless Stereo

VORTEX 15A

DIFFUSORE COASSIALE ATTIVO FULL-RANGE DA 15" CON DSP

IN EVIDENZA

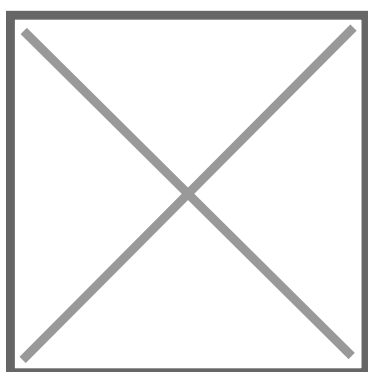


1400W 2-WAY AMPLIFIER

La serie Vortex è dotata di amplificatori in Class-D da 1400W di picco, interamente controllati dal DSP. Il processamento, grazie ai sistemi di protezione termica, di sovraccarico e contro i cortocircuiti, garantisce le migliori prestazioni e la massima stabilità in qualunque condizione.

24-BIT DSP

Il DSP a 24-bit permette di selezionare 5 modalità operative (Music, Live, Dj, Speech, Monitor) e di adattare la risposta in frequenza all'ambiente di utilizzo grazie all'EQ a 3-bande. Il limiter garantisce sempre la massima sicurezza per evitare sovraccarichi che possono danneggiare i trasduttori. E' inoltre possibile impostare tempi di ritardo, estremamente utili per allineare il sistema audio quando si usano molti diffusori disposti a distanza l'uno dall'altro.

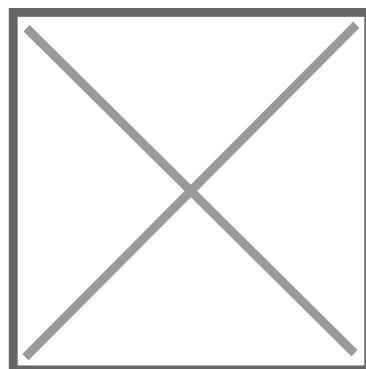

VORTEX 15A

DIFFUSORE COASSIALE ATTIVO FULL-RANGE DA 15" CON DSP

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Amplificatore a 2 vie da 1400 W

Woofer coassiale da 12" con altoparlante a compressione da 1"

DSP a 24 bit con EQ a 3 bande, Modalità Operative, Limiter e Time Delay

2 ingressi microfonici/di linea, 1 ingresso di linea da 3,5 mm, uscita Link

Cabinet sagomato con griglia in acciaio a tutta parete

Maniglie multiple per il trasporto

Punti di fissaggio M10 e doppi fori per stativo da 35mm (0 e 10 gradi)